

GAE STG Double


49

R3


VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Stoppt die Ausbreitung von Lärm

- Luft- und Winddichtung
- Stoppt den Durchgang von Trittschallschwingungen für bessere Lärmreduzierung
- Für wasserdichte Verbindungen in Holzhäusern
- Teilbar, für vielseitigen Einsatz bei allen Bedingungen
- Schnelle und einfache Trockenverlegung

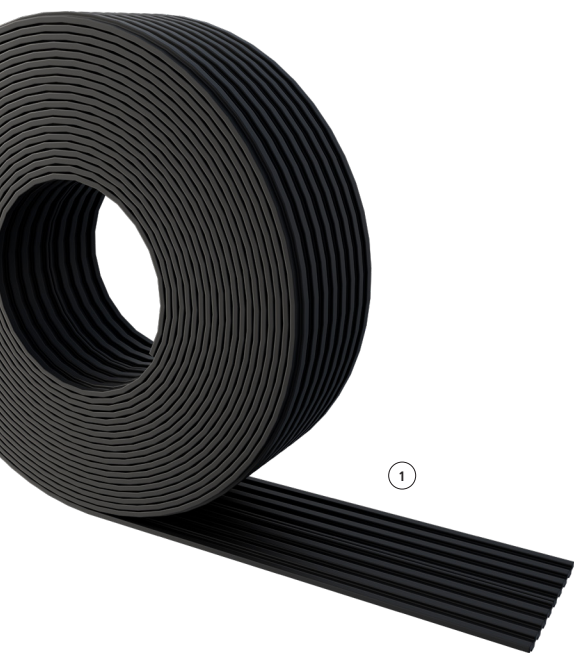

Eigenschaften:



Zusammensetzung:

- ① kompaktes EPDM

Artikel und Abmessungen

Variante	Artikel	Maße (mmxm)	Verp. (Stk.)	Palette (Verp.)
GAE STG Double	020450081	85 (42,5x2) x25	12	4

Technisches Datenblatt

Material		EPDM kompakt
Dicke		5 mm
Dichte		1,3 g/cm³
Reißdehnung	ISO 37 Tipo 1	≥250 %
Zugfestigkeit	ISO 37 Tipo 1	≥5 N/mm²
Härte (Shore A)	ASTM D 2240 3s	60
Elastizitätsmodus 100%		≥1,5 N/mm²
Verarbeitungstemperatur		-45°C / +130°C
Lagerhaltung		trocken, vor UV-Strahlen geschützt
Lagerzeit		max. 24 Monate