

FDB Vario NET



PUNTI DI FORZA IN BREVE:


Il serramento perfettamente sigillato a cappotto e intonaco

- Nastro adesivo acrilico a igrometria variabile con rete
- Uso interno ed esterno, poiché regola il passaggio del vapore secondo temperatura e umidità
- Dotato di rete per essere affogato nella rasatura del cappotto o nell'intonaco
- Striscia adesiva su entrambi i lati per diverse applicazioni

Caratteristiche:



Classificazione:

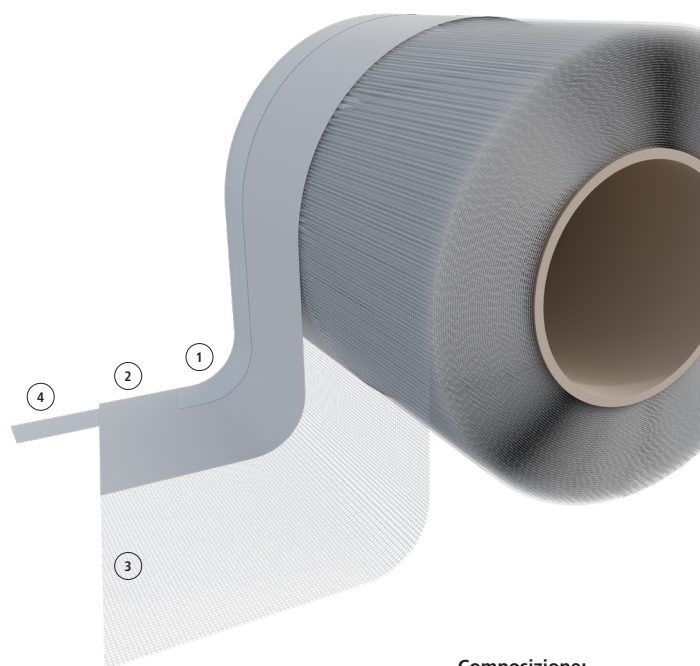

Composizione:

- Colla acrilica con liner silconico ①
- TNT multistrato PET.PVC ②
- Rete in fibra di vetro ③
- Colla acrilica con liner silconico ④

Articolo e dimensioni

Variante	Articolo	Misure (mmxm)	Conf. (pz)	Bancale (conf.)
FDB Vario NET	02045775	75x30	4	24

Scheda tecnica

Collante		acrilico
Supporto del collante		PET.PVC
Rete in fibra di vetro portaintonaco		100 mm
Valore S_d	EN ISO 12572	0,03 - 15 m
Coefficiente di permeabilità (fughe)	EN 1026	$a \sim 0 \text{ m}^3/[\text{h m (daPa)}^n]$
Impermeabilità pioggia battente (fughe)	EN 1027	$\geq 1050 \text{ Pa}$
Emissioni	EMICODE®	molto ridotte
Temperatura di lavorazione		+5°C / +45°C
Resistenza alle temperature		-40°C / +80°C
Classe di resistenza al fuoco	EN 13501-1	E
Stabilità ai raggi UV		6 mesi
Luogo di stoccaggio		asciutto, al riparo dai raggi UV, +1°C / +20°C
Tempo di stoccaggio		max. 12 mesi