

GAE BG1


33

R3

LES PLUS PRODUIT :

La classe BG1 600PA pré-comprimée

- Mousse auto-expansive autocollante
- Grande élasticité pour s'adapter à chaque type de joint
- Double usage, intérieur et extérieur, grâce à son excellente étanchéité
- Idéal pour assurer l'isolation thermo-acoustique des connexions menuiseries-murs

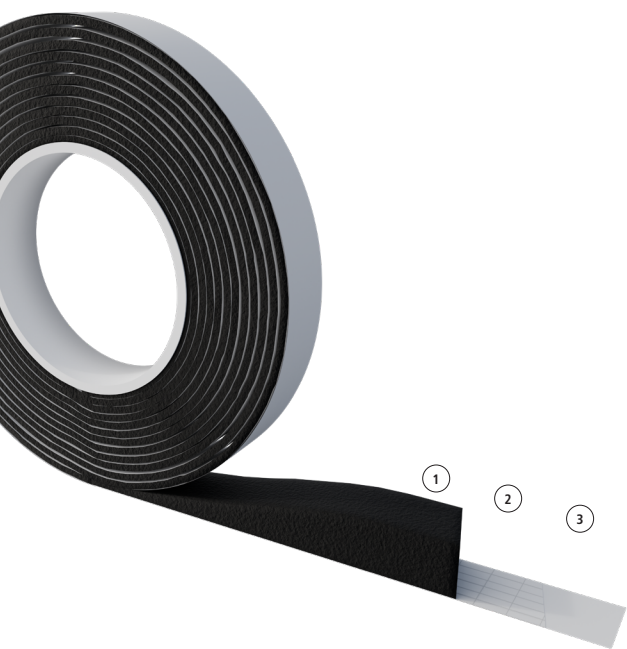

Composition :

- ① Mousse de polyuréthane pré-comprimée
- ② Colle acrylique armée polyester
- ③ Film de protection

Article et dimensions

Variante	Article	Mesure (mmxm)	Fuite de-à (mm)	Paq. (pcs)
GAE BG1 10	02143010	10x13	1-4	30
GAE BG1 15	02143015	15x12	2-6	20
GAE BG1 20	02143020	20x8	4-9	15
GAE BG1 30	02143030	30x4,3	6-15	10

Caractéristiques :



Classification :



Fiche technique

Matériau		mousse de polyuréthane
Adhésif		acrylique
Doublure de protection		OUI
Classe de stress	DIN 18452:2009	BG1 et BGR
Coefficient de perméabilité (fuites)	DIN EN 12114	$a_n \leq 1,0 \text{ m}^3/[\text{h m (daPa)}^{2/3}]^*$
Étanchéité à la pluie battante	DIN EN 1027	$\geq 600 \text{ Pa}^*$
Réduction du bruit dans les joints	DIN EN 12354-3	$R_{ST,w} (C; C_{tr}) = 44 (-1;-2) \text{ dB}$
Compatib. avec d'autres matériaux	DIN 18542:2009	conforme
Résistance à lumière et intempéries	DIN 18542:2009	conforme
Tolérance dimensionnelle	DIN 7715 T5 P3	conforme
Conductivité thermique (λ)	DIN EN 12667	0,043 W/mK
Résistance diffusion de vapeur d'eau μ	DIN EN ISO 12572	≤ 100
Valeur S_g (sur une longueur de 50 mm)	DIN EN ISO 12572	$\leq 0,5$
Émissions	EMICODE®	EC1 PLUS
Résistance à la température	DIN 18542:2009	-30°C / +90°C
Classe de réaction au feu	DIN 4102-1	B1
Lieu de stockage		sec, à l'abri des rayons UV, +1°C / +20°C
Durée de stockage		max. 24 mois

*ift Rosenheim

Riwega Srl décline toutes responsabilités pour des utilisations inappropriées du produit