

EXTERNA Balkonbodenplatte

12

U8



VORTEILE IM ÜBERBLICK:


Das Original vom Erfinder

- Rutschmindernde Viereckstruktur nach EN 438 in Diagonalrichtung
- Grip Beschichtung für erhöhte Gleitfestigkeit GS 2 und Trittsicherheit
- Splittersicher und kinderfreundlich
- Keine statischen Aufladungen
- Reinigungsfreundlich und lichtbeständig

Eigenschaften:



Klassifizierung:

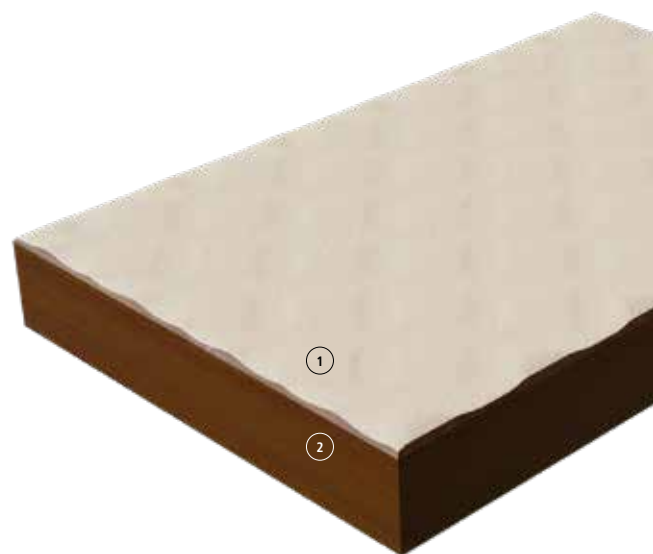

Technisches Datenblatt

	Dicke 16 mm	Dicke 22 mm	
Belastung max.	Spannweite 500 mm	Spannweite 700 mm	1200 kg/m²
	Spannweite 600 mm	Spannweite 800 mm	800 kg/m²
	Spannweite 700 mm	Spannweite 900 mm	500 kg/m²
	Spannweite 800 mm	Spannweite 1000 mm	300 kg/m²
Durchbiegung 1,5 mm bei	Spannweite 500 mm	Spannweite 700 mm	1000 kg
	Spannweite 600 mm	Spannweite 800 mm	500 kg
	Spannweite 700 mm	Spannweite 900 mm	300 kg
Durchbiegung 2,0 mm bei	Spannweite 500 mm	Spannweite 700 mm	1200 kg
	Spannweite 600 mm	Spannweite 800 mm	600 kg
	Spannweite 700 mm	Spannweite 900 mm	400 kg
Durchbiegung 3,0 mm bei	Spannweite 500 mm	Spannweite 700 mm	1200 kg
	Spannweite 600 mm	Spannweite 800 mm	900 kg
	Spannweite 700 mm	Spannweite 900 mm	500 kg
	Spannweite 800 mm	Spannweite 1000 mm	300 kg

Zusammensetzung:

Anti-Rutsch Oberfläche ①

Komprimiertes HPL mit diagonalen Quadratstruktur ②

Artikel und Abmessungen


Maße (mm)	Dicke (mm)	Gewicht (kg/Platte)
2080 x 1590	16	23,0
3040 x 1290	16	23,0
4180 x 1590	16	23,0
2080 x 1590	22	32,0
3040 x 1290	22	32,0
4180 x 1590	22	32,0

Toleranzen: Dicke: ± 0,2 mm, Breite: ± 2 mm, Länge: ± 3 mm
Standardfarben/Lagerware: siehe Preisliste

Montagebeispiele - SPIDI® max System

Sichtbar befestigt

U11

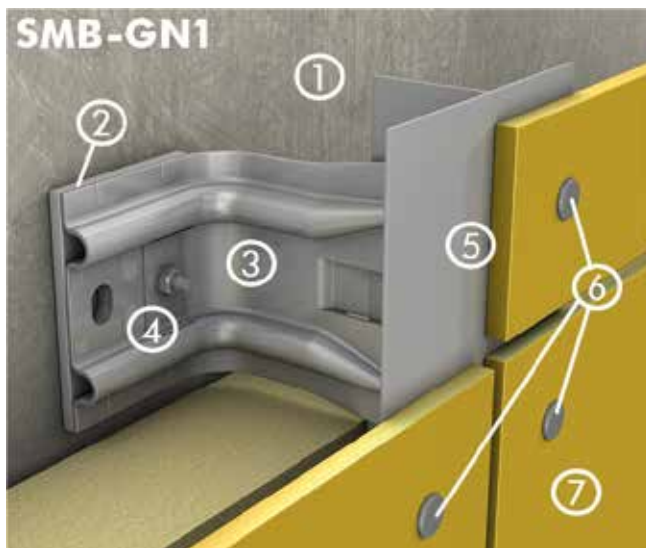


GENIETET auf 1-lagiger UK

FASSADENBEKLEIDUNG:

Aluminium Verbundplatten, Faserzement, Glasfaserbeton, HPL, Massiv aluminium- & Massivstahlplatten, Putzträgerplatten

SYSTEMBESCHREIBUNG:

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| 1 Untergrund | 5 T-Profil/L-Profil |
| 2 SPIDI® Thermostop | 6 Nieten |
| 3 SPIDI® max Wandstütze | 7 Fassadenbekleidung |
| 4 SPIDI® Beilage mit Befestiger | |

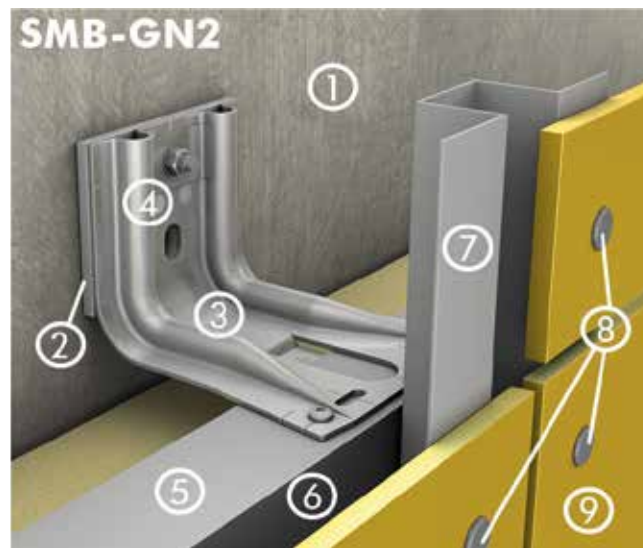


GENIETET auf 2-lagiger UK & Windsperffolie

FASSADENBEKLEIDUNG:

Aluminium Verbundplatten, Faserzement, Glasfaserbeton, HPL, Massiv aluminium- & Massivstahlplatten, Putzträgerplatten

SYSTEMBESCHREIBUNG:

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| 1 Untergrund | 6 Windsperffolie |
| 2 SPIDI® Thermostop | 7 Hutprofil |
| 3 SPIDI® max Wandstütze | 8 Nieten |
| 4 SPIDI® Beilage mit Befestiger | 9 Fassadenbekleidung |
| 5 L-Profil | |

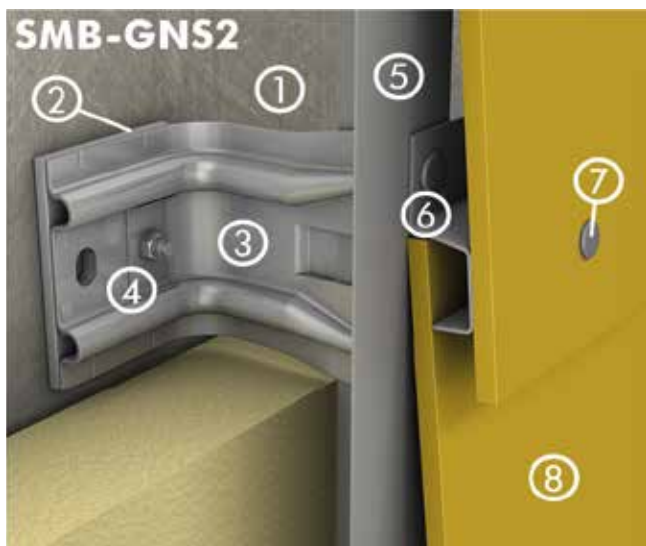


GENIETET auf 2-lagiger UK mit Stulpbekleidung

FASSADENBEKLEIDUNG:

Faserzement, Glasfaserbeton, HPL

SYSTEMBESCHREIBUNG:

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| 1 Untergrund | 5 T-Profil |
| 2 SPIDI® Thermostop | 6 Distanzprofil |
| 3 SPIDI® max Wandstütze | 7 Nieten |
| 4 SPIDI® Beilage mit Befestiger | 8 Fassadenbekleidung |

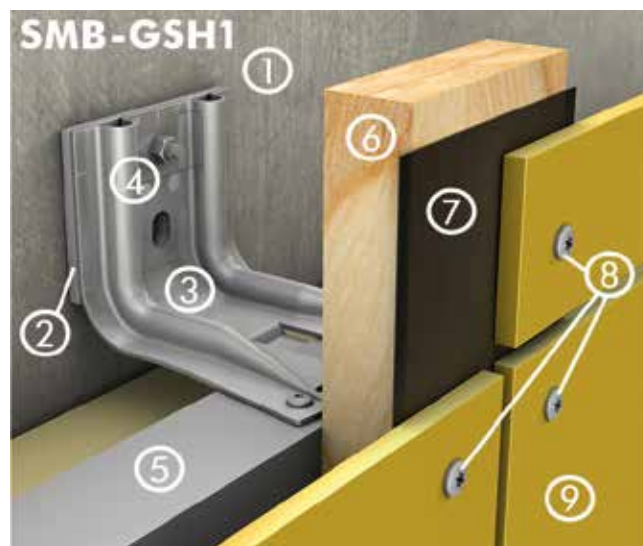

HOLZLATTUNG auf 2-lagiger UK

FASSADENBEKLEIDUNG:


Faserzement, Glasfaserbeton, HPL, Putzträgerplatten

SYSTEMBESCHREIBUNG:

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| 1 Untergrund | 6 Holzlattung |
| 2 SPIDI® Thermostop | 7 EPDM Dichtband |
| 3 SPIDI® max Wandstütze | 8 Schrauben |
| 4 SPIDI® Beilage mit Befestiger | 9 Fassadenbekleidung |
| 5 L-Profil | |

Montagebeispiele - SPIDI® max System

Verdeckt befestigt

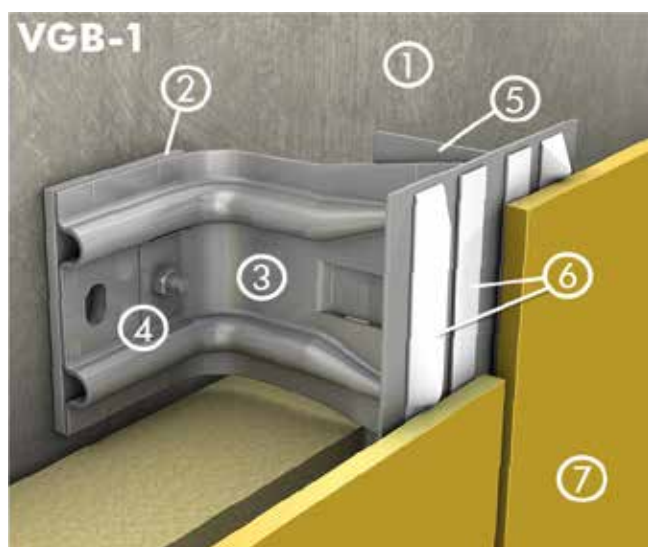


GEKLEBT auf 1-lagiger UK

FASSADENBEKLEIDUNG:

Aluminium Verbundplatten, Faserzement, Glasfaserbeton, HPL, Keramik, Naturstein

SYSTEMBESCHREIBUNG:

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| 1 Untergrund | 5 T-Profil |
| 2 SPIDI® Thermostop | 6 Klebesystem |
| 3 SPIDI® max Wandstütze | 7 Fassadenbekleidung |
| 4 SPIDI® Beilage mit Befestiger | |

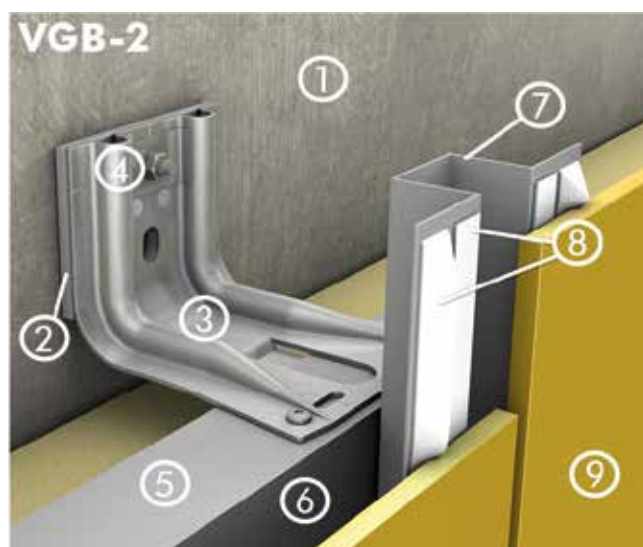

GEKLEBT 2-lagige UK & Windsperffolie

FASSADENBEKLEIDUNG:


Aluminium Verbundplatten, Faserzement, Glasfaserbeton, HPL, Keramik, Naturstein

SYSTEMBESCHREIBUNG:

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| 1 Untergrund | 6 Windsperffolie |
| 2 SPIDI® Thermostop | 7 Hutprofil |
| 3 SPIDI® max Wandstütze | 8 Klebesystem |
| 4 SPIDI® Beilage mit Befestiger | 9 Fassadenbekleidung |
| 5 L-Profil | |

Abgehängte Decke

DSMB-GN1

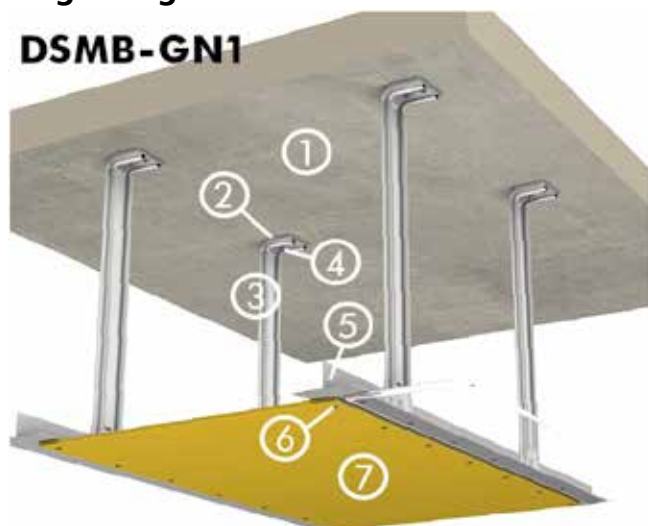


GENIETET auf 1-lagiger UK

FASSADENBEKLEIDUNG:

Aluminium Verbundplatten, Faserzement, Glasfaserbeton, HPL, Massivaluminium- & Massivstahlplatten, Putzträgerplatten

SYSTEMBESCHREIBUNG:

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| 1 Untergrund | 5 T-Profil |
| 2 SPIDI® Thermostop | 6 Nieten |
| 3 SPIDI® max Wandstütze | 7 Fassadenbekleidung |
| 4 SPIDI® Beilage mit Befestiger | |

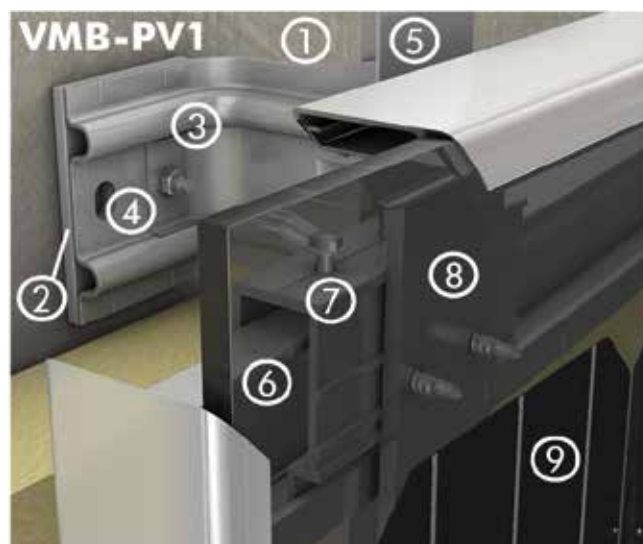

AGRAFFEN-SYSTEM auf 2-lagiger UK

FASSADENBEKLEIDUNG:

Photovoltaikpaneele

SYSTEMBESCHREIBUNG:

- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| 1 Untergrund | 6 Agraffenprofil |
| 2 SPIDI® Thermostop | 7 Agraffen justierbar/starr |
| 3 SPIDI® max Wandstütze | 8 Backrail |
| 4 SPIDI® Beilage mit Befestiger | 9 Photovoltaikpaneel gerahmt |
| 5 T-Profil/L-Profil | |