

Zubehör für Fassade & Balkon

18

U8



Fassadennieten für Verbundplatten

Produkt	Material	Maße (mm)	ø Kopf (mm)	Klemmbereich (mm)	Verp. (Stk.)
Blindnieten	Alu färbig, Dorn Edelstahl	5,0 x 14	14	5,5 - 9,0	250

in allen RAL-Farben erhältlich



Fassadenschrauben für Verbundplatten

Produkt	Material	Maße (mm)	ø Kopf (mm)	Verp. (Stk.)
Fassadenschrauben färbig + FAZEDI	Edelstahl A2	4,8 x 30	16	250

in allen RAL-Farben erhältlich



Fassadennieten für HPL-Platten

Produkt	Material	Maße (mm)	ø Kopf (mm)	Klemmbereich (mm)	Verp. (Stk.)
Blindnieten für 6 mm HPL Platten	Alu färbig, Dorn Edelstahl	5,0 x 16	14	7,0 - 10,5	250
Blindnieten für 8 mm HPL Platten	Alu färbig, Dorn Edelstahl	5,0 x 16	14	7,0 - 10,5	250

in allen RAL-Farben erhältlich



Fassadenschrauben für HPL-Platten

Produkt	Material	Maße (mm)	ø Kopf (mm)	Verp. (Stk.)
Fassadenschrauben färbig	Edelstahl A2	4,8 x 38	14	250

in allen RAL-Farben erhältlich



Fassadennieten für James Hardie Faserzementplatten-Platten

Produkt	Material	Maße (mm)	ø Kopf (mm)	Klemmbereich (mm)	Verp. (Stk.)
Blindnieten	Alu färbig, Dorn Edelstahl	5,0 x 18	14	9,0 - 12,5	250

in allen RAL-Farben erhältlich



Fassadenschrauben für James Hardie Faserzemen-Platten

Produkt	Material	Maße (mm)	ø Kopf (mm)	Verp. (Stk.)
Fassadenschrauben färbig	Edelstahl A2	4,8 x 38	12	250

in allen RAL-Farben erhältlich



Kantenversiegelung für James Hardie Faserzementplatten


Produkt	Material	Anwendung	Verp. (Liter)
James Hardie Seal	Kantenversiegelung	Standardfarben	Dose 0,5
James Hardie Seal	Kantenversiegelung	Custom Color	Dose 0,5

in allen RAL-Farben erhältlich

Zubehör für Fassade & Balkon


18

U8



Abschlussprofil für Fugen

Produkt	Oberfläche	Länge (mm)	Für Dicken (mm)	Verp.
V-Abschlussprofil	schwarz	2500	8,0	20



"h" Profil für Fugen

Produkt	Oberfläche	Länge (mm)	Für Dicken (mm)	Verp.
"h" Profil	schwarz	2500	6,0	20
"h" Profil	schwarz	2500	8,0	20



Selbstklebende EPDM Fugenbänder

Produkt	Stärke (mm)	Breite (mm)	Länge (lfm)	Verp.
EPDM Streifen	1,3	70	20 per Rolle	1
EPDM Streifen	1,3	120	20 per Rolle	1



Hilfsmittel zur schnellen und einfacheren Montage

Sonderlehren Mundstücke G2, für HPL	Aluminium Niete ø 5 mm, Kopf ø 14 mm
Sonderlehren Mundstücke	AG14 - M10*1 - K14 - DM49 - für VPL
Festpunkthülse Aluminium AVaH	ø 8,5 x 3,5 mm mit Bohrung 5,1 mm - 100 Stk.
Festpunkthülse Aluminium HPL für Alu-UK	ø 8,5 x 6 mm mit Bohrung 5,1 mm
Stufenbohrer HSS 5,1 mm / 8,5 mm	
Tiefenanschlag aus Edelstahl	Für Stufenbohrer 5,1 mm auf 8,5 mm
Einhand-Feder-Bohrvorrichtung	5,1 mm / 8,5 mm inkl. 1 Stk. HSS-Spezial-Bohrer
Einsatzbohrer HSS für Einhand-Feder-Bohrvorrichtung	5,1 mm

Klebertechnik Fassade


VHF-UK Kleber MS 386 HPL schwarz, Inhalt 600 ml	12 Stk./Krt, inkl. Spitzen für Beutel und V-Düse
VHF-UK Fixierband FIB 652 25 m/Rolle	12 x 3 mm, 20 Rollen/Krt
VHF-UK Primer Metall PM 509	Inhalt 1000 ml
VHF-UK Primer Black P5 506	Inhalt 1000 ml
VHF-Power Cleaner PCL 202	Inhalt 1000 ml
VHF-UK Viskosetücher VT 483	Inhalt 400 Stk.
VHF-Akkupresse für Beutel 600 mm	inkl. 2 Akku und Koffer
VHF-Schneidedräht Gold ohne Griff	22 m
VHF-Ziehgriff aus Kunststoff	



Montagebeispiele - SPIDI® max System

Sichtbar befestigt

U11

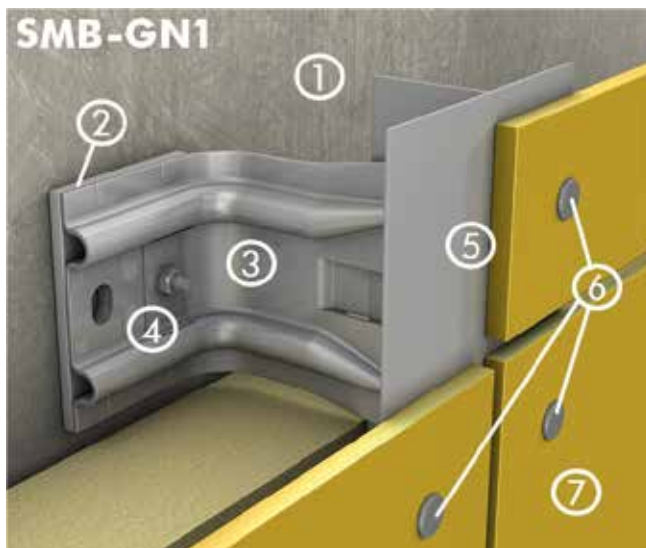


GENIETET auf 1-lagiger UK

FASSADENBEKLEIDUNG:

Aluminium Verbundplatten, Faserzement, Glasfaserbeton, HPL, Massiv aluminium- & Massivstahlplatten, Putzträgerplatten

SYSTEMBESCHREIBUNG:

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| 1 Untergrund | 5 T-Profil/L-Profil |
| 2 SPIDI® Thermostop | 6 Nieten |
| 3 SPIDI® max Wandstütze | 7 Fassadenbekleidung |
| 4 SPIDI® Beilage mit Befestiger | |

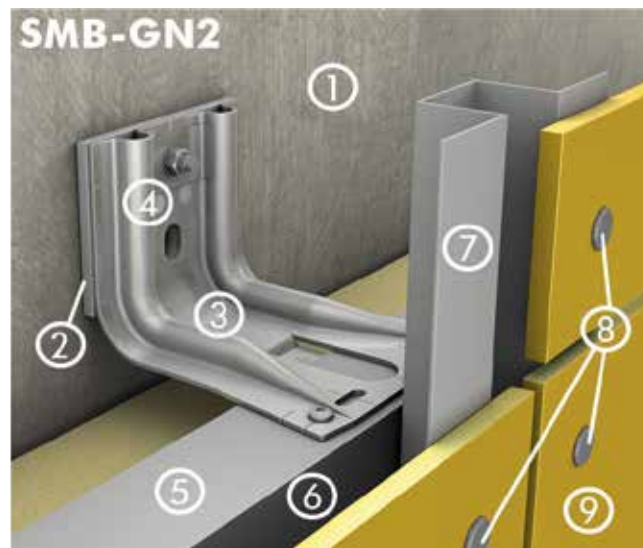


GENIETET auf 2-lagiger UK & Windsperffolie

FASSADENBEKLEIDUNG:

Aluminium Verbundplatten, Faserzement, Glasfaserbeton, HPL, Massiv aluminium- & Massivstahlplatten, Putzträgerplatten

SYSTEMBESCHREIBUNG:

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| 1 Untergrund | 6 Windsperffolie |
| 2 SPIDI® Thermostop | 7 Hutprofil |
| 3 SPIDI® max Wandstütze | 8 Nieten |
| 4 SPIDI® Beilage mit Befestiger | 9 Fassadenbekleidung |
| 5 L-Profil | |

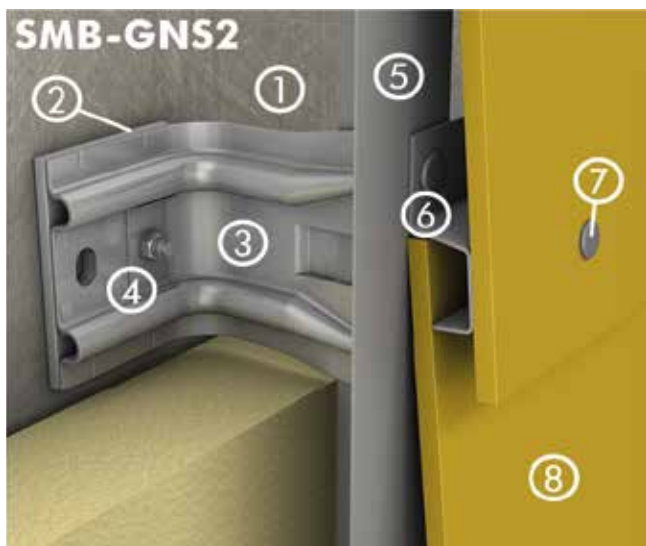


GENIETET auf 2-lagiger UK mit Stulpbekleidung

FASSADENBEKLEIDUNG:

Faserzement, Glasfaserbeton, HPL

SYSTEMBESCHREIBUNG:

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| 1 Untergrund | 5 T-Profil |
| 2 SPIDI® Thermostop | 6 Distanzprofil |
| 3 SPIDI® max Wandstütze | 7 Nieten |
| 4 SPIDI® Beilage mit Befestiger | 8 Fassadenbekleidung |

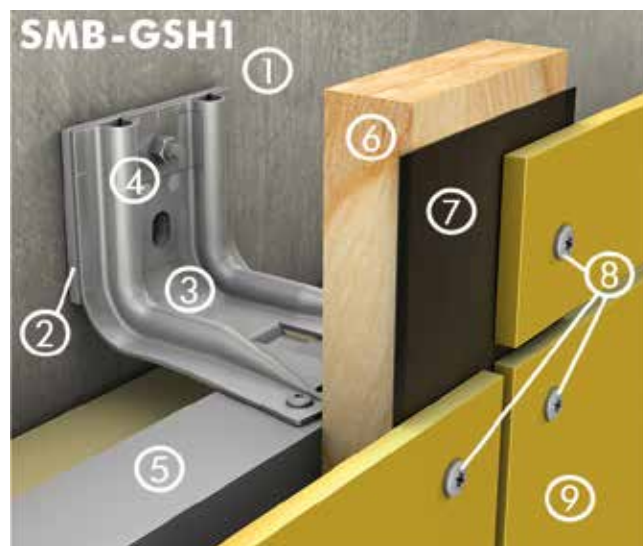

HOLZLATTUNG auf 2-lagiger UK

FASSADENBEKLEIDUNG:


Faserzement, Glasfaserbeton, HPL, Putzträgerplatten

SYSTEMBESCHREIBUNG:

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| 1 Untergrund | 6 Holzlattung |
| 2 SPIDI® Thermostop | 7 EPDM Dichtband |
| 3 SPIDI® max Wandstütze | 8 Schrauben |
| 4 SPIDI® Beilage mit Befestiger | 9 Fassadenbekleidung |
| 5 L-Profil | |

Montagebeispiele - SPIDI® max System

Verdeckt befestigt

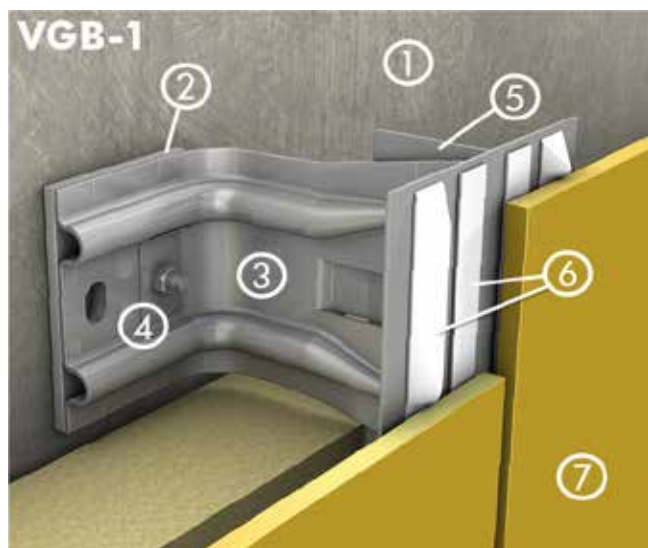


GEKLEBT auf 1-lagiger UK

FASSADENBEKLEIDUNG:

Aluminium Verbundplatten, Faserzement, Glasfaserbeton, HPL, Keramik, Naturstein

SYSTEMBESCHREIBUNG:

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| 1 Untergrund | 5 T-Profil |
| 2 SPIDI® Thermostop | 6 Klebesystem |
| 3 SPIDI® max Wandstütze | 7 Fassadenbekleidung |
| 4 SPIDI® Beilage mit Befestiger | |

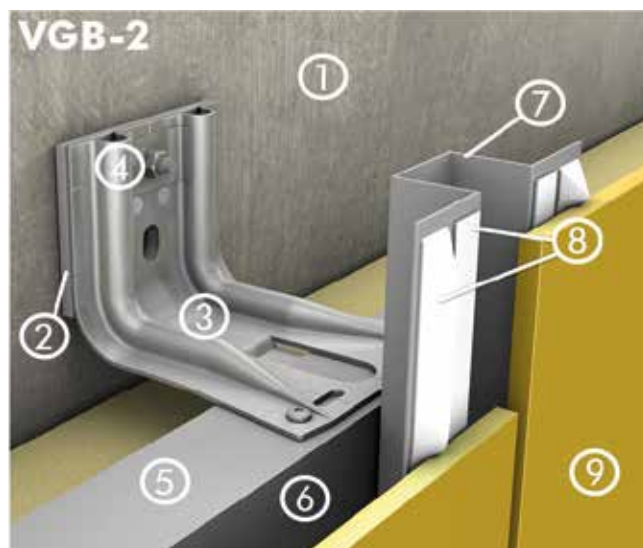

GEKLEBT 2-lagige UK & Windsperffolie

FASSADENBEKLEIDUNG:

Aluminium Verbundplatten, Faserzement, Glasfaserbeton, HPL, Keramik, Naturstein

SYSTEMBESCHREIBUNG:

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| 1 Untergrund | 6 Windsperffolie |
| 2 SPIDI® Thermostop | 7 Hutprofil |
| 3 SPIDI® max Wandstütze | 8 Klebesystem |
| 4 SPIDI® Beilage mit Befestiger | 9 Fassadenbekleidung |
| 5 L-Profil | |

Abgehängte Decke

DSMB-GN1




GENIETET auf 1-lagiger UK

FASSADENBEKLEIDUNG:

Aluminium Verbundplatten, Faserzement, Glasfaserbeton, HPL, Massivaluminium- & Massivstahlplatten, Putzträgerplatten

SYSTEMBESCHREIBUNG:

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| 1 Untergrund | 5 T-Profil |
| 2 SPIDI® Thermostop | 6 Nieten |
| 3 SPIDI® max Wandstütze | 7 Fassadenbekleidung |
| 4 SPIDI® Beilage mit Befestiger | |

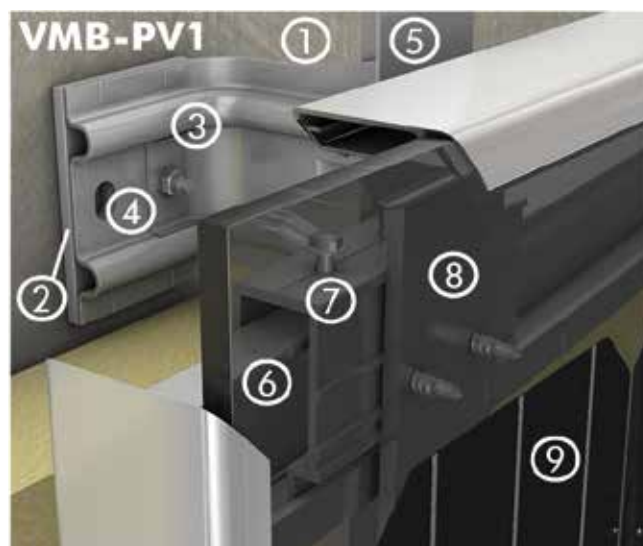

AGRAFFEN-SYSTEM auf 2-lagiger UK

FASSADENBEKLEIDUNG:

Photovoltaikpaneele

SYSTEMBESCHREIBUNG:

- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| 1 Untergrund | 6 Agraffenprofil |
| 2 SPIDI® Thermostop | 7 Agraffen justierbar/starr |
| 3 SPIDI® max Wandstütze | 8 Backrail |
| 4 SPIDI® Beilage mit Befestiger | 9 Photovoltaikpaneel gerahmt |
| 5 T-Profil/L-Profil | |