

Tape 1 PAP



07

R3

VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Das spezielle Klebeband zur Anwendung im Innenbereich

- Einseitig klebendes Acryklebeband
- Perfekt zum Abdichten von Überlappungen von Dampfsperren und Holzoberflächen
- Kraftpapieroberfläche, verwendbar nur in Innenräumen
- Acrykleber mit hoher Haftkraft, losemittelfrei
- Verfügbar in mehreren Varianten, auch mit geteiltem Liner

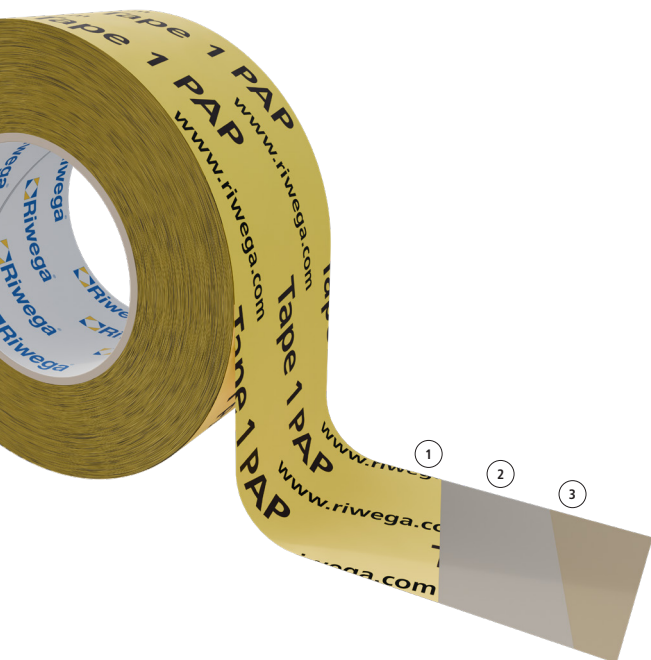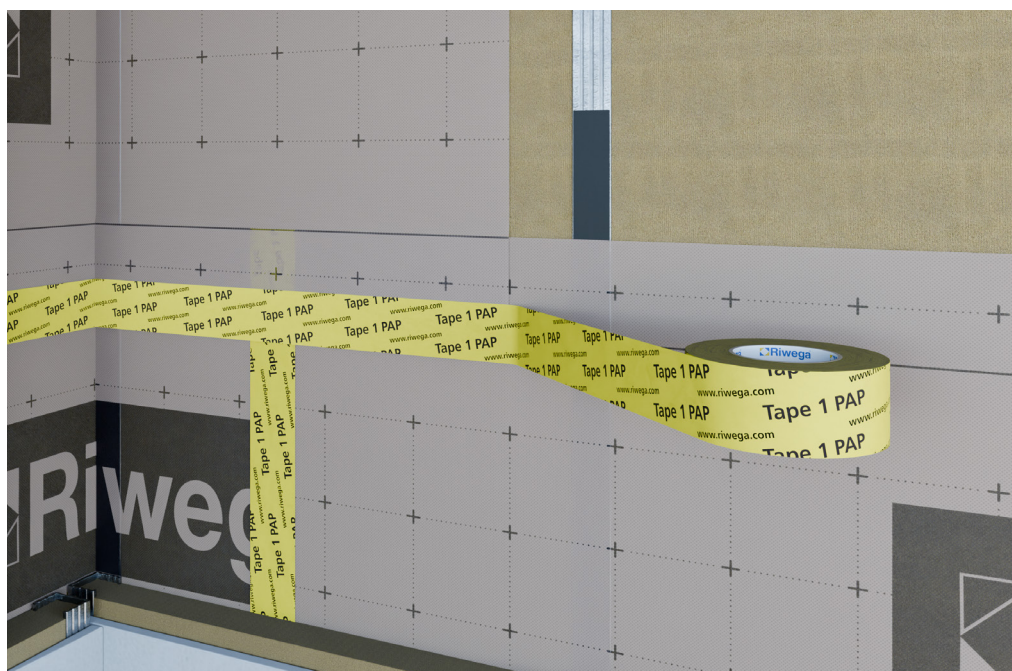

Zusammensetzung:

- ① PE behandeltes Papier (Kraftpapier)
- ② Acrykleber
- ③ Silikon-Liner*

Artikel und Abmessungen

Variante	Artikel	Maße (mmxm)	Verp. (Stk.)	Palette (Verp.)
Tape 1 PAP	02040150	60x25	10	80
Tape 1 PAP X	02040151	60 (30+30) x25	10	80
Tape 1 PAP X3	02040152	60 (30+15+15) x25	10	80

Eigenschaften:



Klassifizierung:



Technisches Datenblatt

Klebstoff		Polyacrylat
Trägersystem		mit PE behandeltes Papier
Verstärkungsgewebe		NEIN
Schutzliner		JA
Lösungsmittel und Weichmacher		NEIN
Dicke	DIN EN 1942	0,32 - 0,34 mm
S _d -Wert		~5 m
Bruchkraft mit Reißdehnung	DIN EN 14410	≥150 N/25 mm; 3-5 %
Ablösungswiderstand	DIN 4108-11	überprüft
Kondenswasserbeständigkeit		sehr hoch
Alterungsbeständigkeit		sehr hoch
Anfangshaftung (Tack)		sehr hoch
Verarbeitungstemperatur		+5°C / +30°C
Temperaturbeständigkeit		-30°C / +100°C
Lagerhaltung		trocken, geschützt vor UV-Strahlen, +18°C / +25°C
Lagerzeit		max. 24 Monate

*Vorgeschnittener Liner in der Variante Tape 1 PAP X (30+30 mm) und Tape 1 PAP X3 (30+15+15 mm)
Riwega GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird