

Tape 1 PAP



07

R3

LES PLUS PRODUIT :

Idéal pour l'intérieur

- Ruban acrylique simple face
- Parfait pour le scellement de toute interruption des pare et frein vapeurs et OSB
- Surface papier utilisable uniquement à l'intérieur
- Colle acrylique de nouvelle génération de produits haut de gamme
- Disponible en différentes variantes avec film prédécoupé

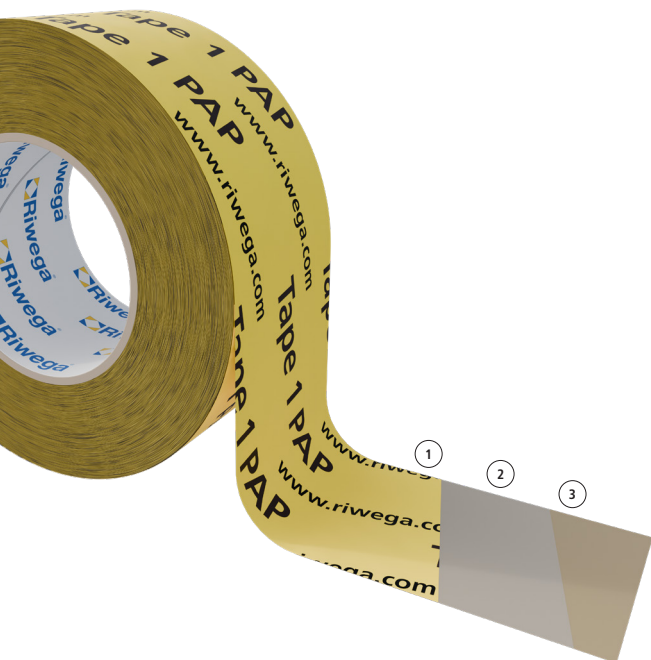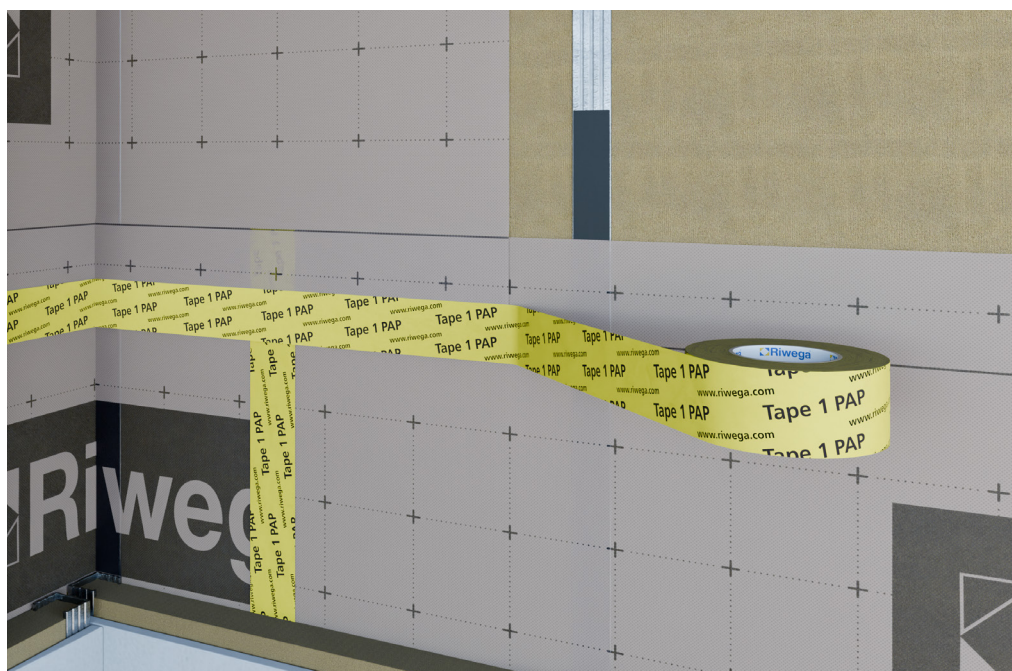

Composition :

- 1 Papier traité en PE
- 2 Colle acrylique
- 3 Film de protection*

Article et dimensions

Variante	Article	Mesure (mmxm)	Paq. (pcs)	Palette (paq.)
Tape 1 PAP	02040150	60x25	10	80
Tape 1 PAP X	02040151	60 (30+30) x25	10	80
Tape 1 PAP X3	02040152	60 (30+15+15) x25	10	80

Caractéristiques :



Classification :



Fiche technique

Adhésif		dispersion de polyacrylate
Support adhésif		papier traité en PE
Armature de renfort		NON
Doublure de protection		OUI
Présence solvants et émoullients		NON
Épaisseur	DIN EN 1942	0,32 - 0,34 mm
Valeur S _d		~5 m
Résistance déchirure avec élasticité	DIN EN 14410	≥150 N/25 mm; 3-5 %
Résistance au détachement	DIN 4108-11	conforme
Résistance à la condensation		très grande
Résistance au vieillissement		très grande
Adhérence initiale (Tack)		très grande
Température de traitement		+5°C / +30°C
Résistance à la température		-30°C / +100°C
Lieu de stockage		sec, à l'abri des rayons UV, +18°C / +25°C
Durée de stockage		max. 24 mois

*doublure en silicone prédécoupée en version Tape 1 PAP X (30+30 mm) et Tape 1 PAP X3 (30+15+15 mm)
Riwega Srl décline toutes responsabilités pour des utilisations inappropriées du produit