

Tape 1 PE



01

R3

LES PLUS PRODUIT :

L'universel pour tous les besoins

- Ruban acrylique simple face
- L'extrême flexibilité permet l'adaptabilité à toute situation de pose
- Colle acrylique de nouvelle génération de produits haut de gamme
- Double usage, intérieur et extérieur
- Particulièrement résistant aux rayons UV et au vieillissement

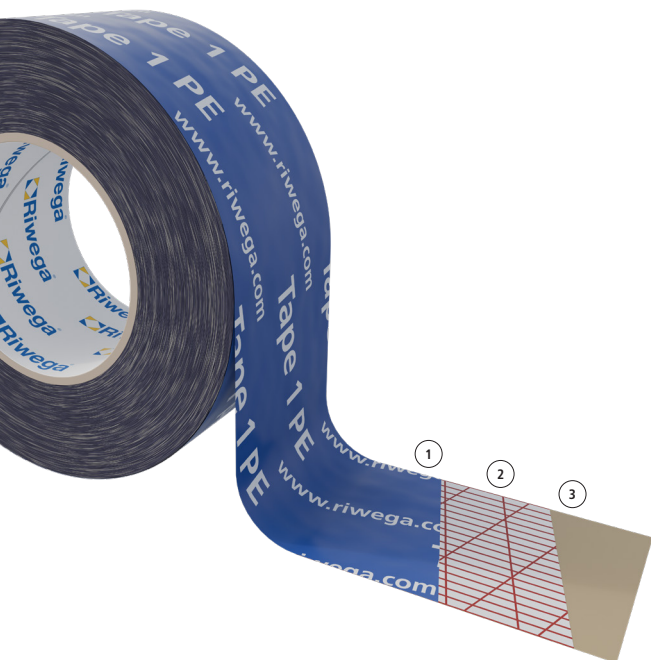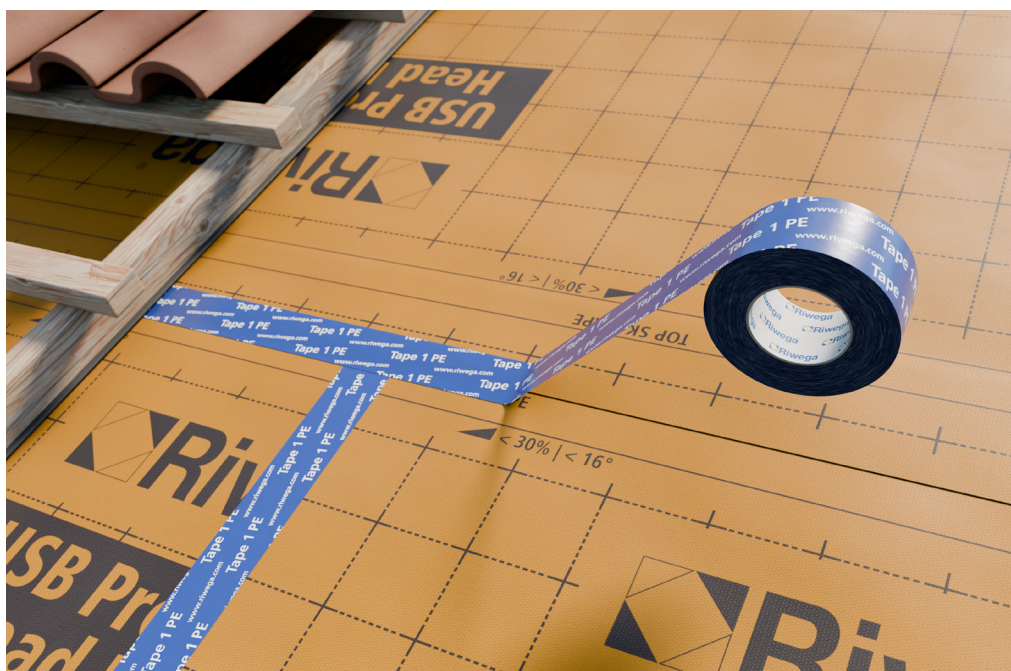

Composition :

- 1 Polyéthylène
- 2 Colle acrylique avec renfort armé en PET
- 3 Film de protection**

Article et dimensions

Variante	Article	Mesure (mmxm)	Paq. (pcs)	Palette (paq.)
Tape 1 PE	02040160	60x25	10	80
Tape 1 PE 100 X	02040193	100 (50+50) x25	6	80
Tape 1 PE 150	02040194	150x25	4	80

Caractéristiques :



Classification :



Fiche technique

Adhésif		dispersion de polyacrylate
Support adhésif		film en LDPE
Armature de renfort		OUI
Doublure de protection		OUI
Présence solvants et émoullissants		NON
Épaisseur	DIN EN 1942	0,27 - 0,29 mm
Valeur S _g		~12 m
Résistance déchirure avec élasticité	DIN EN 14410	≥25 N/25 mm; 300 %
Résistance au détachement	DIN 4108-11	conforme
Résistance à la condensation		très grande
Résistance au vieillissement		très grande
Adhérence initiale (Tack)		très grande
Émissions	EMICODE®	EC1 ^{PLUS}
Température de traitement		+5°C / +30°C utilisable jusqu'à -10°C
Résistance à la température		-30°C / +100°C
Stabilité UV		24 mois*
Lieu de stockage		sec, à l'abri des rayons UV, +18°C / +25°C
Durée de stockage		max. 24 mois

*en référence au climat pour l'Europe centrale

**doublure en silicone prédécoupée en version Tape 1 PE 100 X (50+50 mm)

Riwega Srl décline toutes responsabilités pour des utilisations inappropriées du produit