

Tape 1 PE



01

R3

VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Das Universelle, für jeden Gebrauch

- Einseitig klebendes Acryklebeband
- Einfache und schnelle Verlegung
- Hohe Haftkraft, lösemittelfrei
- Im Innen- und Außenbereich anwendbar, wasserabweisende Oberfläche
- UV-beständig und alterungsresistent

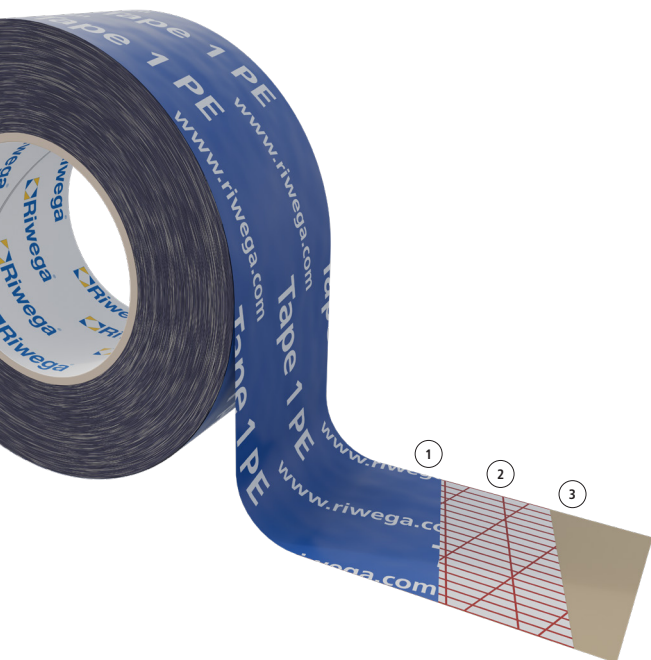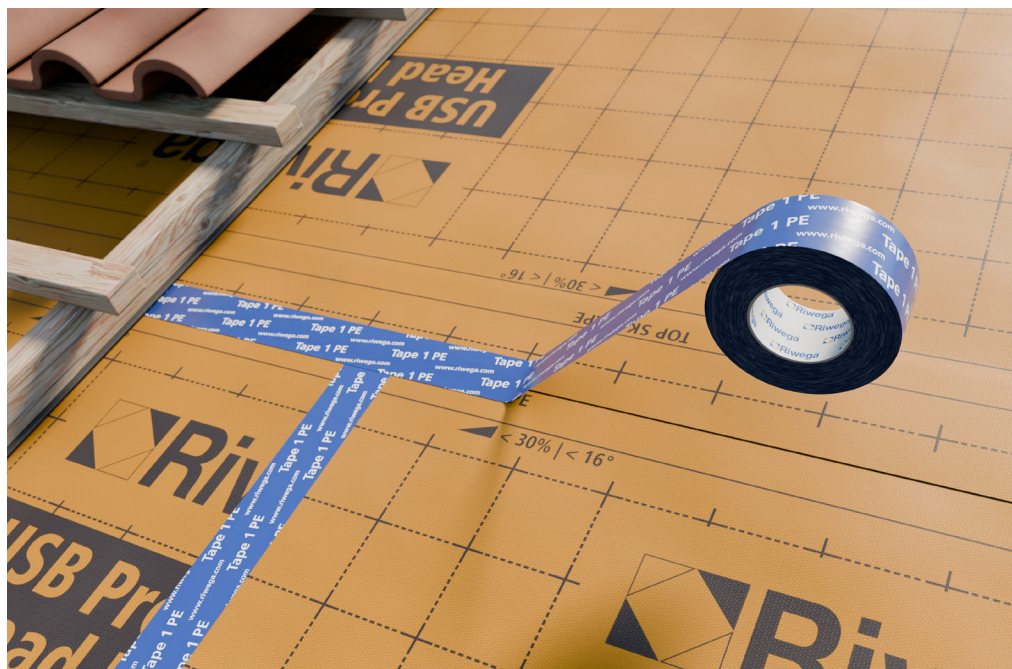

Zusammensetzung:

- 1 Polyethylen
- 2 Acrykleber mit PET-Gitterverstärkung
- 3 Silikon-Liner**

Artikel und Abmessungen

Variante	Artikel	Maße (mmxm)	Verp. (Stk.)	Palette (Verp.)
Tape 1 PE	02040160	60x25	10	80
Tape 1 PE 100 X	02040193	100 (50+50) x25	6	80
Tape 1 PE 150	02040194	150x25	4	80

Eigenschaften:



Klassifizierung:



Technisches Datenblatt

Klebstoff		Polyacrylat
Trägersystem		Schicht aus LDPE
Verstärkungsgewebe		JA
Schutzliner		JA
Lösungsmittel und Weichmacher		NEIN
Dicke	DIN EN 1942	0,27 - 0,29 mm
S _d -Wert		~12 m
Bruchkraft mit Reißdehnung	DIN EN 14410	≥25 N/25 mm; 300 %
Ablösungswiderstand	DIN 4108-11	überprüft
Kondenswasserbeständigkeit		sehr hoch
Alterungsbeständigkeit		sehr hoch
Anfangshaftung (Tack)		sehr hoch
Emissionen	EMICODE®	EC1 ^{PLUS}
Verarbeitungstemperatur		+5°C / +30°C haftet auch bei -10°C
Temperaturbeständigkeit		-30°C / +100°C
UV-Beständigkeit		24 Monate*
Lagerhaltung		trocken, geschützt vor UV-Strahlen, +18°C / +25°C
Lagerzeit		max. 24 Monate

*bezugnehmend auf das zentraleuropäische Klima

**Vorgeschnittener Liner in der Variante Tape 1 PE100 X (50+50 mm)

Riwega GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird