

Tape 2 AC


11

R3

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

La doppia adesione in un solo nastro

- Nastro biadesivo acrilico
- Specifico per la sigillatura dei sormonti degli schermi e membrane traspiranti
- Caratterizzato da colla acrilica ad alta tenuta e priva di solventi
- Semplice e veloce da posare
- Aderisce su tutte le superfici edili

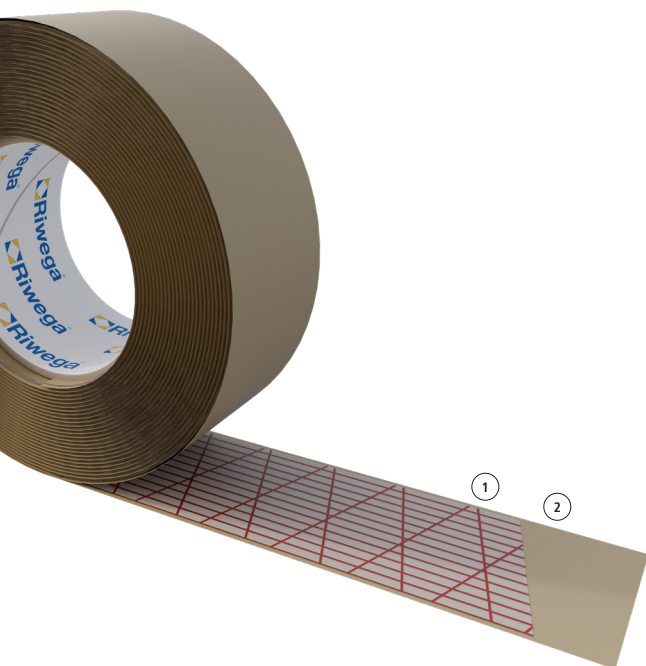

Composizione:

- 1 Colla acrilica con retina in PET
- 2 Liner siliconico

Articolo e dimensioni

Variante	Articolo	Misure (mmxm)	Conf. (pz)	Bancale (conf.)
Tape 2 AC 20	02040220	20x50	12	60
Tape 2 AC 50	02040250	50x50	5	60

Caratteristiche:



Classificazione:



Scheda tecnica

Collante		dispersione di poliacrilato
Rete di rinforzo		SI
Liner di protezione		SI
Presenza solventi ed emollienti		NO
Spessore	DIN EN 1942	0,22 - 0,24 mm
Forza adesiva	AFERA 5001	≥25 N/25 mm
Resistenza alla condensa		alta
Resistenza all'invecchiamento		molto alta
Adesione iniziale (Tack)		alta
Emissioni	EMICODE®	EC1 ^{PLUS}
Temperatura di lavorazione		+5°C / +30°C
Resistenza alle temperature		-30°C / +120°C
Luogo di stoccaggio		asciutto, al riparo dai raggi UV, +18°C / +25°C
Tempo di stoccaggio		max. 24 mesi