


Tape Green

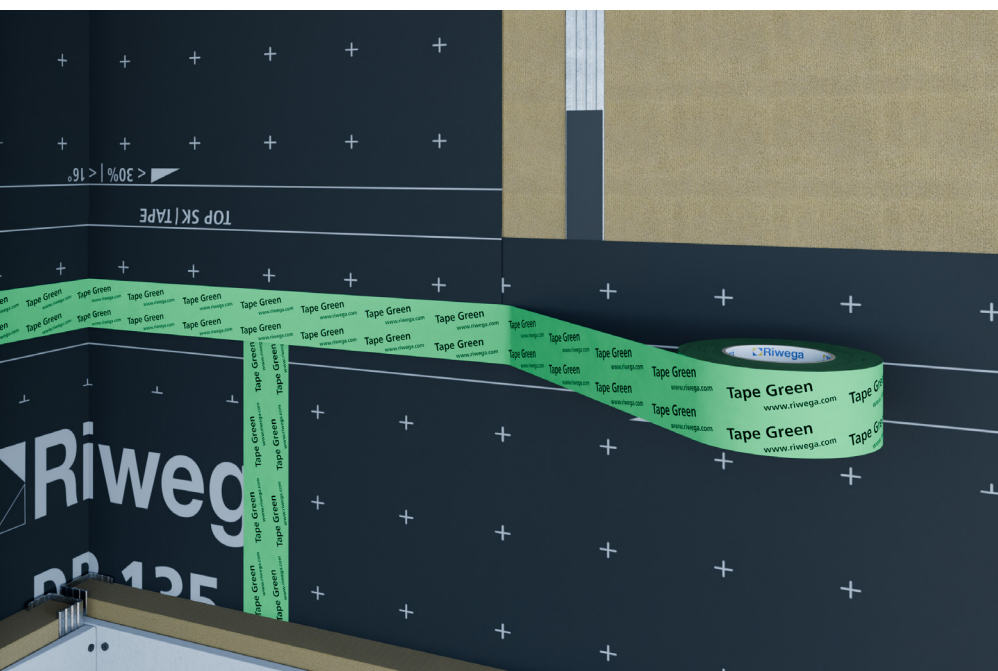

LES PLUS PRODUIT :

L'essentiel pour l'étanchéité

- Ruban acrylique simple face
- Un excellent rapport qualité-prix
- Idéal pour fixer toutes les membranes de la gamme et les surface en bois
- Double usage, intérieur et extérieur, grâce à la surface étanche
- Colle acrylique à haute tenue adhésive et sans solvant

Caractéristiques :



Classification :




Fiche technique

Adhésif		acrylique pur
Support adhésif		film en PE
Armature de renfort		OUI
Doublure de protection		OUI
Présence solvants et émoullients		NON
Épaisseur	DIN EN 1942	~0,28 mm
Valeur S _d		~40 m
Résistance déchirure avec élasticité	DIN EN 14410	≥22 N/10 mm; 586 %
Résistance au détachement	DIN 4108-11	conforme
Résistance à la condensation		grande
Adhérence initiale (Tack)		grande
Émissions	EMICODE®	EC1 ^{PLUS}
Température de traitement		+5°C / +30°C
Résistance à la température		-40°C / +80°C
Stabilité UV		12 mois*
Lieu de stockage		sec, à l'abri des rayons UV, +18°C / +25°C
Durée de stockage		max. 24 mois

*en référence au climat pour l'Europe centrale

**doublure en silicone prédécoupée en version Tape Green 100 X (50+50 mm)

Riweg Srl décline toutes responsabilités pour des utilisations inappropriées du produit

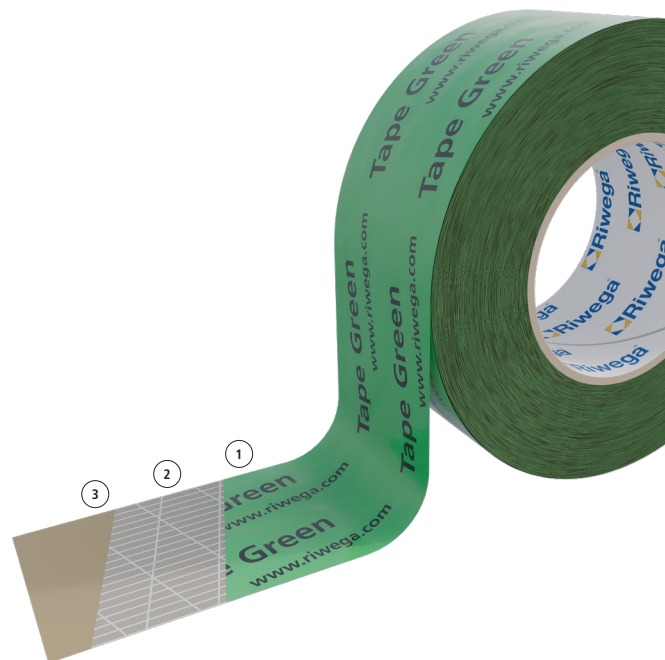

Composition :

Polyéthylène ①

Colle acrylique avec renfort armé en PET ②

Film de protection** ③

Article et dimensions

Variante	Article	Mesure (mmxm)	Paq. (pcs)	Palette (paq.)
Tape Green	02040161	50x25	12	85
Tape Green 60	020401616	60x25	10	85
Tape Green 100 X	020401610	100 (15+85) x25	6	42
Tape Green Industry	020401615	60x50	16	36