


Tape Green

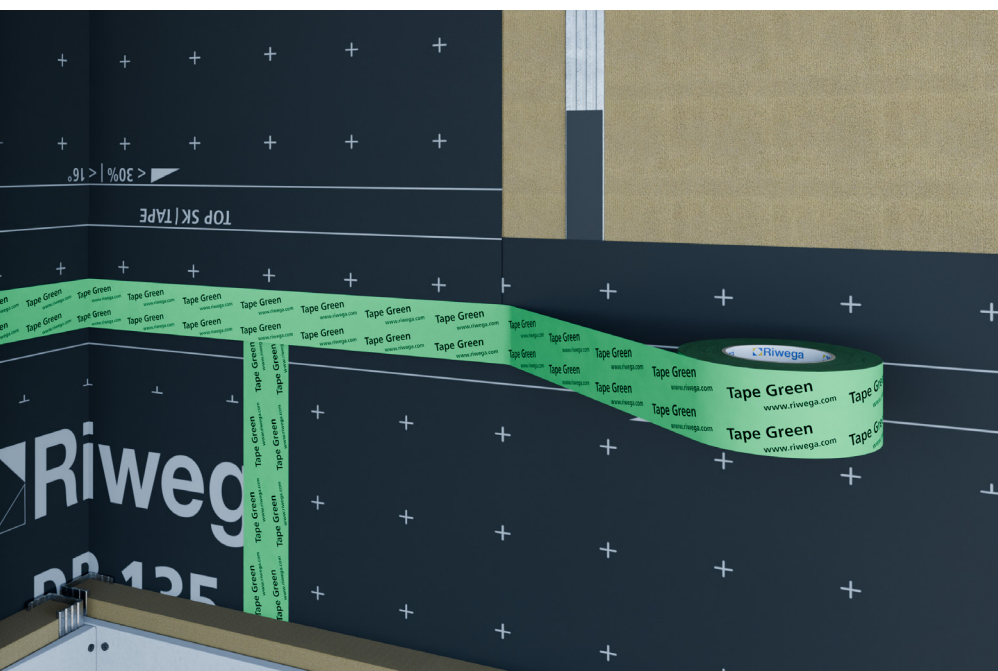

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

L'essenziale della sigillatura

- Nastro monoadesivo acrilico
- Ottimo rapporto qualità/prezzo
- Ideale per la sigillatura di ogni interruzione di schermi al vapore e superfici in legno
- Duplice utilizzo, interno ed esterno, grazie alla superficie resistente all'acqua
- Caratterizzato da colla acrilica ad alta tenuta e priva di solventi

Caratteristiche:



Classificazione:




Scheda tecnica

Collante		poliacrilato puro
Supporto del collante		film in PE
Rete di rinforzo		SI
Liner di protezione		SI
Presenza solventi ed emollienti		NO
Spessore	DIN EN 1942	~0,28 mm
Valore S _d		~40 m
Resistenza allo strappo con elasticità	DIN EN 14410	≥22 N/10 mm; 586 %
Resistenza al distacco	DIN 4108-11	conforme
Resistenza alla condensa		alta
Adesione iniziale (Tack)		alta
Emissioni	EMICODE®	EC1 PLUS
Temperatura di lavorazione		+5°C / +30°C
Resistenza alle temperature		-40°C / +80°C
Stabilità ai raggi UV		12 mesi*
Luogo di stoccaggio		asciutto, al riparo dai raggi UV, +18°C / +25°C
Tempo di stoccaggio		max. 24 mesi

*in riferimento al clima dell'Europa centrale

**liner siliconico pretagliato nella versione Tape Green 100 X (50+50 mm)

Riweg Srl declina ogni responsabilità per utilizzi impropri dei prodotti

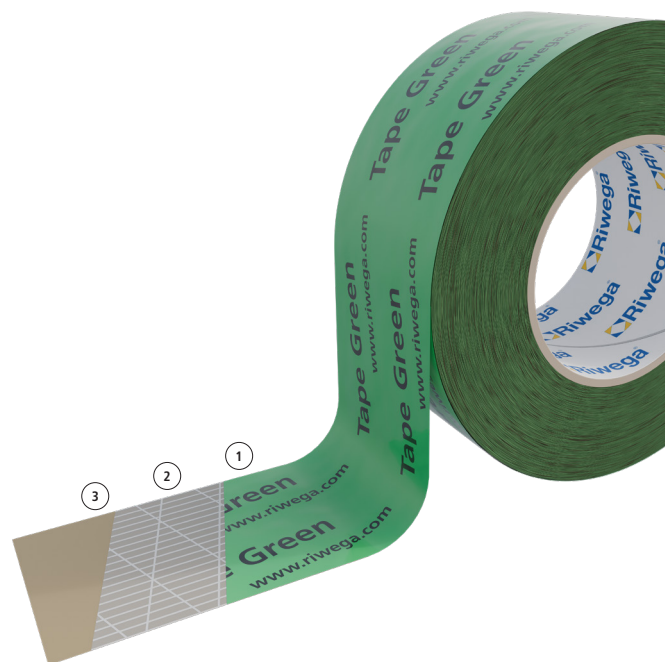

Composizione:

Polietilene (1)

Colla acrilica con rinforzo retinato in PET (2)

Liner siliconico** (3)

Articolo e dimensioni

Variante	Articolo	Misure (mmxm)	Conf. (pz)	Bancale (conf.)
Tape Green 50	02040161	50x25	12	85
Tape Green 60	020401616	60x25	10	85
Tape Green 100 X	020401610	100 (15+85) x25	6	42
Tape Green Industry	020401615	60x50	16	36