


# Tape Green

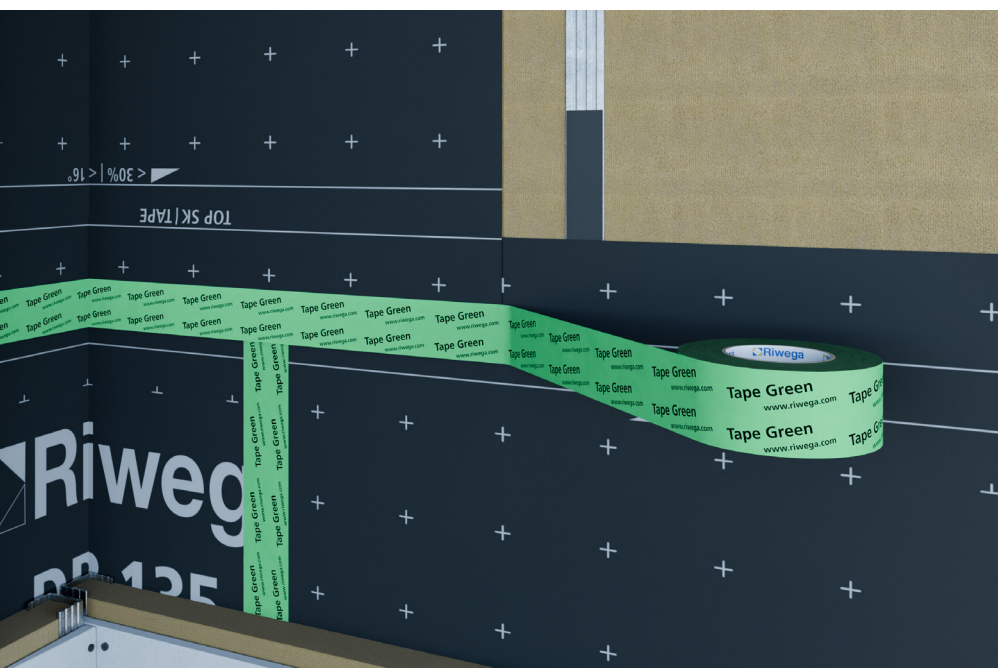

## VORTEILE IM ÜBERBLICK:

### Das Wesentliche für alle Abdichtungen

- Einseitig klebendes Acryklebeband
- Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis
- Ideal für die Verklebung bei Überlappungen von Bahnen und Holzoberflächen
- Im Innen- und Außenbereich anwendbar, wasserabweisende Oberfläche
- Hohe Haftkraft, lösemittelfrei

### Eigenschaften:



### Klassifizierung:




### Technisches Datenblatt

|                               |              |                                                   |
|-------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|
| Klebstoff                     |              | reines Polyacrylat                                |
| Trägersystem                  |              | Schicht aus PE                                    |
| Verstärkungsgewebe            |              | JA                                                |
| Schuttliner                   |              | JA                                                |
| Lösungsmittel und Weichmacher |              | NEIN                                              |
| Dicke                         | DIN EN 1942  | ~0,28 mm                                          |
| S <sub>d</sub> -Wert          |              | ~40 m                                             |
| Bruchkraft mit Reißdehnung    | DIN EN 14410 | ≥22 N/10 mm; 586 %                                |
| Ablösungswiderstand           | DIN 4108-11  | überprüft                                         |
| Kondenswasserbeständigkeit    |              | hoch                                              |
| Anfangshaftung (Tack)         |              | hoch                                              |
| Emissionen                    | EMICODE®     | EC1 <sup>PLUS</sup>                               |
| Verarbeitungstemperatur       |              | +5°C / +30°C                                      |
| Temperaturbeständigkeit       |              | -40°C / +80°C                                     |
| UV-Beständigkeit              |              | 12 Monate*                                        |
| Lagerhaltung                  |              | trocken, geschützt vor UV-Strahlen, +18°C / +25°C |
| Lagerzeit                     |              | max. 24 Monate                                    |

\*bezugnehmend auf das zentraleuropäische Klima

\*\*Vorgeschnittener Liner in der Variante Tape Green 100 X (50+50 mm)

Riweg GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird

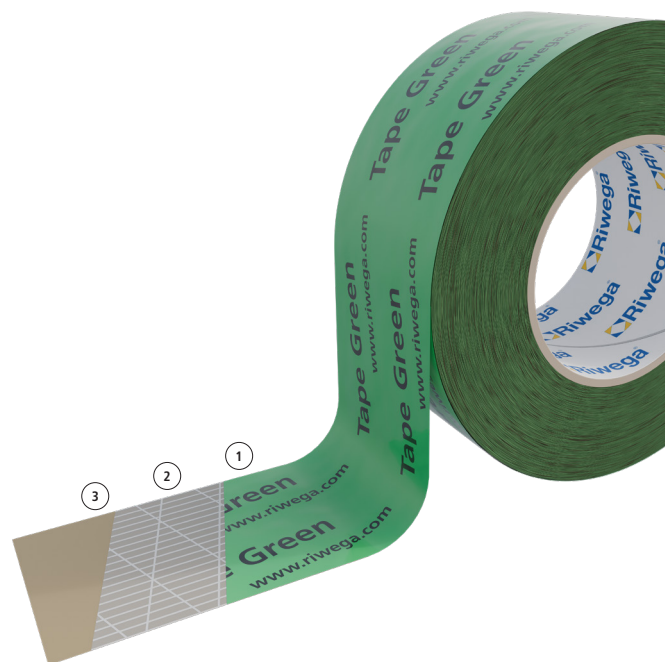

### Zusammensetzung:

Polyethylen (1)

Acrykleber mit PET-Gitternetzverstärkung (2)

Silikon-Liner\*\* (3)

### Artikel und Abmessungen

| Variante            | Artikel   | Maße (mmxm)     | Verp. (Stk.) | Palette (Verp.) |
|---------------------|-----------|-----------------|--------------|-----------------|
| Tape Green          | 02040161  | 50x25           | 12           | 85              |
| Tape Green 60       | 02040166  | 60x25           | 10           | 85              |
| Tape Green 100 X    | 020401610 | 100 (15+85) x25 | 6            | 42              |
| Tape Green Industry | 020401615 | 60x50           | 16           | 36              |