

Tape Reflex

08

R3



VORTEILE IM ÜBERBLICK:


Das Reflektierende

- Einseitig klebendes Acrylklebeband
- Speziell für die Versiegelung von Reflex Plus und DS188 ALU entwickelt
- Im Innen- und Außenbereich anwendbar dank der reflektierenden Oberfläche
- Acrylkleber mit hoher Haftkraft, lösemittelfrei

Eigenschaften:



Klassifizierung:

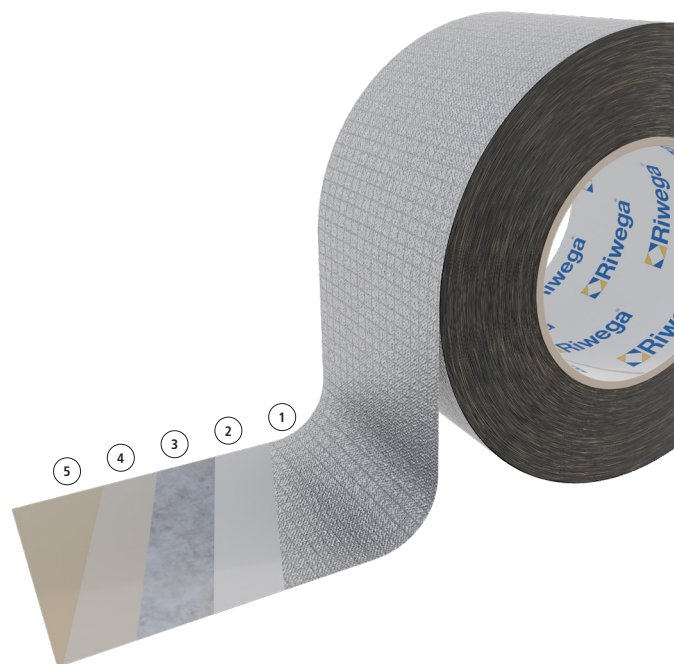

Technisches Datenblatt

Klebstoff		Polyacrylat
Trägersystem		mit Alu beschichtetes PP
Verstärkungsgewebe		NEIN
Schutzliner		JA
Lösungsmittel und Weichmacher		NEIN
Dicke	DIN EN 1942	0,20 - 0,25 mm
S _d -Wert		~42 m
Bruchkraft mit Reißdehnung	DIN EN 14410	≥70 N/25 mm; 80 %
Ablösungswiderstand	DIN 4108-11	überprüft
Kondenswasserbeständigkeit		sehr hoch
Alterungsbeständigkeit		sehr hoch
Anfangshaftung (Tack)		sehr hoch
Verarbeitungstemperatur		+5°C / +30°C
Temperaturbeständigkeit		-30°C / +100°C
UV-Beständigkeit		1 Monate*
Lagerhaltung		trocken, geschützt vor UV-Strahlen, +18°C / +25°C
Lagerzeit		max. 24 Monate

Zusammensetzung:

- PP zerstäubtes Aluminium ①
- PP-Folie ②
- PP-Vlies ③
- Acrylkleber ④
- Silikon-Liner ⑤

Artikel und Abmessungen

Variante	Artikel	Maße (mmxm)	Verp. (Stk.)	Palette (Verp.)
Tape Reflex	02040180	80x25	6	-

*bezugnehmend auf das zentraleuropäische Klima

Riwega GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird