

# Tape Vlies


09

R3

## PUNTI DI FORZA IN BREVE:

### La risposta per superfici da intonacare

- Nastro monoadesivo acrilico
- Superficie studiata per punti che necessitano di successiva rasatura per uso interno
- Ideale per connessione tra strutture in legno e superfici da intonacare
- Caratterizzato da colla acrilica di nuova generazione ad alta tenuta e priva di solventi

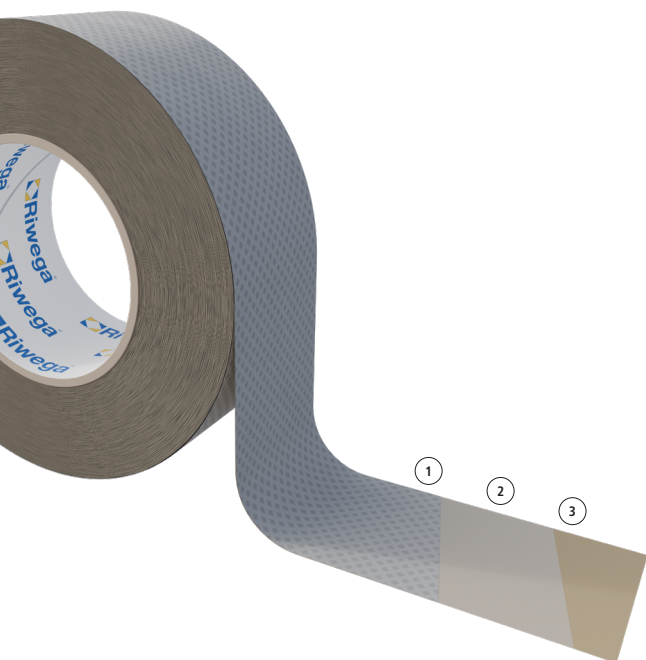

### Composizione:

- 1 TNT in PP
- 2 Colla acrilica
- 3 Liner siliconico

### Articolo e dimensioni

| Variante   | Articolo | Misure (mmxm) | Conf. (pz) | Bancale (conf.) |
|------------|----------|---------------|------------|-----------------|
| Tape Vlies | 02045800 | 50x25         | 12         | -               |

### Caratteristiche:



### Classificazione:



### Scheda tecnica

|                                        |              |                                                 |
|----------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|
| Collante                               |              | dispersione di poliacrilato                     |
| Supporto del collante                  |              | TNT in PP                                       |
| Rete di rinforzo                       |              | NO                                              |
| Liner di protezione                    |              | SI                                              |
| Presenza solventi ed emollienti        |              | NO                                              |
| Spessore                               | DIN EN 1942  | 0,55 - 0,57 mm                                  |
| Valore $S_d$                           |              | ~8 m                                            |
| Resistenza allo strappo con elasticità | DIN EN 14410 | ≥50 N/25 mm; 40 %                               |
| Resistenza al distacco                 | DIN 4108-11  | conforme                                        |
| Resistenza alla condensa               |              | molto alta                                      |
| Resistenza all'invecchiamento          |              | molto alta                                      |
| Adesione iniziale (Tack)               |              | molto alta                                      |
| Temperatura di lavorazione             |              | +5°C / +30°C                                    |
| Resistenza alle temperature            |              | -30°C / +100°C                                  |
| Luogo di stoccaggio                    |              | asciutto, al riparo dai raggi UV, +18°C / +25°C |
| Tempo di stoccaggio                    |              | max. 24 mesi                                    |