


# Coll ALU Elastic

17

R3

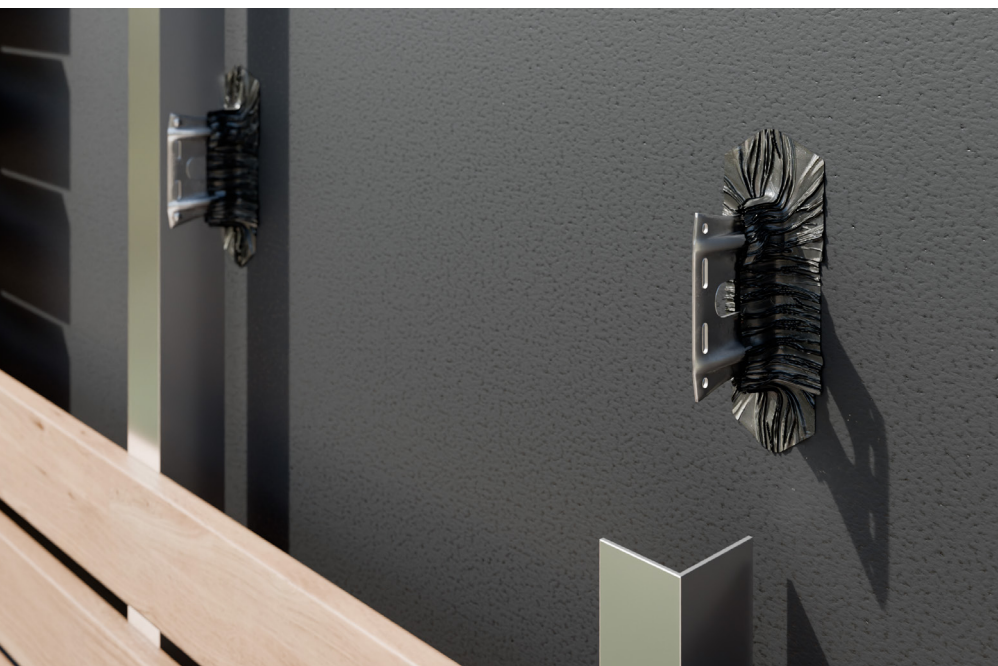

## VORTEILE IM ÜBERBLICK:

### Der formbare Anschluss, der UV-Strahlen nicht scheut

- Einseitig klebendes Butylklebeband
- Eigens gekreppte Aluminiumfolie, bis zu 60% dehnbar
- Für die Abdichtung von Winkelverbinder an hinterlüfteten Fassaden
- Flexibel, handlich und leicht anpassbar

## Eigenschaften:



## Klassifizierung:



## Technisches Datenblatt


|                         |             |                                           |
|-------------------------|-------------|-------------------------------------------|
| Klebstoff               |             | Butyl                                     |
| Trägersystem            |             | Alufolie mit bis zu 60% dehnbarem Krepp   |
| Schutzliner             |             | JA                                        |
| TVOC-test               | ISO 16000-6 | 30 µg/m³                                  |
| Dicke                   |             | 1,6 mm                                    |
| Reißfestigkeit MD/CD**  | EN 12311-1  | 190 / 305 N/50mm                          |
| Reißdehnung MD/CD**     | EN 12311-1  | 100 / 10 %                                |
| Probe Tack              | ASTM D 2979 | 9.0 N                                     |
| 180° Peel Adhesion      | ASTM D 1000 | 31 N/cm                                   |
| Feststoffanteil         |             | 100 %                                     |
| Emissionen              | EMICODE®    | EC1 <sup>PLUS</sup>                       |
| Verarbeitungstemperatur |             | +5°C / +40°C                              |
| Temperaturbeständigkeit |             | -40°C / +100°C                            |
| Brandverhalten          | EN 13501-1  | E                                         |
| VOC-Klasse              | ISO 16000   | A+                                        |
| UV-Beständigkeit        |             | hoch*                                     |
| Lagerhaltung            |             | trocken, geschützt vor UV-Strahlen, ~20°C |
| Lagerzeit               |             | max. 12 Monate                            |

\*bezugnehmend auf das zentraleuropäische Klima

\*\*MD = längs CD = quer

Riwega GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird

new  
product

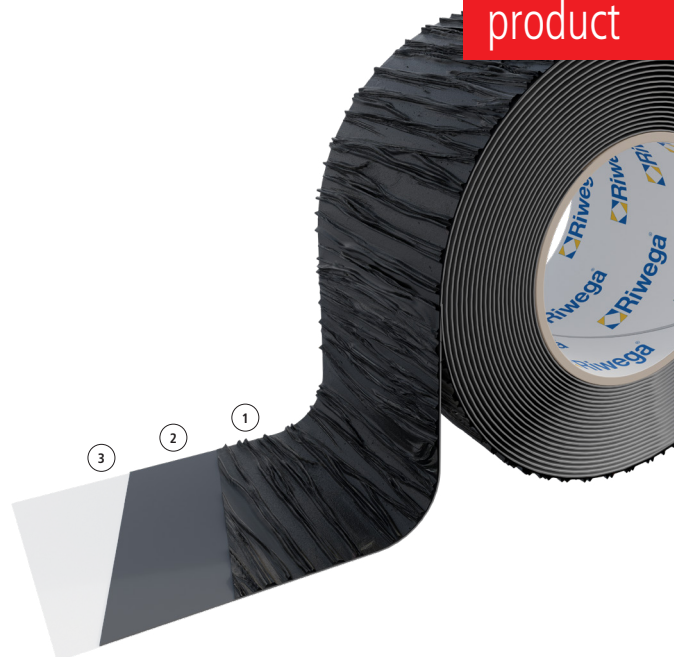

## Zusammensetzung:

60% dehnbare Aluminium-Folie ①

Butylkleber ②

PE-Folie ③

## Artikel und Abmessungen

| Variante         | Artikel  | Maße (mmxm) | Verp. (Stk.) | Palette (Verp.) |
|------------------|----------|-------------|--------------|-----------------|
| Coll ALU Elastic | 02044076 | 80x5        | 10           | 80              |