


Coll ALU Elastic

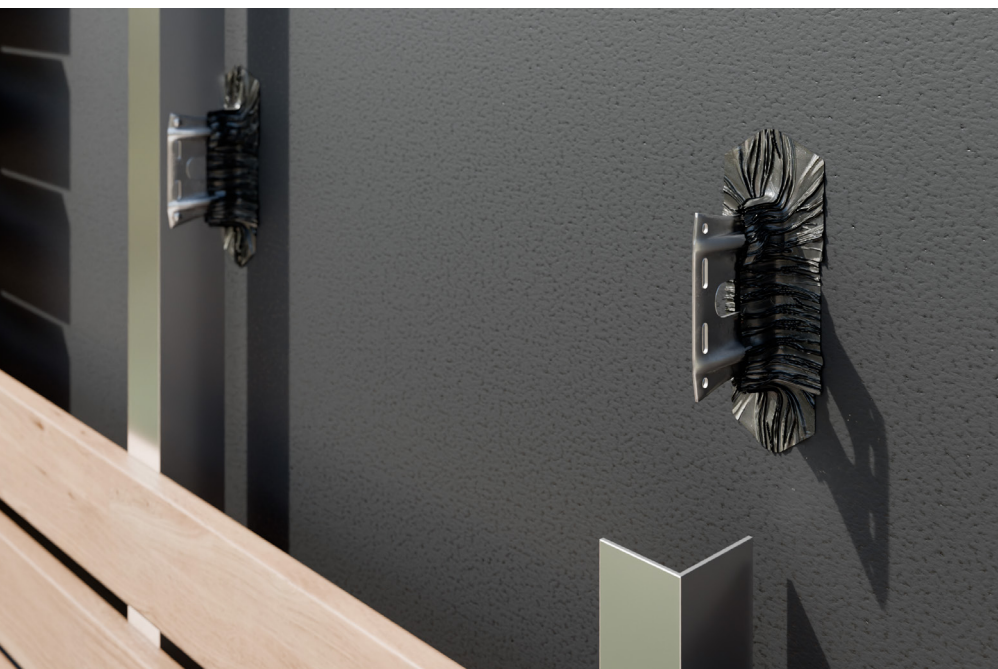

LES PLUS PRODUIT :

La bande adhésive moulable qui ne craint pas les rayons UV

- Ruban butyle monoadhésif
- Surface en aluminium avec crêpage spécial extensible jusqu'à 60%
- Spécialement conçu pour l'étanchéité des supports de façade ventilée
- Flexible, gérable et facilement adaptable

Caractéristiques :



Classification :



Fiche technique


Adhésif		butyl
Support adhésif		film en alu avec crêpe extensible jusqu'à 60%
Doublure de protection		OUI
TVOC-test	ISO 16000-6	30 µg/m³
Épaisseur		1,6 mm
Résistance à la traction MD/CD**	EN 12311-1	190 / 305 N/50mm
Allongement à la rupture MD/CD**	EN 12311-1	100 / 10 %
Probe Tack	ASTM D 2979	9.0 N
180° Peel Adhesion	ASTM D 1000	31 N/cm
Teneur en matières solides		100 %
Émissions	EMICODE®	EC1 ^{PLUS}
Température de traitement		+5°C / +40°C
Résistance à la température		-40°C / +100°C
Classe de réaction au feu	EN 13501-1	E
Classe VOC	ISO 16000	A+
Stabilité UV		grande*
Lieu de stockage		sec, à l'abri des rayons UV, ~20°C
Durée de stockage		max. 12 mois

*en référence au climat pour l'Europe centrale

**MD = longitudinale CD = transversale

Riwega Srl décline toutes responsabilités pour des utilisations inappropriées du produit

new product

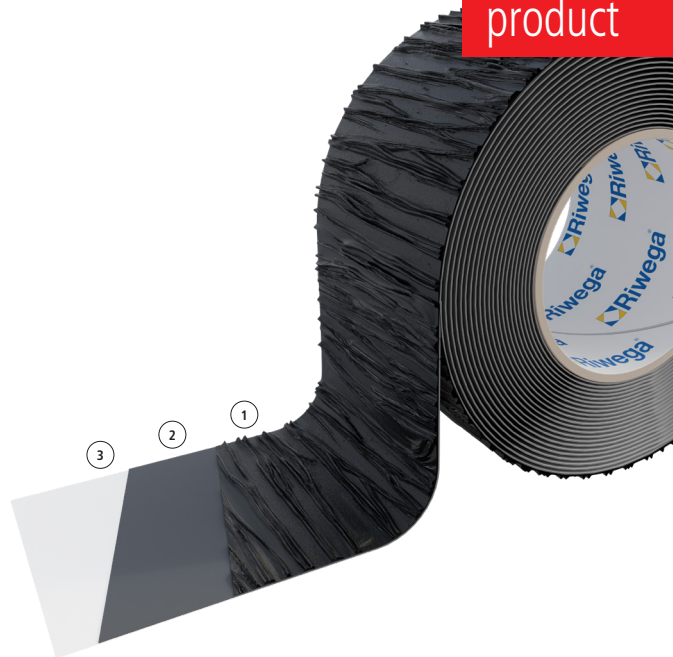

Composition :

Film en aluminium 60% extensible ①

Colle butyle ②

Film en PE ③

Article et dimensions

Variante	Article	Mesure (mmxm)	Paq. (pcs)	Palette (paq.)
Coll ALU Elastic	02044076	80x5	10	80