

Coll ALU


16

R3

VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Scheut keine UV-Strahlen

- Einseitig klebendes Butylklebeband
- Ideal für Reparaturen bei Dachrinnen
- Ideal für die Abdichtung bei PV-Anlagen
- Besonders beständig vor Witterung und Alterung

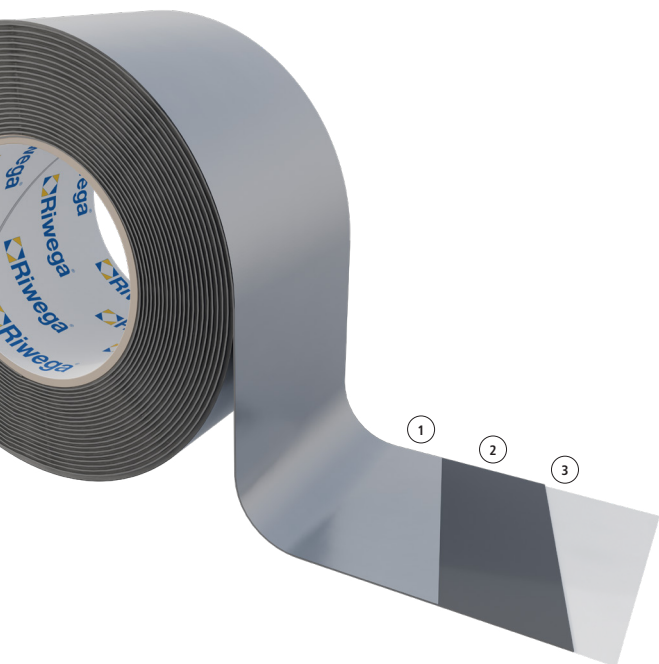

Zusammensetzung:

- 1 Aluminium-Folie
- 2 Butylkleber
- 3 Silikon-Liner

Artikel und Abmessungen

Variante	Artikel	Maße (mmxm)	Verp. (Stk.)	Palette (Verp.)
Coll Alu 75	02044073	75x10	8	60
Coll Alu 150	02044074	150x10	4	60

Eigenschaften:



Klassifizierung:



Technisches Datenblatt

Klebstoff		Butyl
Trägersystem		Schicht aus Alu
Schutzliner		JA
Lösungsmittel und Weichmacher		NEIN
Dicke		0,6 mm
Reißfestigkeit MD/CD**	EN 12311-1	180 / 190 N/50mm
Reißdehnung MD/CD**	EN 12311-1	15 / 20 %
Probe Tack	ASTM D 2979	8.0 N
180° Peel Adhesion	ASTM D 1000	20 N/cm
Feststoffanteil	DIN EN ISO 10563	100 %
Vertikales Kriechen	ISO 7390	0 mm
Wasserdampfdurchlässigkeit μ	EN 1931	1530000
Emissionen	EMICODE®	EC1 ^{PLUS}
Verarbeitungstemperatur		+0°C / +40°C
Temperaturbeständigkeit		-30°C / +90°C
UV-Beständigkeit		hoch*
Lagerhaltung		trocken, geschützt vor UV-Strahlen, ~20°C
Lagerzeit		max. 12 Monate

*bezugnehmend auf das zentraleuropäische Klima

**MD = längs CD = quer

Riwega GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird