


Coll Flexi

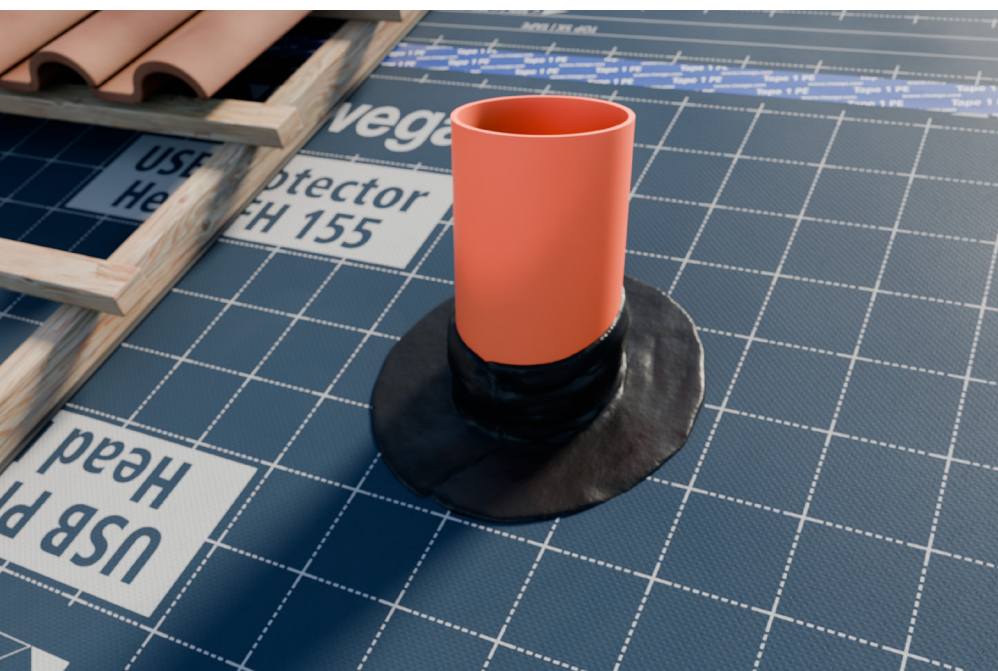

LES PLUS PRODUIT :

Le plus flexible de la gamme

- Bande de butyle monoadhésive
- L'extrême flexibilité fait que la bande est facilement adaptable à toute situation de pose
- Garantit une étanchéité pour les tubes et éléments circulaires
- Double usage, intérieur et extérieur, grâce à la surface étanche

Caractéristiques :




Fiche technique

Adhésif		butyl
Support adhésif		LDPE à haute flexibilité
Doublure de protection		OUI
Présence solvants et émoullants		NON
Épaisseur		1,5 mm
Poids spécifique	DIN EN ISO 1183-1	~1,4 g/cm³
Viscosité	DIN EN ISO 7390	stable
Dureté (Shore 00)	DIN EN ISO 868	~40
Résistance à la compression	DTU 39.4	>0,04 N/mm²
Allongement à la rupture (film)		max. 300 %
Teneur en matières solides	DIN EN ISO 10563	>99 %
Résistance diffusion de vapeur d'eau μ	DIN EN ISO 12572	min. 766000
Émissions	EMICODE®	très faibles
Température de traitement		+5°C / +30°C
Résistance à la température		-40°C / +90°C
Classe de réaction au feu	DIN 4102	B2
	EN 13501-1	E
Stabilité UV		3 mois*
Lieu de stockage		sec, à l'abri des rayons UV, ~20°C
Durée de stockage		max. 24 mois

*en référence au climat pour l'Europe centrale

Riwega Srl décline toutes responsabilités pour des utilisations inappropriées du produit

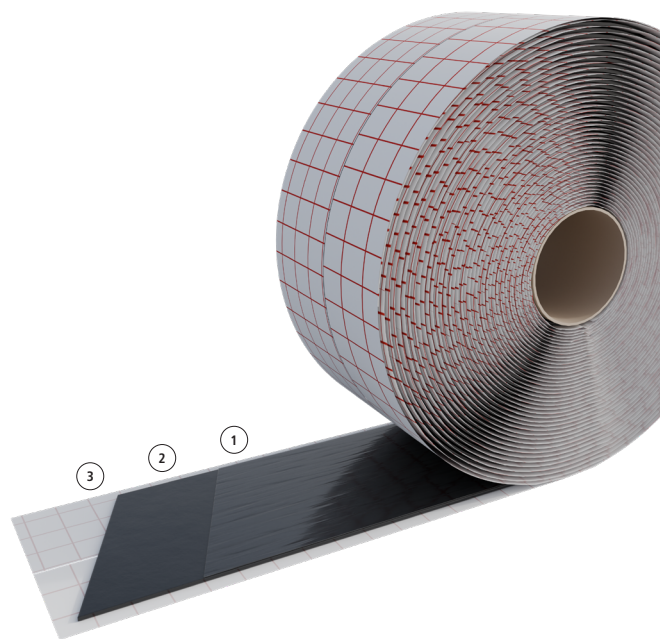

Composition :

Film de PET à haute flexibilité ①

Colle butyle ②

Film de protection prédécoupé en deux ③

Article et dimensions

Variante	Article	Mesure (mmxm)	Paq. (pcs)	Palette (paq.)
Coll Flexi	02044100	100x15	4	30