


Coll Flexi

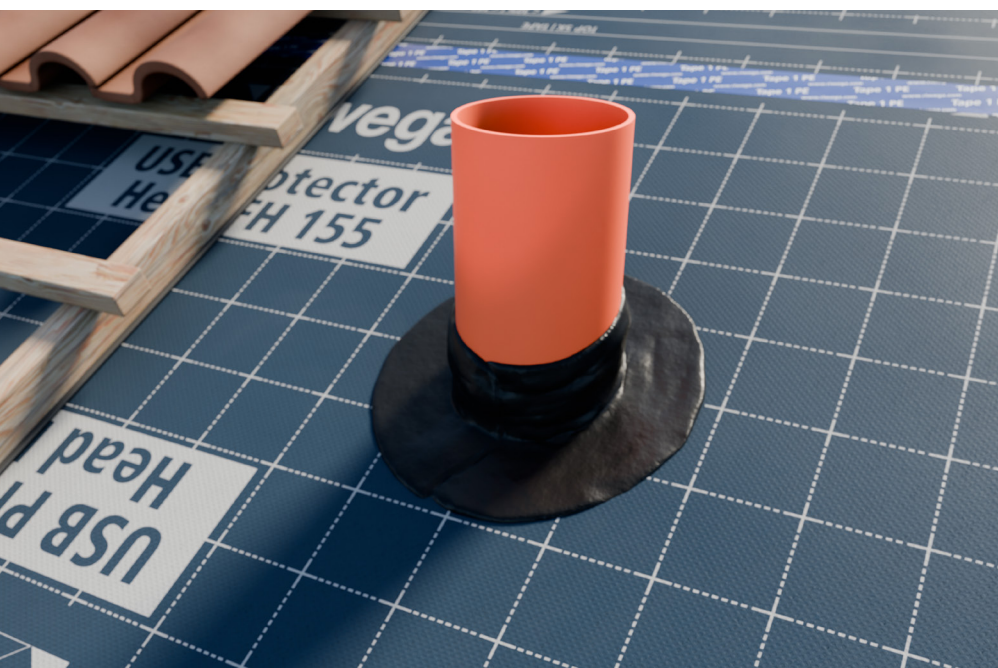

VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Das Flexibelste

- Einseitig klebendes Butylklebeband
- Anpassungsfähig bei jeder Verlegesituation aufgrund der extremen Flexibilität
- Garantiert eine perfekte Abdichtung auch bei kreisförmigen Durchdringungen
- Im Innen- und Außenbereich anwendbar, wasserabweisende Oberfläche

Eigenschaften:




Technisches Datenblatt

Klebstoff		Butyl
Trägersystem		hochflexible LDPE
Schutzliner		JA
Lösungsmittel und Weichmacher		NEIN
Dicke		1,5 mm
Dichte	DIN EN ISO 1183-1	~1,4 g/cm³
Viskosität	DIN EN ISO 7390	stabil
Härte (Shore 00)	DIN EN ISO 868	~40
Kompressionswiderstand	DTU 39.4	>0,04 N/mm²
Reißdehnung (film)		max. 300 %
Feststoffanteil	DIN EN ISO 10563	>99 %
Wasserdampfdurchlässigkeit μ	DIN EN ISO 12572	min. 766000
Emissionen	EMICODE®	sehr emissionsarm
Verarbeitungstemperatur		+5°C / +30°C
Temperaturbeständigkeit		-40°C / +90°C
Brandverhalten	DIN 4102	B2
	EN 13501-1	E
UV-Beständigkeit		3 Monate*
Lagerhaltung		trocken, geschützt vor UV-Strahlen, ~20°C
Lagerzeit		max. 24 Monate

*bezugnehmend auf das zentraleuropäische Klima

Riwega GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird

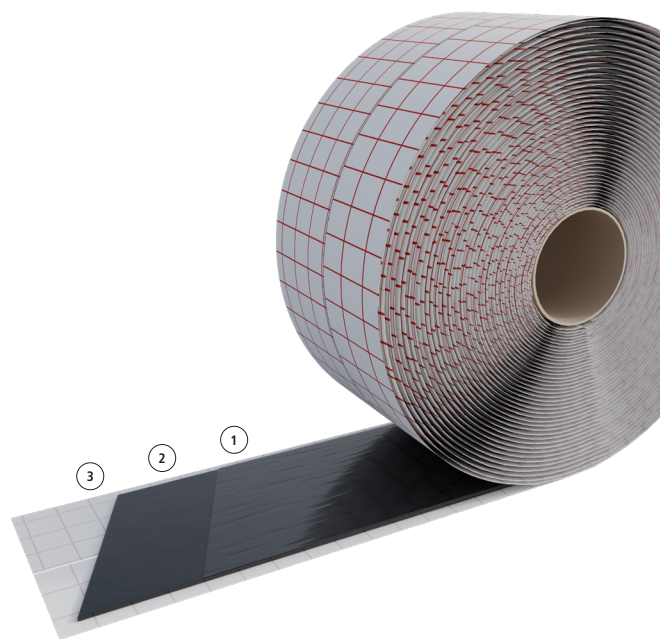

Zusammensetzung:

Hochflexible PET-Folie ①

Butylkleber ②

Geteiltem Liner in der Hälfte ③

Artikel und Abmessungen

Variante	Artikel	Maße (mmxm)	Verp. (Stk.)	Palette (Verp.)
Coll Flexi	02044100	100x15	4	30