

Coll Radon


18

R3


LES PLUS PRODUIT :

L'invincible contre le gaz Radon

- Ruban butyle monoadhésif
- Solution certifiée, idéale pour sceller les barrières au gaz radon
- Pose à froid, simple et facile à appliquer
- Liner précoupé pour faciliter le scellage à angle
- Idéal pour créer des connexions hermétiques et durables sur plusieurs surfaces

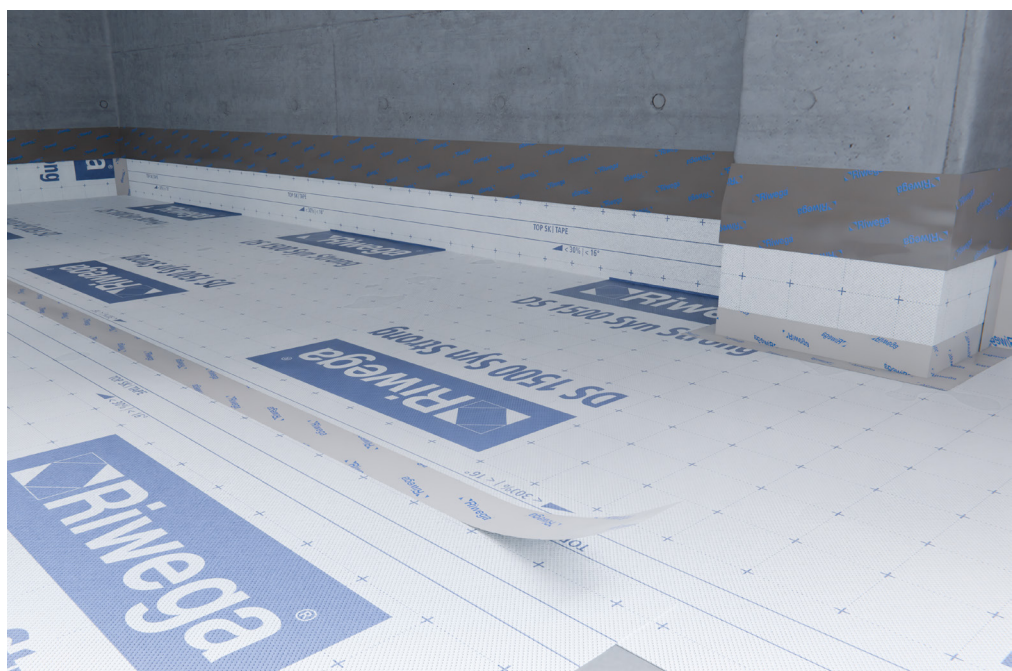

new
product

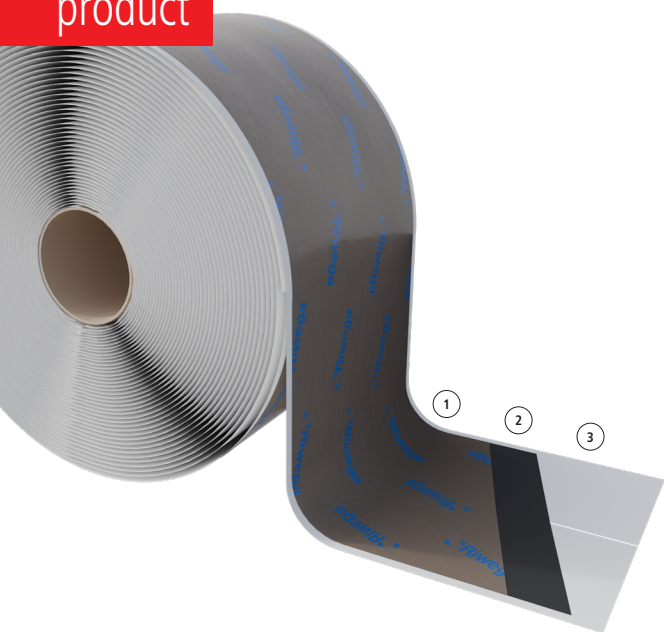

Composition :

- ① Film en aluminium
- ② Colle butyle
- ③ Film de protection prédécoupé en deux

Article et dimensions

Variante	Article	Mesure (mmxm)	Paq. (pcs)	Couleur
Coll Radon 75	020445022	75x15	12	aluminium clair
Coll Radon 150	020445021	150x15	1	aluminium foncé

Caractéristiques :



Fiche technique

Adhésif		butyl
Support adhésif		film en alu
Doublure de protection		OUI
Épaisseur Adhésif (d)		1,0 mm
Épaisseur Support adhésif		0,1 mm
Poids spécifique de butyle	DIN EN ISO 10563	~1,5 g/cm ³
Teneur en matières solides	DIN EN ISO 10563	>99 %
Compatibilité avec le bitume		OUI
Température de traitement		+5°C / +30°C
Résistance à la température		-40°C / +100°C
Stabilité UV		grande*
Diffusion gaz radon (D)	ISO/TS 11665-13	1,6 x 10 ⁻¹³ m ² s ⁻¹
Longueur de diffusion (L _D)	ISO/TS 11665-13	0,26 mm
Paramètre de test (R=d/L _D)	ISO/TS 11665-13	3,79
Lieu de stockage		sec, à l'abri des rayons UV, ~20°C
Durée de stockage		max. 12 mois

*en référence au climat pour l'Europe centrale

Riwega Srl décline toutes responsabilités pour des utilisations inappropriées du produit