


Tape 2 BU 20

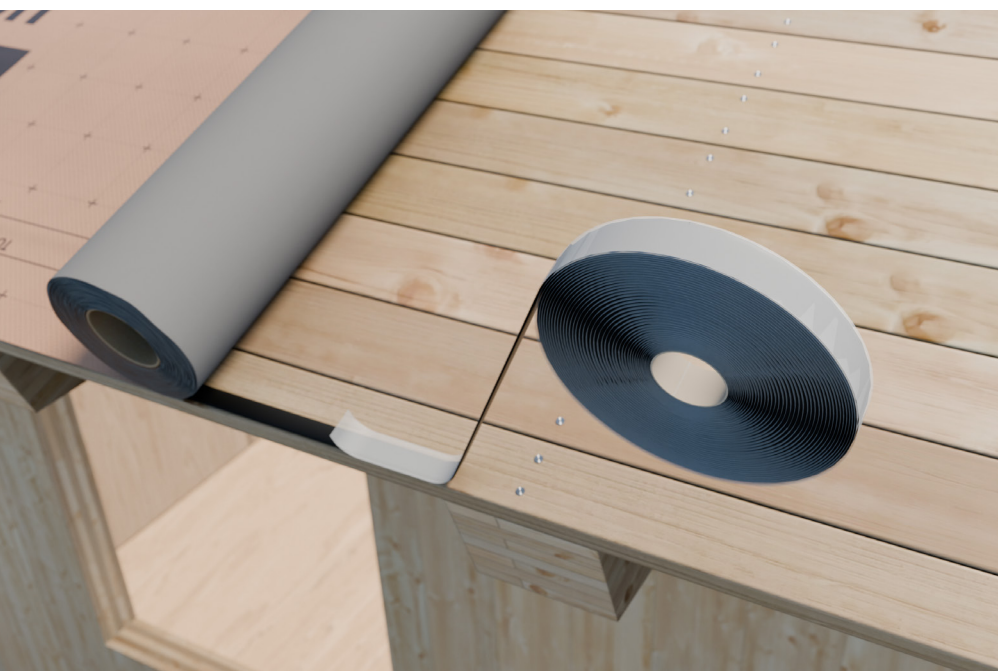

LES PLUS PRODUIT :

Le plus fort en adhésion


- Ruban adhésif butyl double face
- Idéal pour le collage des membranes sur toute surface de pose
- Garantit la tenue de l'adhésif même en cas de mouvement du support (bois, béton)
- Avec de la colle butyle exempte de solvants

Caractéristiques :



Fiche technique

Adhésif		butyl
Doublure de protection		OUI
Largeur		20 mm
Épaisseur		1,5 mm
Poids spécifique	DIN EN ISO 1183-1	~1,3 g/cm³
Viscosité (avec une épaisseur <2 mm)	DIN EN ISO 7390	stable jusqu'à +100°C
Dureté (Shore 00)	DIN EN ISO 868	~30
Résistance à la compression	DTU 39.4	>0,03 N/mm²
Teneur en matières solides	DIN EN ISO 10563	>99 %
Émissions	EMICODE®	très faibles
Température de traitement		+5°C / +30°C
Température de fonctionnement		-40°C / +100°C
Classe de réaction au feu	DIN 4102	B2
Lieu de stockage		sec, à l'abri des rayons UV, ~20°C
Durée de stockage		max. 12 mois

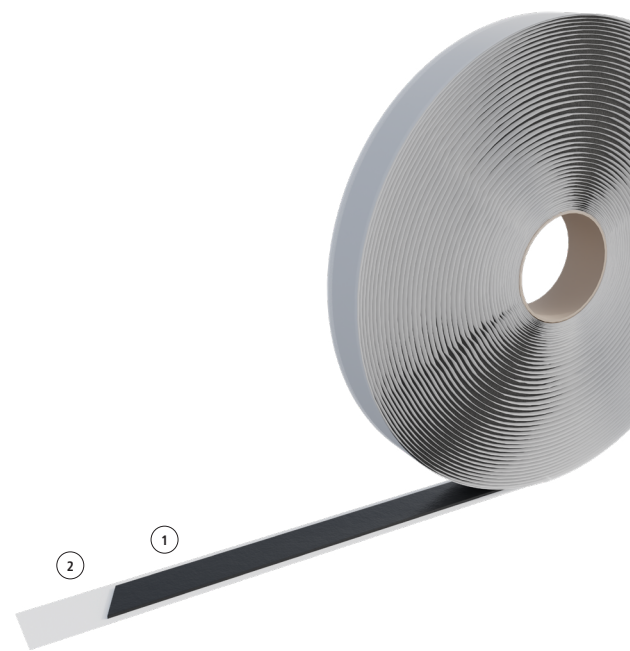

Composition :

Butyle ①

Film de protection ②

Article et dimensions

Variante	Article	Mesure (mmxm)	Paq. (pcs)	Palette (paq.)
Tape 2 BU 20	02040315	20x25	14	30