


Tape 2 BU 20

19

R3

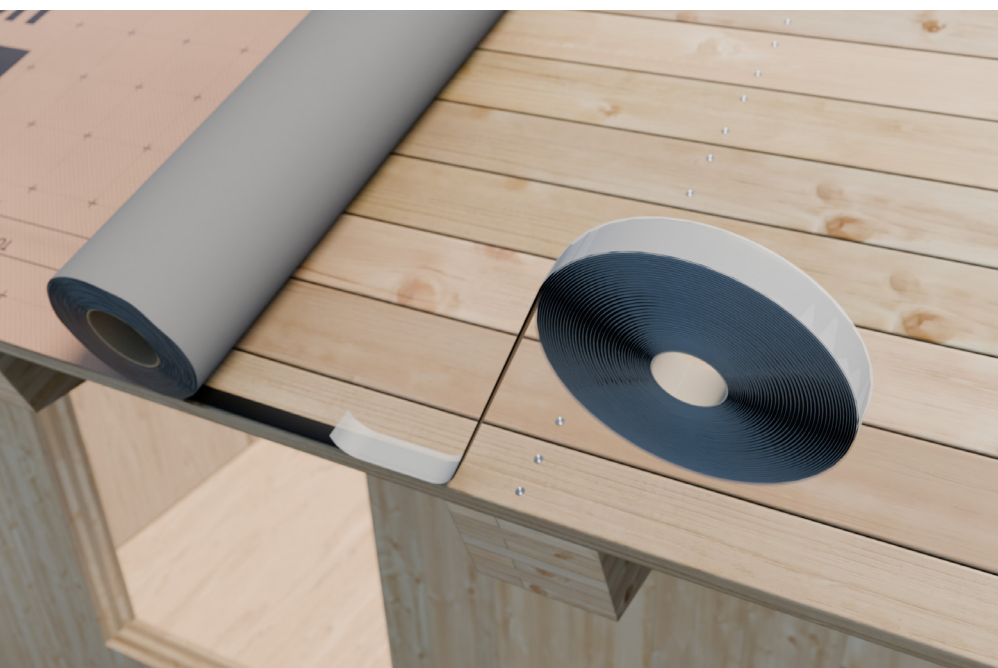

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

Il più forte in adesione


- Nastro biadesivo butilico
- Ideale per l'incollaggio degli schermi e membrane traspiranti su qualsiasi superficie di posa
- Garantisce la tenuta adesiva anche in caso di movimenti del materiale di supporto
- Caratterizzato da colla butilica ad altissima tenuta e priva di solventi

Caratteristiche:



Scheda tecnica

Collante		butile
Liner di protezione		SI
Larghezza		20 mm
Spessore		1,5 mm
Peso specifico	DIN EN ISO 1183-1	~1,3 g/cm³
Viscosità (con spessore <2 mm)	DIN EN ISO 7390	stabile fino a +100°C
Durezza (Shore 00)	DIN EN ISO 868	~30
Resistenza alla compressione	DTU 39.4	>0,03 N/mm²
Contenuto solido	DIN EN ISO 10563	>99 %
Emissioni	EMICODE®	molto ridotte
Temperatura di lavorazione		+5°C / +30°C
Temperatura di esercizio		-40°C / +100°C
Classe di reazione al fuoco	DIN 4102	B2
Luogo di stoccaggio		asciutto, al riparo dai raggi UV, ~20°C
Tempo di stoccaggio		max. 12 mesi

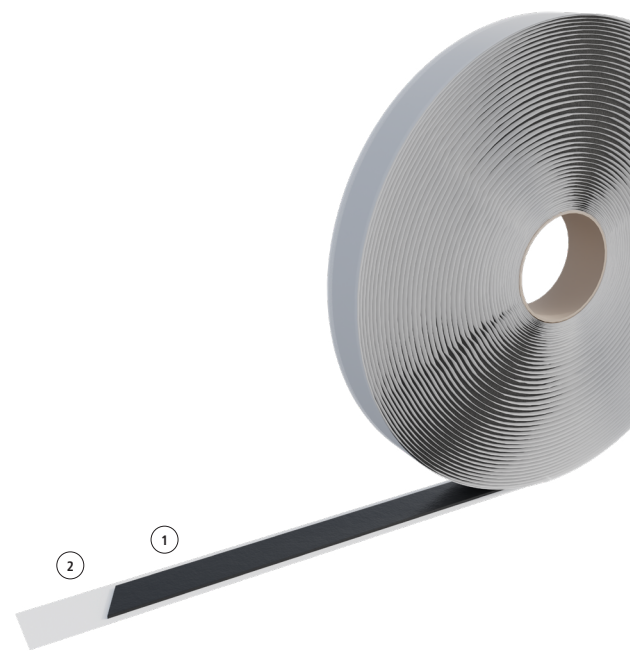

Composizione:

- Butile ①
Liner silconico ②

Articolo e dimensioni

Variante	Articolo	Misure (mmxm)	Conf. (pz)	Bancale (conf.)
Tape 2 BU 20	02040315	20x25	14	30