


Tape 2 BU 20

19

R3

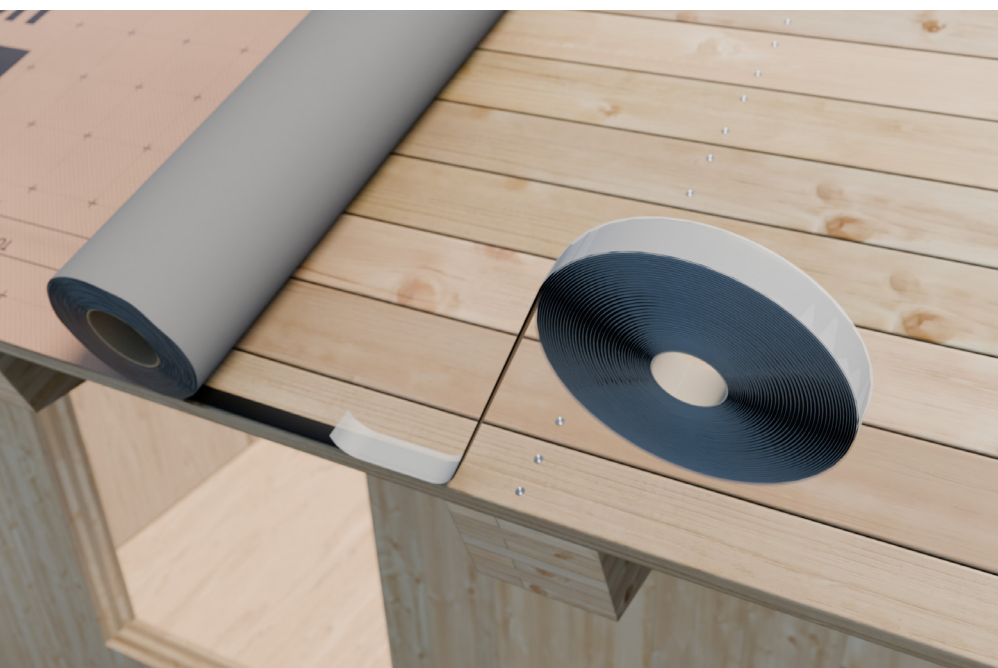

VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Die beste Haftkraft


- Beidseitig klebendes Butylband
- Ideal zum Verkleben von Dampfsperren und diffusionsoffenen Dachbahnen auf allen Oberflächen
- Garantierte Haftung, auch bei Bewegungen des Untergrundes
- Butylkleber mit hoher Haftkraft, lösemittelfrei

Eigenschaften:



Technisches Datenblatt

Klebstoff		Butyl
Schutzliner		JA
Breite		20 mm
Dicke		1,5 mm
Dichte	DIN EN ISO 1183-1	~1,3 g/cm³
Viskosität (Dicke <2 mm)	DIN EN ISO 7390	stabil bis zu +100°C
Härte (Shore 00)	DIN EN ISO 868	~30
Kompressionswiderstand	DTU 39.4	>0,03 N/mm²
Feststoffanteil	DIN EN ISO 10563	>99 %
Emissionen	EMICODE®	sehr emissionsarm
Verarbeitungstemperatur		+5°C / +30°C
Anwendungstemperatur		-40°C / +100°C
Brandverhalten	DIN 4102	B2
Lagerhaltung		trocken, geschützt vor UV-Strahlen, ~20°C
Lagerzeit		max. 12 Monate

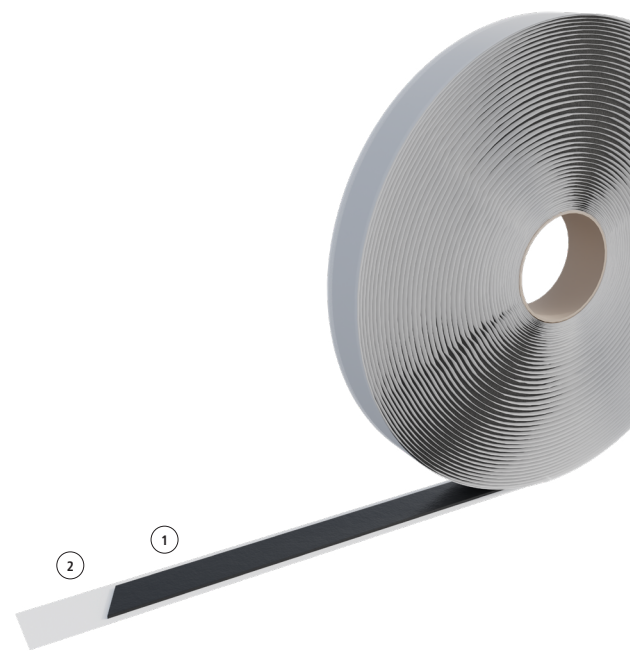

Zusammensetzung:

Butyl ①

Silikon-Liner ②

Artikel und Abmessungen

Variante	Artikel	Maße (mmxm)	Verp. (Stk.)	Palette (Verp.)
Tape 2 BU 20	02040315	20x25	14	30