

# Tape 2 BU 50

20

R3


## LES PLUS PRODUIT :

### Le plus fort en adhésion

- Ruban adhésif butyl double face
- Idéal pour le collage des membranes sur toute surface de pose
- Colle butylique à très haute résistance avec caractéristiques d'étanchéité en pointe de clou
- Garantit la tenue de l'adhésif même en cas de mouvement du support (bois, béton)



new  
product

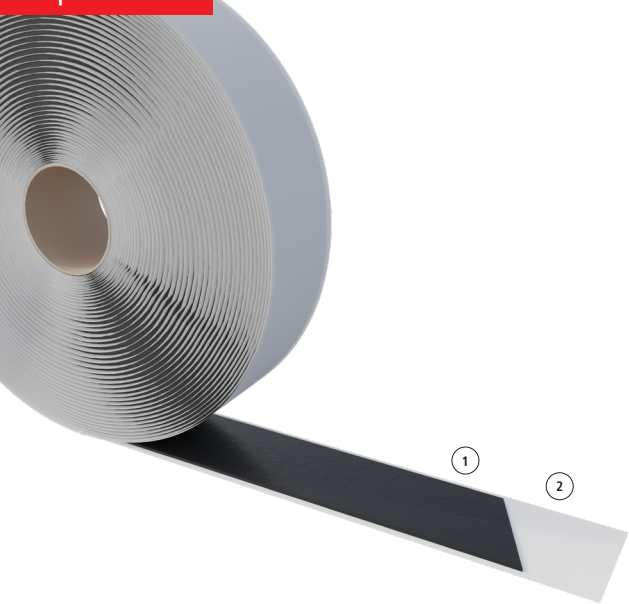

### Composition :

- 1 Butyle
- 2 Liner en PE avec Fingerlift (film de protection débordant)

### Article et dimensions

| Variante     | Article  | Mesure (mmxm) | Paq. (pcs) | Palette (paq.) |
|--------------|----------|---------------|------------|----------------|
| Tape 2 BU 50 | 02040350 | 50x35         | 8          | 30             |

### Caractéristiques :



### Classification :



### Fiche technique

|                               |                   |                                    |
|-------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| Adhésif                       |                   | butyl                              |
| Doublure de protection        |                   | OUI                                |
| Largeur                       |                   | 50 mm                              |
| Épaisseur                     |                   | 1 mm                               |
| Poids spécifique              | DIN EN ISO 1183-1 | ~1,5 g/cm <sup>3</sup>             |
| Probe Tack                    | ASTM D 2979       | 7.2 N                              |
| 180° Peel Adhesion            | ASTM D 1000       | 22 N/cm                            |
| 180° Peel Ad. à 5°C sur béton |                   | 20 N/cm                            |
| Teneur en matières solides    | DIN EN ISO 10563  | 100 %                              |
| Glissement vertical           | ISO 7390          | 0 mm                               |
| Émissions                     | EMICODE®          | EC1 <sup>PLUS</sup>                |
| Température de traitement     |                   | +0°C / +40°C                       |
| Température de fonctionnement |                   | -40°C / +100°C                     |
| Classe de réaction au feu     | EN 13501-1        | E                                  |
| Lieu de stockage              |                   | sec, à l'abri des rayons UV, ~20°C |
| Durée de stockage             |                   | max. 12 mois                       |