

Tape 2 CO



LES PLUS PRODUIT :

Le raccord idéal pour les maisons en bois


- Cordon adhésif en butyle
- Sa forme le rend parfait pour l'étanchéité des surfaces en bois
- Garantit la tenue de l'adhésif même en cas de mouvement du support
- Avec de la colle butyle de haute adhésivité et sans solvant

Caractéristiques :



Fiche technique

Adhésif		butyl
Doublure de protection		OUI
Diamètre du cordon		6 mm
Poids spécifique	DIN EN ISO 1183-1	~1,6 g/cm³
Viscosité	DIN EN ISO 7390	stable
Dureté (Shore 00)	DIN EN ISO 868	~40
Résistance à la compression	DTU 39.4	>0,05 N/mm²
Teneur en matières solides	DIN EN ISO 10563	>99 %
Émissions	EMICODE®	très faibles
Température de traitement		+5°C / +30°C
Température de fonctionnement		-40°/+100°C (pour de courtes périodes max. +180°C)
Température d'inflammation	DIN 51794	>400°C
Classe de réaction au feu	DIN 4102	B2
Lieu de stockage		sec, à l'abri des rayons UV, ~20°C
Durée de stockage		max. 12 mois

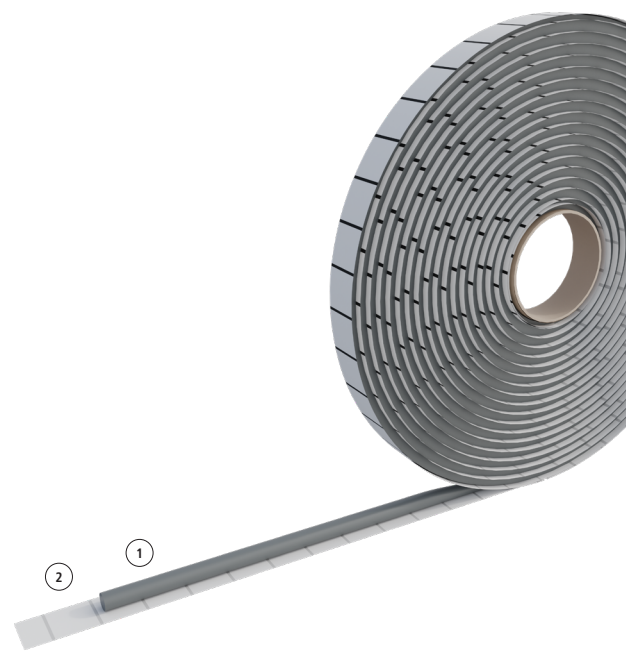

Composition :

Cordon butyl ①

Film de protection ②

Article et dimensions

Variante	Article	Mesure (mmxm)	Paq. (pcs)	Palette (paq.)
Tape 2 CO	02040306	6x7	22	30