

Tape 2 CO



PUNTI DI FORZA IN BREVE:

Il raccordo ideale per le case in legno


- Cordino adesivo butilico
- La sua conformazione lo rende perfetto per la sigillatura tra superfici in legno
- Garantisce la tenuta adesiva anche in caso di movimenti del materiale di supporto
- Caratterizzato da colla butilica ad alta tenuta e priva di solventi

Caratteristiche:



Scheda tecnica

Collante		butile
Liner di protezione		SI
Diametro del cordino		6 mm
Peso specifico	DIN EN ISO 1183-1	~1,6 g/cm³
Viscosità	DIN EN ISO 7390	stabile
Durezza (Shore 00)	DIN EN ISO 868	~40
Resistenza alla compressione	DTU 39.4	>0,05 N/mm²
Contenuto solido	DIN EN ISO 10563	>99 %
Emissioni	EMICODE®	molto ridotte
Temperatura di lavorazione		+5°C / +30°C
Temperatura di esercizio		-40°/+100°C (per brevi periodi max. +180°C)
Temperatura di accensione	DIN 51794	>400°C
Classe di reazione al fuoco	DIN 4102	B2
Luogo di stoccaggio		asciutto, al riparo dai raggi UV, ~20°C
Tempo di stoccaggio		max. 12 mesi

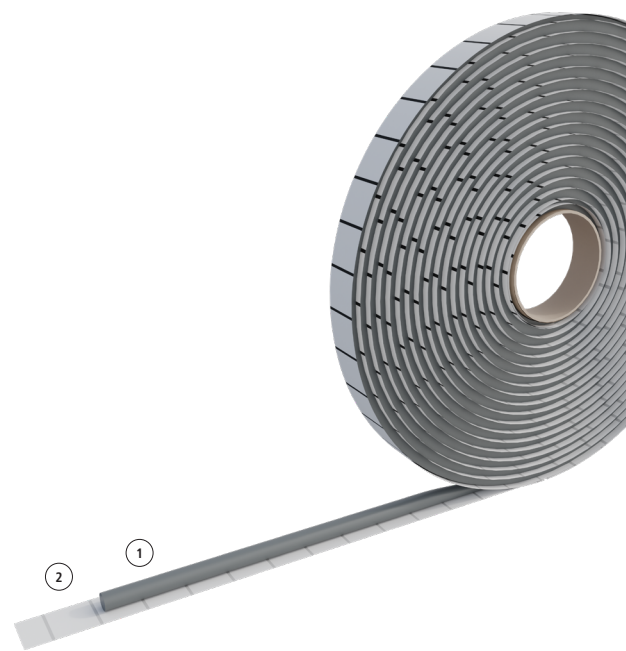

Composizione:

- Cordino butilico (1)
Liner silconico (2)

Articolo e dimensioni

Variante	Articolo	Misure (mmxm)	Conf. (pz)	Bancale (conf.)
Tape 2 CO	02040306	6x7	22	30