


Tape Liquid

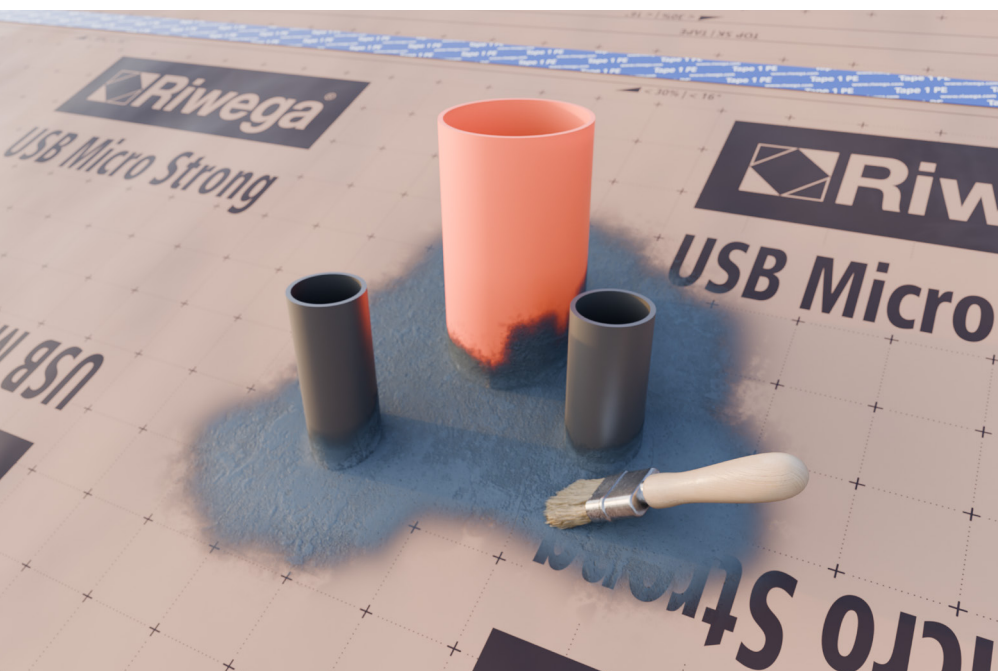

LES PLUS PRODUIT :

L'étanchéité universelle en version liquide

- Produit d'étanchéité liquide monocomposant prêt à l'emploi
- Sans solvants ni plastifiants, adaptable à tous les types de surface
- Idéal pour sceller les points singuliers de la construction
- Renforcé par des fibres, pas besoin de tissu-non-tissé supplémentaire

Caractéristiques :



Fiche technique

Matériau		prépolymère de polyuréthane
Consistance		fluide thixotropique renforcé par des fibres
Rendement (en fonction de la surface)		~3 kg/m ²
Densité		~1,27 g/cm ³
Résistance à la pluie		imméd. après l'installation
Résistance diffusion de vapeur d'eau μ		32000
Formation de la pellicule (~ 20°C/60% HR)		~1 h
Température de traitement		>0°C (<0°C sans neige ni glace)
Lieu de stockage		sec, dans l'emballage d'origine
Durée de stockage		max. 12 mois



Article et dimensions

Variante	Article	Contenu (kg)	Paq. (pcs)	Palette (paq.)
Tape Liquid	02040700	3,6	1	50

ATTENTION : avant l'installation, vérifiez le tableau de compatibilité des supports qui peut être téléchargé sur www.riwega.com
Riwega Srl décline toutes responsabilités pour des utilisations inappropriées du produit