

# Glue DB


52

R3

## PUNTI DI FORZA IN BREVE:

### La perfetta adesione sulle superfici in cemento

- Schiuma adesiva poliuretanica monocomponente
- Ideale per l'incollaggio degli schermi e membrane traspiranti su ogni superficie edile
- Formula a rapido indurimento e resistente all'invecchiamento
- Idonea anche per l'incollaggio di pannelli coibenti sintetici
- Semplice e veloce da posare

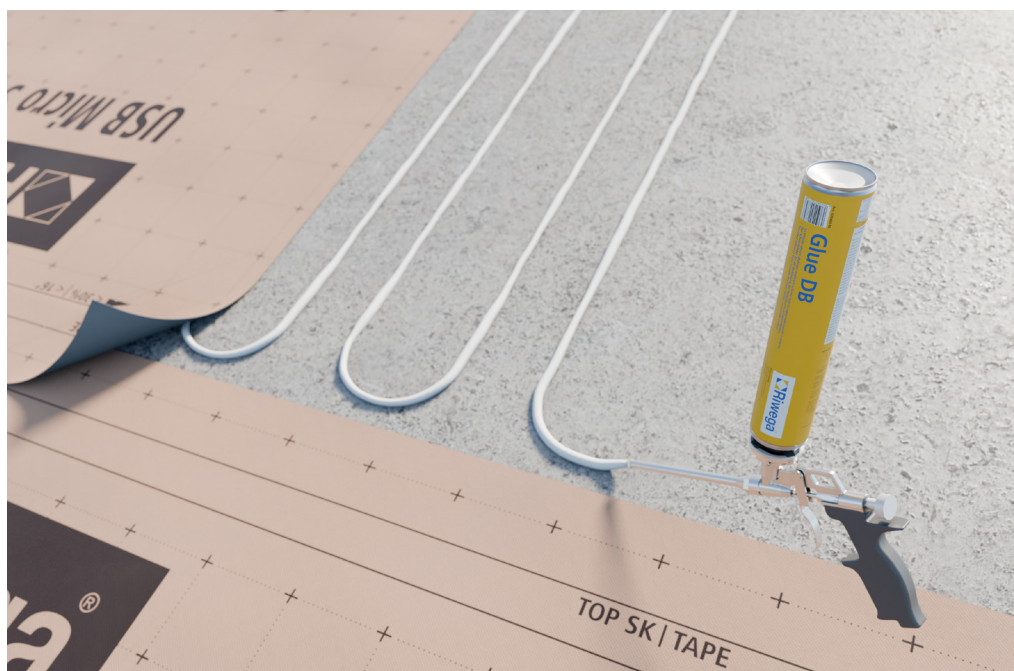

## Caratteristiche:



## Scheda tecnica

| Materiale                            |               | <b>schiuma poliuretanica monocomponente</b>        |
|--------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|
| Densità                              | EN ISO 10563  | <b>15 / 25 kg/m³</b>                               |
| Resa a schiuma libera (20°C/65% UR)  |               | <b>47 l (dm³)</b>                                  |
| Conducibilità termica (20°C/65% UR)  | DIN 56612     | <b>~0,035 W/mK</b>                                 |
| Stabilità dimensionale               | FEICA TM 1004 | <b>±5 %</b>                                        |
| DVA Diffusione vapore acqueo         | DIN 53429     | <b>50 / 60 g/m²/24h</b>                            |
| Tagliabile (20°C/65% UR)             |               | <b>20 - 30 min.</b>                                |
| Formazione della pelle (20°C/65% UR) |               | <b>8 - 12 min.</b>                                 |
| Resistenza a pressione (def. 10%)    | DIN 53421     | <b>5 / 7 N/cm²</b>                                 |
| Classe di reazione al fuoco          | DIN 4102-1    | <b>B3</b>                                          |
| Temperatura di lavorazione bombola   |               | <b>+10°C / +30°C</b>                               |
| Temperatura di lavorazione ambiente  |               | <b>+3°C / +35°C</b>                                |
| Temperatura di lavorazione ottimale  |               | <b>+15°C / +25°C</b>                               |
| Resistenza alle temperature          |               | <b>-40°C / +80°C</b>                               |
| Luogo di stoccaggio                  |               | <b>asciutto, al riparo dai raggi UV, max. 20°C</b> |
| Tempo di stoccaggio                  |               | <b>max. 15 mesi</b>                                |

## Articolo e dimensioni

| Variante | Articolo | Contenuto (ml) | Conf. (pz) | Bancale (conf.) |
|----------|----------|----------------|------------|-----------------|
| Bombola  | 02040510 | 750            | 12         | 56              |