

Glue DB


52

R3

VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Ideal für Zement

- Klebender einkomponenten Polyurethanschaum
- Ideal zur Verklebung von Dampfbremsen auf Zementoberflächen
- Alterungsbeständig
- Perfekte Haftung auch auf synthetischen Oberflächen
- Schnelle und einfache Anwendung

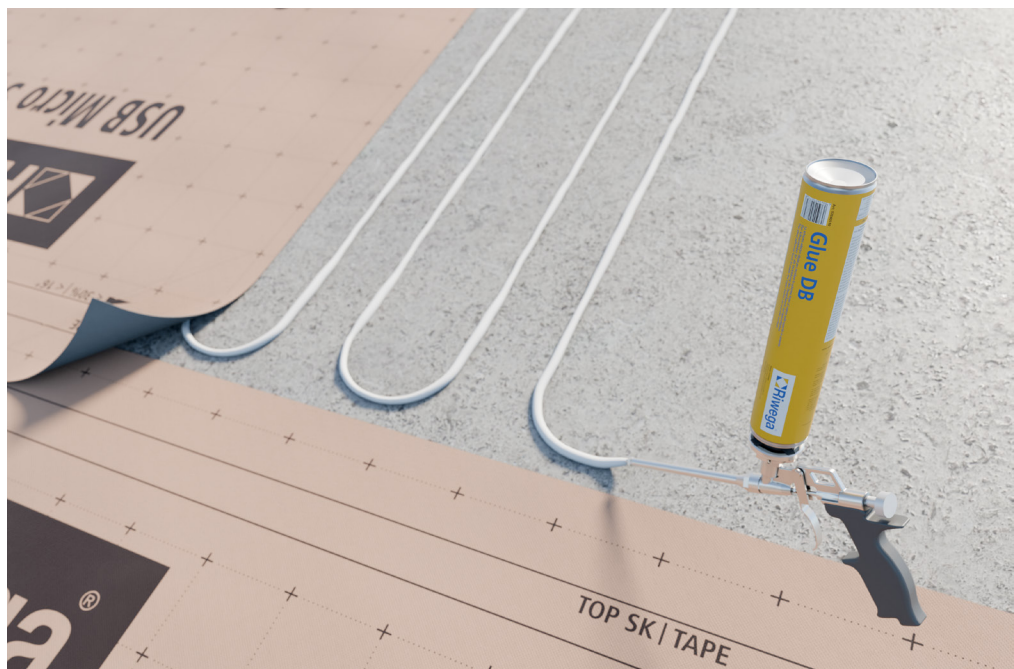

Eigenschaften:



Technisches Datenblatt

Material		Monokomponenten Polyurethanschaum
Dichte	EN ISO 10563	15 / 25 kg/m ³
Ergibigkeit / Dose (20°C/65% UR)		47 l (dm ³)
Wärmeleitfähigkeit (20°C/65% UR)	DIN 56612	~0,035 W/mK
Dimensionale Stabilität	FEICA TM 1004	±5 %
Wasserdampfdurchlässigkeit	DIN 53429	50 / 60 g/m ² /24h
Schneidbar (20°C/65% UR)		20 - 30 min.
Hautbildung (20°C/65% UR)		8 - 12 min.
Druckresistenz (def. 10%)	DIN 53421	5 / 7 N/cm ²
Brandverhalten	DIN 4102-1	B3
Verarbeitungstemperatur Dose		+10°C / +30°C
Verarbeitungstemperatur Umgebung		+3°C / +35°C
Verarbeitungstemperatur ideal		+15°C / +25°C
Temperaturbeständigkeit		-40°C / +80°C
Lagerhaltung		trocken, geschützt vor UV-Strahlen, max. 20°C
Lagerzeit		max. 15 Monate

Artikel und Abmessungen

Variante	Artikel	Inhalt (ml)	Verp. (Stk.)	Palette (Verp.)
Dose	02040510	750	12	56

Riwega GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird