

Max PODIO Balkonbodenplatten

VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Rutsicher und kratzfest

- Leicht zu reinigen
- Schnelle Montage
- Lichtecht
- Kratzfest
- Lösungsmittelbeständig
- Wetterresistent
- Doppelt Stiftgehärtet
- Hexaoberfläche



Zusammensetzung:

- ① Anti-Rutsch Oberfläche
- ② Komprimiertes HPL mit diagonalen Quadratstruktur

Artikel und Abmessungen

Maße (mm)	Dicke (mm)	Gewicht (kg/m ²) x Dicke 16 mm	Gewicht (kg/m ²) x Dicke 18 mm	Gewicht (kg/m ²) x Dicke 20 mm
4100 x 1854	16, 18, 20	23,20	26,10	29,00
2050 x 1854	16, 18, 20	23,20	26,10	29,00
2800 x 1300	16, 18, 20	23,20	26,10	29,00
2050 x 1854	16, 18, 20	23,20	26,10	29,00

Toleranzen: Dicke: ± 0,7 mm, Breite: ± 10 mm, Länge: ± 10 mm
Standardfarben/Lagerware: siehe Preisliste

Eigenschaften:



Klassifizierung:



Technisches Datenblatt

Verkehrslasten (kN/m²)


Max. zulässige Durchbiegung

1/300 kN/m ²	3,0	4,0	5,0
Plattendicke	Stützenabstände		
	A ≤ 500,0 Österreich / Deutschland / Schweiz		
16,0 mm	x	x	x
18,0 mm	x	x	x
20,0 mm	x	x	x
	A ≤ 600,0 Österreich / Deutschland / Schweiz		
16,0 mm	x	x	-
18,0 mm	x	x	x
20,0 mm	x	x	x
	A ≤ 800,0 Österreich / Schweiz		
20,0 mm	x	x	-

Montagebeispiele - SPIDI® max System

Sichtbar befestigt

U11

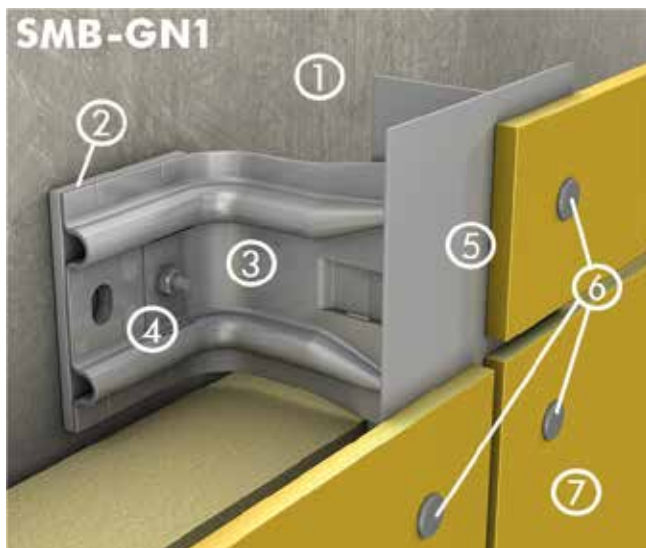


GENIETET auf 1-lagiger UK

FASSADENBEKLEIDUNG:

Aluminium Verbundplatten, Faserzement, Glasfaserbeton, HPL, Massiv aluminium- & Massivstahlplatten, Putzträgerplatten

SYSTEMBESCHREIBUNG:

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| 1 Untergrund | 5 T-Profil/L-Profil |
| 2 SPIDI® Thermostop | 6 Nieten |
| 3 SPIDI® max Wandstütze | 7 Fassadenbekleidung |
| 4 SPIDI® Beilage mit Befestiger | |

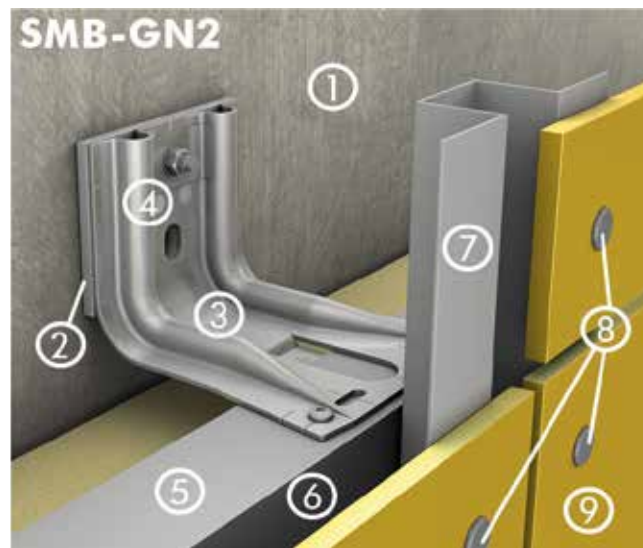


GENIETET auf 2-lagiger UK & Windsperffolie

FASSADENBEKLEIDUNG:

Aluminium Verbundplatten, Faserzement, Glasfaserbeton, HPL, Massiv aluminium- & Massivstahlplatten, Putzträgerplatten

SYSTEMBESCHREIBUNG:

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| 1 Untergrund | 6 Windsperffolie |
| 2 SPIDI® Thermostop | 7 Hutprofil |
| 3 SPIDI® max Wandstütze | 8 Nieten |
| 4 SPIDI® Beilage mit Befestiger | 9 Fassadenbekleidung |
| 5 L-Profil | |

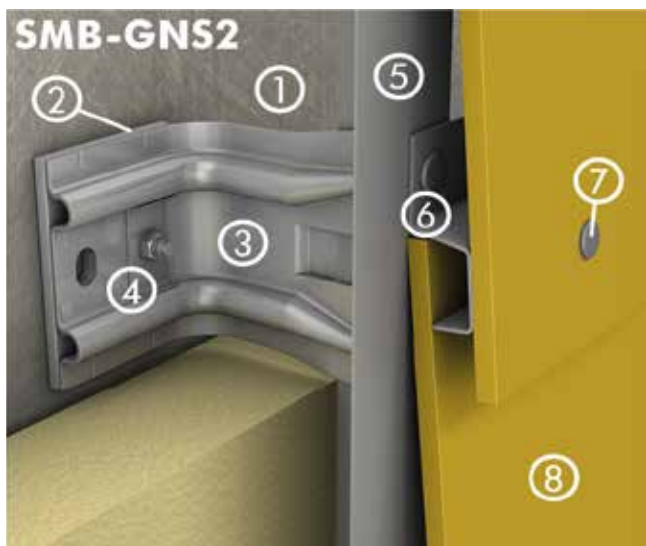


GENIETET auf 2-lagiger UK mit Stulpbekleidung

FASSADENBEKLEIDUNG:

Faserzement, Glasfaserbeton, HPL

SYSTEMBESCHREIBUNG:

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| 1 Untergrund | 5 T-Profil |
| 2 SPIDI® Thermostop | 6 Distanzprofil |
| 3 SPIDI® max Wandstütze | 7 Nieten |
| 4 SPIDI® Beilage mit Befestiger | 8 Fassadenbekleidung |

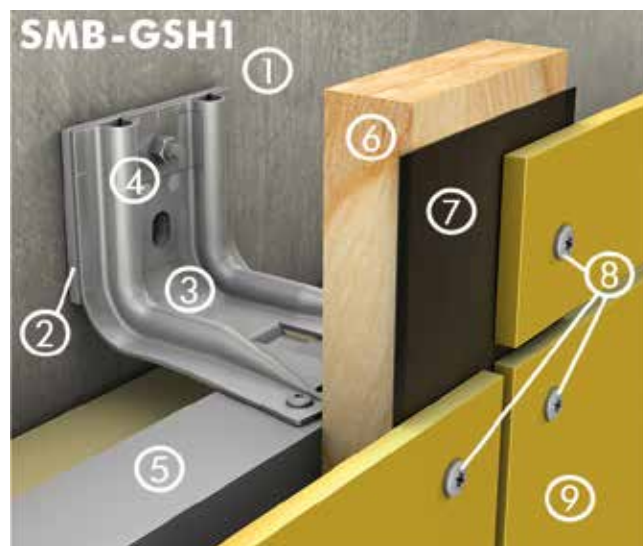

HOLZLATTUNG auf 2-lagiger UK

FASSADENBEKLEIDUNG:


Faserzement, Glasfaserbeton, HPL, Putzträgerplatten

SYSTEMBESCHREIBUNG:

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| 1 Untergrund | 6 Holzlattung |
| 2 SPIDI® Thermostop | 7 EPDM Dichtband |
| 3 SPIDI® max Wandstütze | 8 Schrauben |
| 4 SPIDI® Beilage mit Befestiger | 9 Fassadenbekleidung |
| 5 L-Profil | |

Montagebeispiele - SPIDI® max System

Verdeckt befestigt

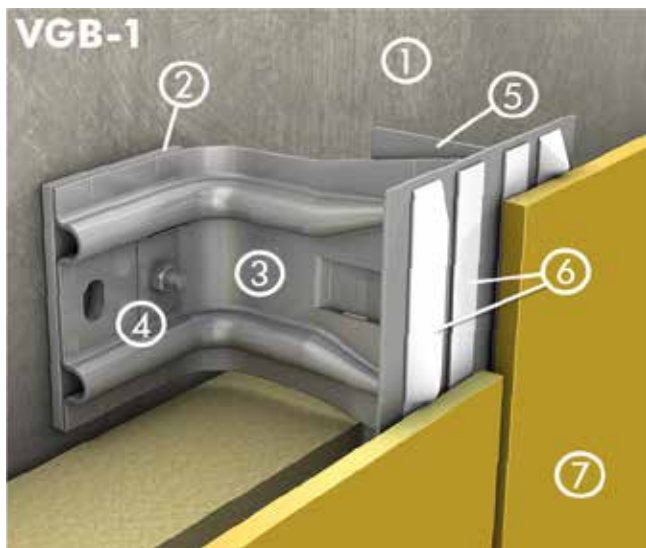


GEKLEBT auf 1-lagiger UK

FASSADENBEKLEIDUNG:

Aluminium Verbundplatten, Faserzement, Glasfaserbeton, HPL, Keramik, Naturstein

SYSTEMBESCHREIBUNG:

- | | |
|---------------------------------|---------------------|
| 1 Untergrund | 5 T-Profil |
| 2 SPIDI® Thermostop | 6 Klebesystem |
| 3 SPIDI® max Wandstütze | 7 Fassadebekleidung |
| 4 SPIDI® Beilage mit Befestiger | |

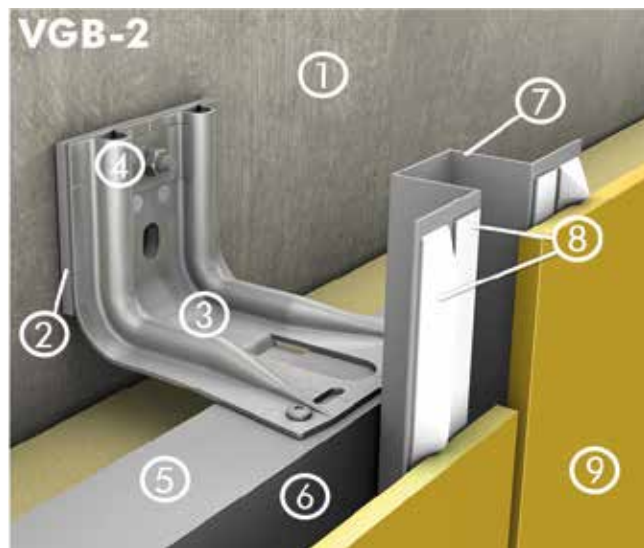

GEKLEBT 2-lagige UK & Windsperrfolie

FASSADENBEKLEIDUNG:

Aluminium Verbundplatten, Faserzement, Glasfaserbeton, HPL, Keramik, Naturstein

SYSTEMBESCHREIBUNG:

- | | |
|---------------------------------|---------------------|
| 1 Untergrund | 6 Windsperrfolie |
| 2 SPIDI® Thermostop | 7 Hutprofil |
| 3 SPIDI® max Wandstütze | 8 Klebesystem |
| 4 SPIDI® Beilage mit Befestiger | 9 Fassadebekleidung |
| 5 L-Profil | |

Abgehängte Decke

DSMB-GN1




GENIETET auf 1-lagiger UK

FASSADENBEKLEIDUNG:

Aluminium Verbundplatten, Faserzement, Glasfaserbeton, HPL, Massivaluminium- & Massivstahlplatten, Putzträgerplatten

SYSTEMBESCHREIBUNG:

- | | |
|---------------------------------|---------------------|
| 1 Untergrund | 5 T-Profil |
| 2 SPIDI® Thermostop | 6 Niet |
| 3 SPIDI® max Wandstütze | 7 Fassadebekleidung |
| 4 SPIDI® Beilage mit Befestiger | |

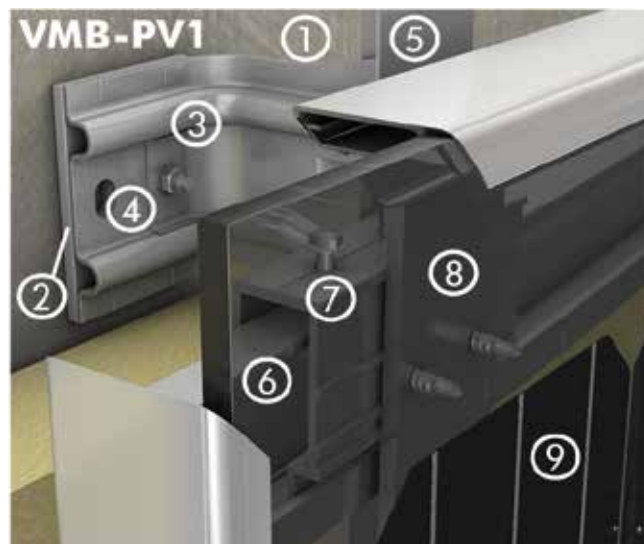

AGRAFFEN-SYSTEM auf 2-lagiger UK

FASSADENBEKLEIDUNG:

Photovoltaikpaneele

SYSTEMBESCHREIBUNG:

- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| 1 Untergrund | 6 Agraffenprofil |
| 2 SPIDI® Thermostop | 7 Agraffen justierbar/starr |
| 3 SPIDI® max Wandstütze | 8 Backrail |
| 4 SPIDI® Beilage mit Befestiger | 9 Photovoltaikpaneel gerahmt |
| 5 T-Profil/L-Profil | |