

Tip 60 / Tip 80



41

R3

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

L'impermeabilizzante puntuale al chiodo

- Guarnizione punto chiodo monoadesiva in pezzi pretagliati
- Ideale per sigillare all'acqua, aria, vento gli schermi e membrane traspiranti
- Resistente alle dilatazioni e alle vibrazioni grazie alla sua elevata elasticità
- Disponibile in diverse misure per ogni esigenza

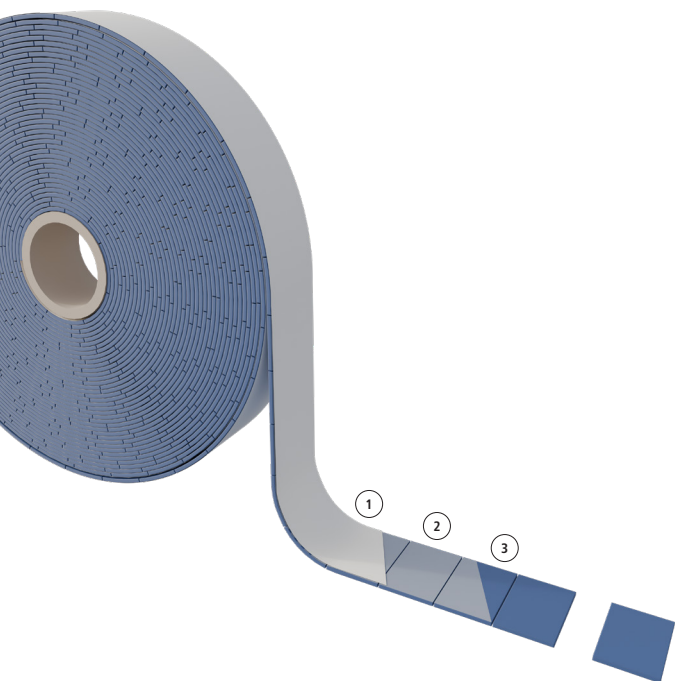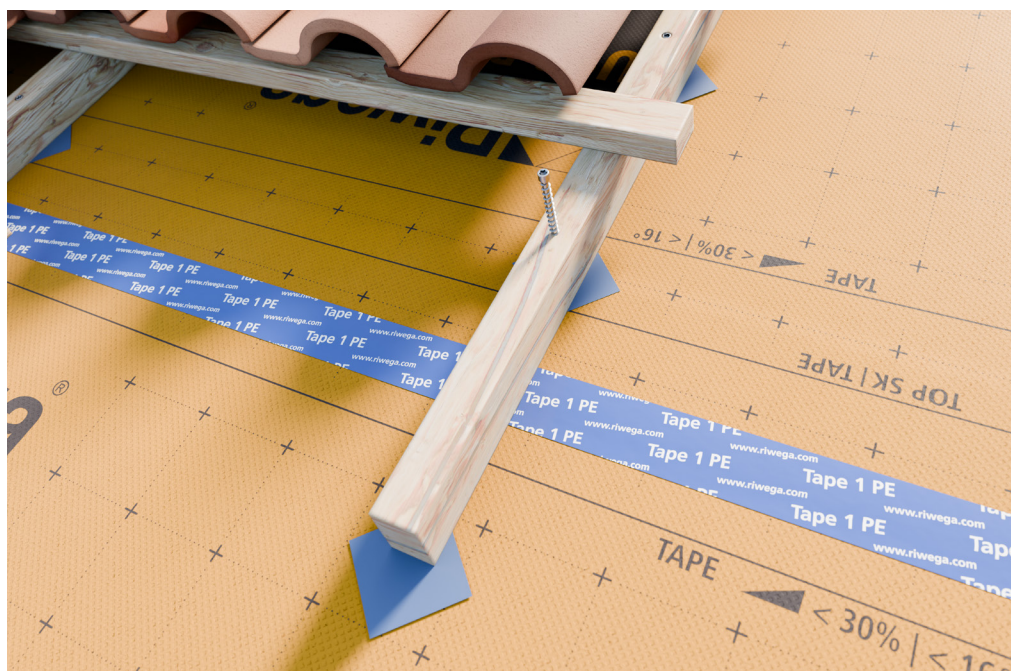

Composizione:

- 1 Liner silicico
- 2 Colla acrilica
- 3 Schiuma in PVC

Articolo e dimensioni

Variante	Articolo	Misure (mmxmm xm)	Rotolo (unità)	Conf. (pz)
Tip 60	02045000	60x40 x20	500	10
Tip 80	02045002	80x80 x20	250	8

Caratteristiche:



Scheda tecnica

Materiale		schiuma in PVC
Collante		acrilico
Liner di protezione		SI
Spessore		5 mm
Peso specifico		120 kg/m ³
Forza adesiva	DIN EN 1939	≥5 N/25 mm
Resistenza al taglio	DIN EN 1943	250 g/625mm ²
Temperatura di lavorazione		+10°C / +30°C
Resistenza alle temperature		-30°C / +100°C
Resistenza alla condensazione		alta
Resistenza all'invecchiamento		alta
Stabilità ai raggi UV		alta
Luogo di stoccaggio		asciutto, al riparo dai raggi UV
Tempo di stoccaggio		max. 24 mesi