

Tip 60 / Tip 80



41

R3

VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Die punktuelle Abdichtung

- Einzelne, vorgestanzte Nageldichtung
- Wasser-, luft- und winddicht
- Resistent bei Material-Dehnung und Vibrationen dank seiner hohen Elastizität
- Erhältlich in verschiedenen Abmessungen

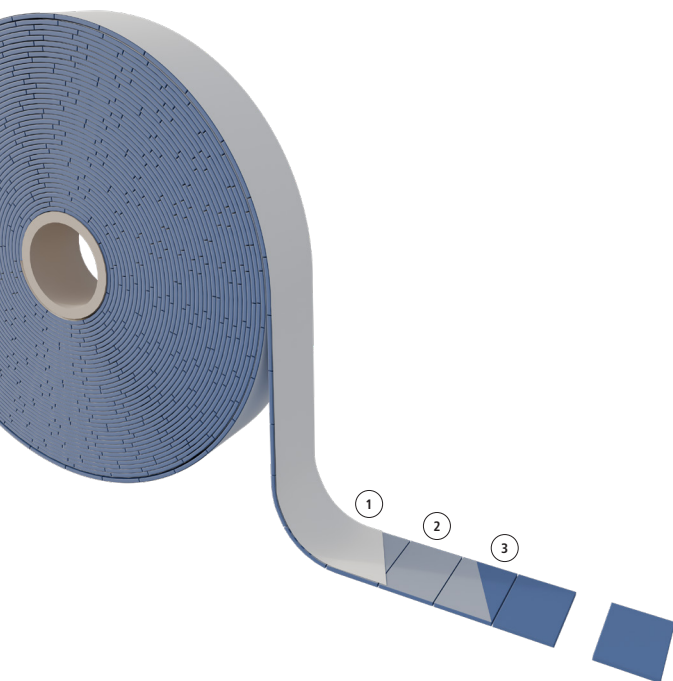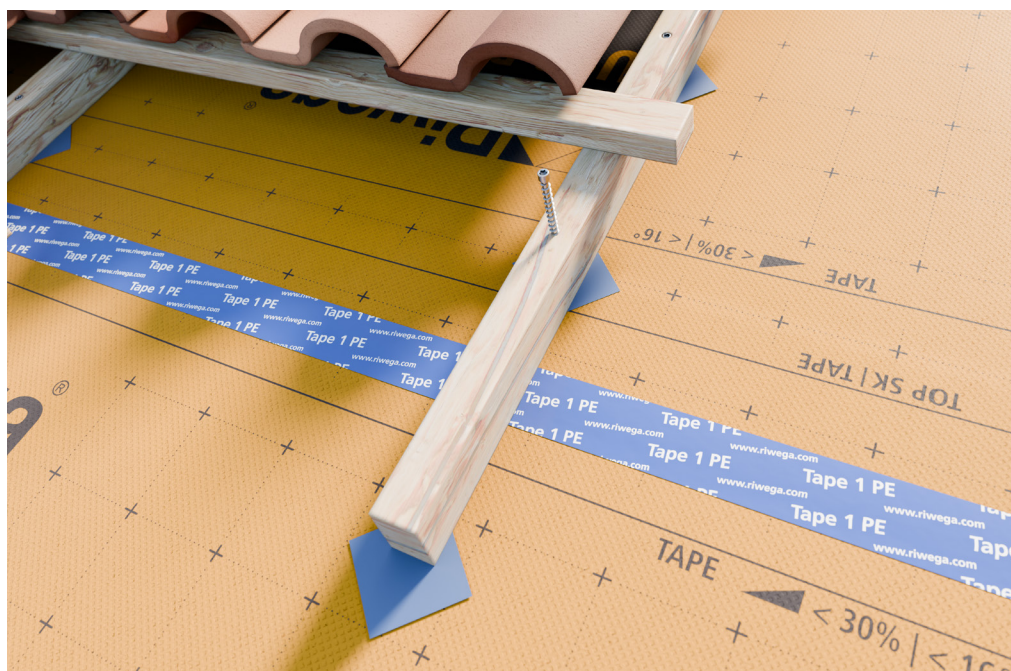

Zusammensetzung:

- ① Silikon-Liner
- ② Acrykleber
- ③ PVC-Schaum

Artikel und Abmessungen

Variante	Artikel	Maße (mmxmm xm)	Rolle (Einh.)	Verp. (Stk.)
Tip 60	02045000	60x40 x20	500	10
Tip 80	02045002	80x80 x20	250	8

Eigenschaften:



Technisches Datenblatt

Material		PVC-Schaum
Klebstoff		Acrylbasis
Schutzliner		JA
Dicke		5 mm
Dichte		120 kg/m ³
Klebkraft	DIN EN 1939	≥5 N/25 mm
Scherfestigkeit	DIN EN 1943	250 g/625mm ²
Verarbeitungstemperatur		+10°C / +30°C
Temperaturbeständigkeit		-30°C / +100°C
Kondenswasserbeständigkeit		hoch
Alterungsbeständigkeit		hoch
UV-Beständigkeit		hoch
Lagerhaltung		Trocken, vor UV-Strahlen geschützt
Lagerzeit		max. 24 Monate