


Tip KONT Bitum

40

R3

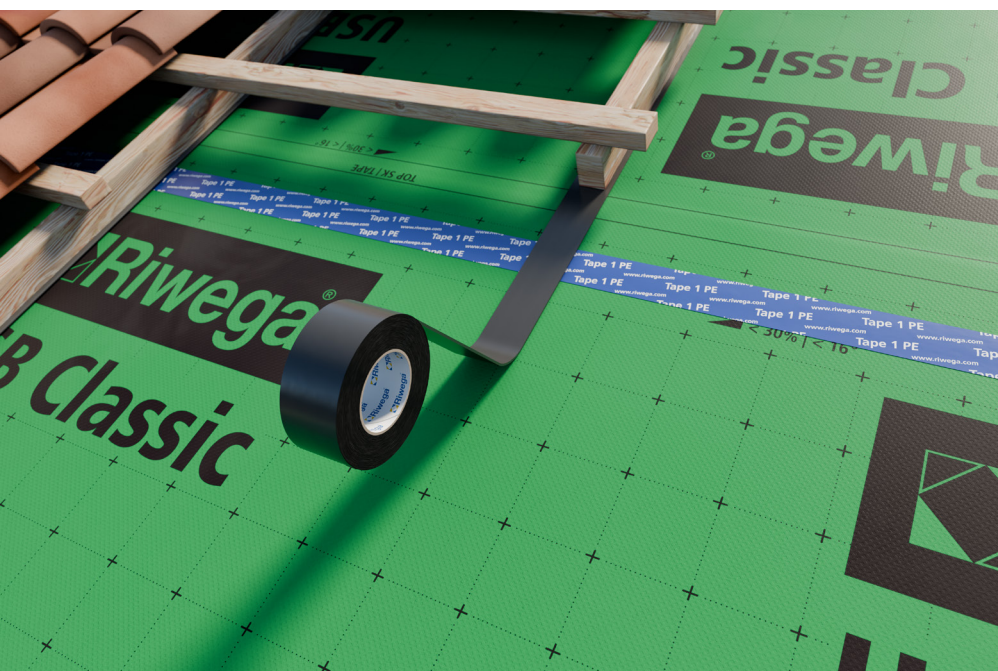

LES PLUS PRODUIT :


La bande d'étanchéité bitumineuse

- Bande d'étanchéité au clou continue
- Particulièrement résistant aux rayons UV et au vieillissement
- Idéale pour l'étanchéité à l'eau, à l'air et au vent pour les écrans de sous toiture et les pannes pluie
- Résistante à la dilatation et aux vibrations grâce à sa grande élasticité

Caractéristiques :



Classification :

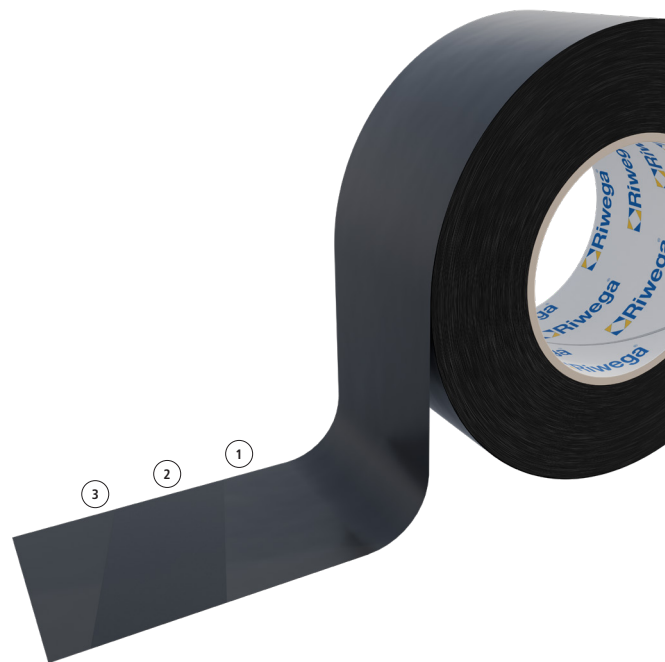

Fiche technique

Matériau		bitume/film en PE
Adhésif		adhésif bitumineux
Doublure de protection		OUI
Épaisseur		~1,2 mm
Colonne d'eau		>1000 cm
Température de traitement		≥+5°C**
Résistance à la température		≥-5°C
Stabilité UV		6 mois*
Lieu de stockage		sec, résistant aux UV
Durée de stockage		max. 24 mois

*en référence au climat pour l'Europe centrale

**si nécessaire, chauffer la surface pour améliorer l'adhérence

Riwega Srl décline toutes responsabilités pour des utilisations inappropriées du produit

Composition :

- Film en PE ①
- Adhésif bitumineux ②
- Film de protection ③

Article et dimensions

Variante	Article	Mesure (mmxm)	Paq. (pcs)	Palette (paq.)
Tip KONT Bitum 60	020600609	60x25	6	24
Tip KONT Bitum 70	020600709	70x25	6	24
Tip KONT Bitum 80	020600809	80x25	4	24