


Tip KONT Bitum

40

R3

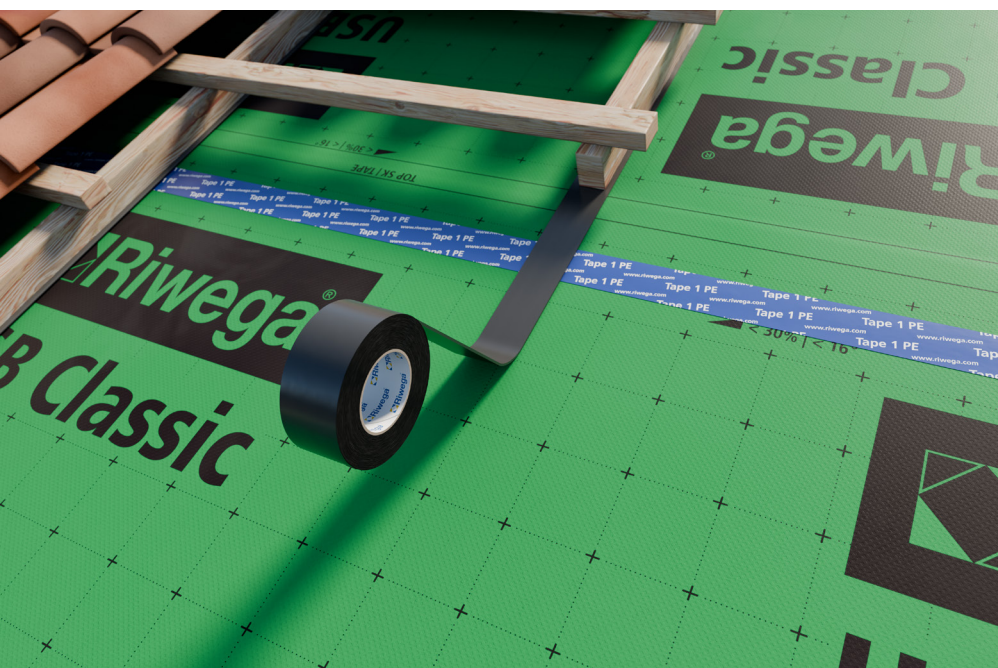

VORTEILE IM ÜBERBLICK:


Das bitumenhaltige Nageldichtband

- Durchgehendes Nageldichtband
- Extrem hohe Alterungs- und UV-Beständigkeit
- Wasserdicht am Dach, luftdicht an der Wand
- Resistent bei Material-Dehnung und Vibrationen dank seiner hohen Elastizität

Eigenschaften:



Klassifizierung:

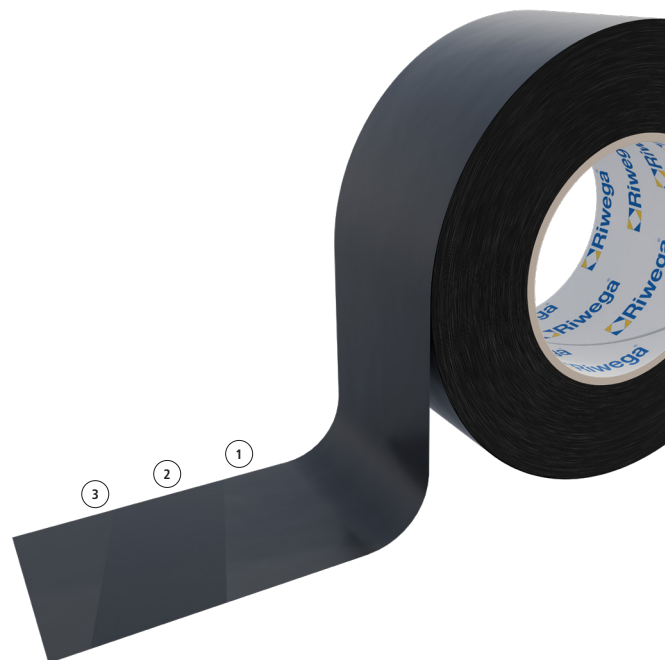

Technisches Datenblatt

Material		Bitumen/Schicht aus PE
Klebstoff		Klebender Bitumen
Schutzliner		JA
Dicke		~1,2 mm
Wassersäule		>1000 cm
Verarbeitungstemperatur		≥+5°C**
Temperaturbeständigkeit		≥-5°C
UV-Beständigkeit		6 Monate*
Lagerhaltung		Trocken, vor UV-Strahlen geschützt
Lagerzeit		max. 24 Monate

*bezugnehmend auf das zentraleuropäische Klima

**falls nötig die Oberfläche erhitzen um die Haftbarkeit zu verbessern

Riwega GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird

Zusammensetzung:

Schicht aus PE ①

Klebender Bitumen ②

Silikon-Liner ③

Artikel und Abmessungen

Variante	Artikel	Maße (mmxm)	Verp. (Stk.)	Palette (Verp.)
Tip KONT Bitum 60	020600609	60x25	6	24
Tip KONT Bitum 70	020600709	70x25	6	24
Tip KONT Bitum 80	020600809	80x25	4	24