


Tip KONT

38

R3

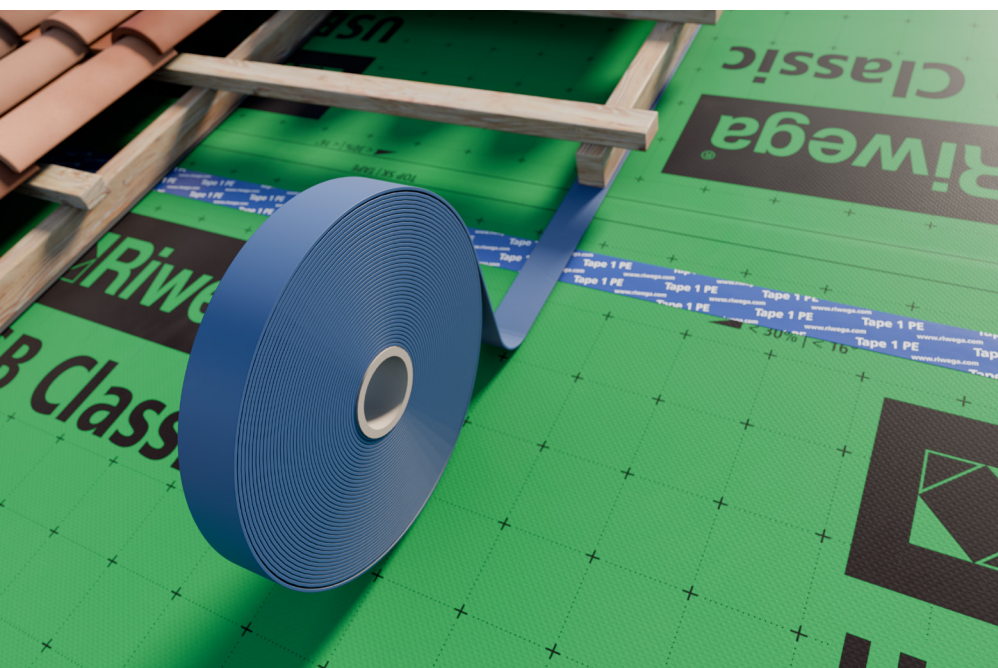

VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Wasserdichtes Nageldichtband

- Einseitig klebendes und durchhgehendes Nageldichtband
- Wasserdicht am Dach, luftdicht an der Wand
- Resistent bei Material-Dehnung und Vibration dank seiner hohen Elastizität

Eigenschaften:




Klassifizierung:



Technisches Datenblatt

Material		PE-Schaum
Klebstoff		Acrylbasis
Schutzliner		NEIN
Dicke		3 mm
Dichte		25 / 30 kg/m³
Klebekraft	DIN EN 1939	≥5 N/25 mm
Scherfestigkeit	DIN EN 1943	500 g/625mm²
Verarbeitungstemperatur		+10°C / +30°C
Temperaturbeständigkeit		-30°C / +80°C
Kondenswasserbeständigkeit		hoch
Alterungsbeständigkeit		limitiert
UV-Beständigkeit		limitiert
Lagerhaltung		Trocken, vor UV-Strahlen geschützt
Lagerzeit		max. 24 Monate

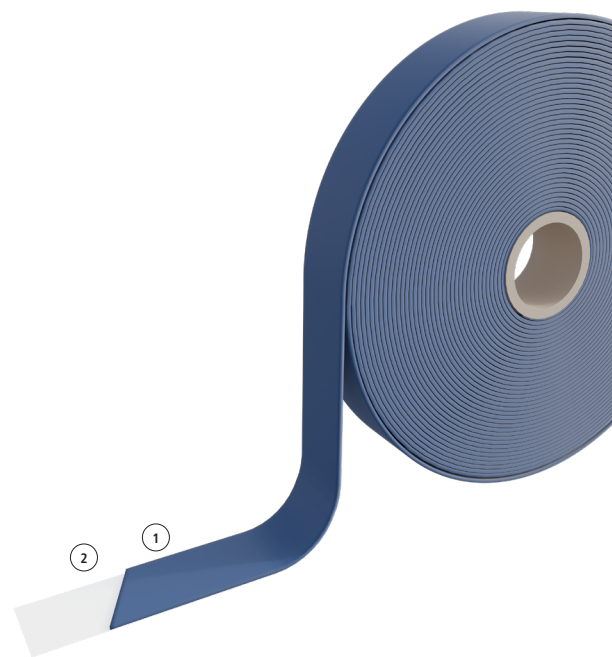

Zusammensetzung:

PE-Schaum ①

Acrykleber ②

Artikel und Abmessungen

Variante	Artikel	Maße (mmxm)	Verp. (Stk.)	Palette (Verp.)
Tip KONT 60	02045001	60x30	10	18
Tip KONT 70	020450017	70x30	9	18
Tip KONT 80	02045003	80x30	7	18