


Top Seal

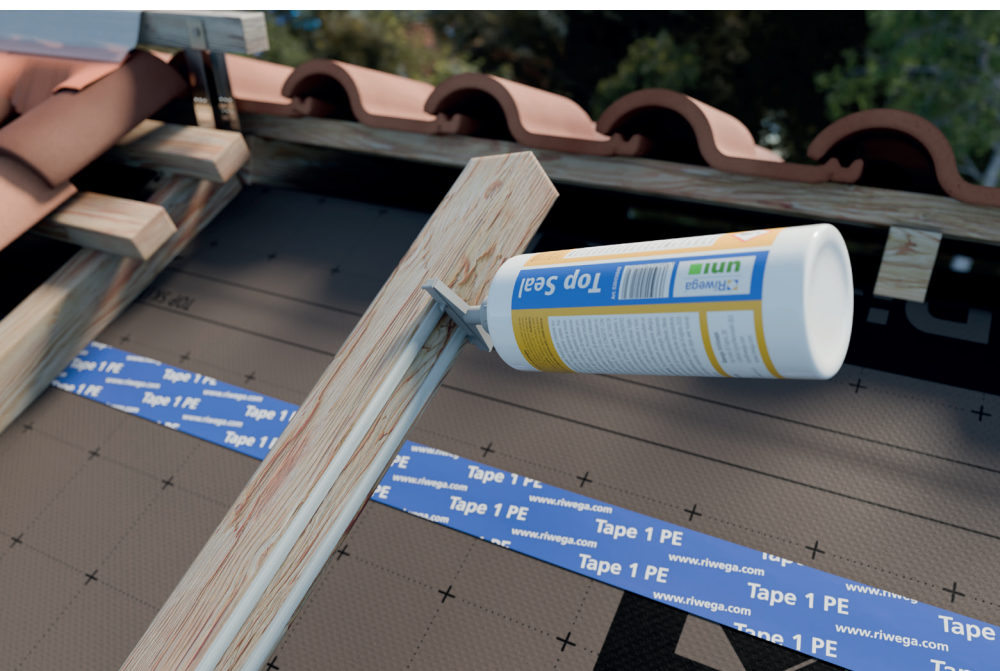

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

L'impermeabilizzante liquido al chiodo

- Guarnizione punto chiodo in cartuccia
- Dotato di apposito ugello per una posa omogenea e veloce
- Ideale per sigillare all'acqua, aria, vento gli schermi e membrane traspiranti
- Ottimo rapporto qualità/prezzo

Caratteristiche:



Classificazione:



Scheda tecnica

Materiale		poliuretano a reticolazione a umido 1-K
Viscosità (20°C)		~1500 mPa.s
Densità (20°C)	EN 542	~1,15 g/cm³
Formazione della pelle (20°C)		~12 min.
Indurimento parziale (20°C/50% UR)		~24 h
Indurimento totale (20°C/50% UR)		~7 d
Resa		~20 g/m
Temperatura di lavorazione sigillante		+7°C / +30°C
Temperatura di lavorazione ambiente		da -5°C
Luogo di stoccaggio		asciutto, al riparo dai raggi UV, max. 25°C
Tempo di stoccaggio		max. 12 mesi



Articolo e dimensioni

Variante	Articolo	Contenuto (ml)	Conf. (pz)	Bancale (conf.)
Cartuccia	020450042	1000	10	64
Ugello FD	020450043	-	1	-