

Parklex Prodema Naturholzlamellen

08

U8



VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Vorgefertigte Fassadenelemente

- Holzfassadensystem in verschiedenen Breiten (Siding)
- Oberflächenschicht aus 0,6 mm dickem Naturholz
- Geschlossene Fugen
- Einfaches und schnelles Montagesystem
- Nie mehr streichen
- Keine Holznachahmung
- Horizontal oder vertikal verlegbar

Eigenschaften:



Klassifizierung:



Technisches Datenblatt

Widerstandsfähigkeit der Befestigungen	EN 438-7:2005	≥ 8 mm	3000 N
		≥ 10 mm	4000 N
Dichte	EN ISO 1.183		≥ 1,35 g/cm³
Brandverhalten	EN 13.501-1		C-s1, d0
Schlagfestigkeit	EN 438-2		≥ 1.800 mm
Formbeständigkeit	EN 438-2	% max LD	≤ 0,3
		% max CD	≤ 0,6
UV-Lichtbeständigkeit	EN 438-2	Kontrast	≥ 3 Grad in GS
		Aussehen	≥ 4 Grad
Wasserdampfdurchlässigkeit μ	EN 438-7:2005	feucht	110
		trocken	250
Biegefestigkeit	EN 438-7:2005		≥ 80 MPa
Wärmeisolation / -leitfähigkeit	EN 12524		≤ 0,3 w/m²k
Klimaschockbeständigkeit	EN 438-2		bestanden

Zusammensetzung:

Echtholz-Oberflächenschicht Everlook® behandelt ①

HPL Kern ②

Echtholz-Oberflächenschicht Everlook® behandelt ③

Artikel und Abmessungen


Maße (mm)	Dicke (mm)	Gewicht (kg/m²)
137 x 2440	8	10,8
188 x 2440	8	10,8
290 x 2440	8	10,8

Toleranzen: Dicke: ± 0,2 mm, Breite: ± 2 mm, Länge: ± 3 mm
Standardfarben/Lagerware: siehe Preisliste

Montagebeispiele - SPIDI® max System

Sichtbar befestigt

U11

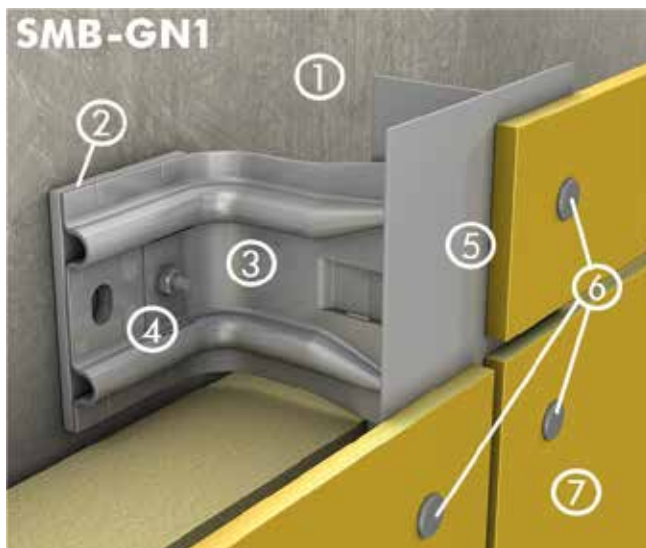


GENIETET auf 1-lagiger UK

FASSADENBEKLEIDUNG:

Aluminium Verbundplatten, Faserzement, Glasfaserbeton, HPL, Massiv aluminium- & Massivstahlplatten, Putzträgerplatten

SYSTEMBESCHREIBUNG:

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| 1 Untergrund | 5 T-Profil/L-Profil |
| 2 SPIDI® Thermostop | 6 Nieten |
| 3 SPIDI® max Wandstütze | 7 Fassadenbekleidung |
| 4 SPIDI® Beilage mit Befestiger | |

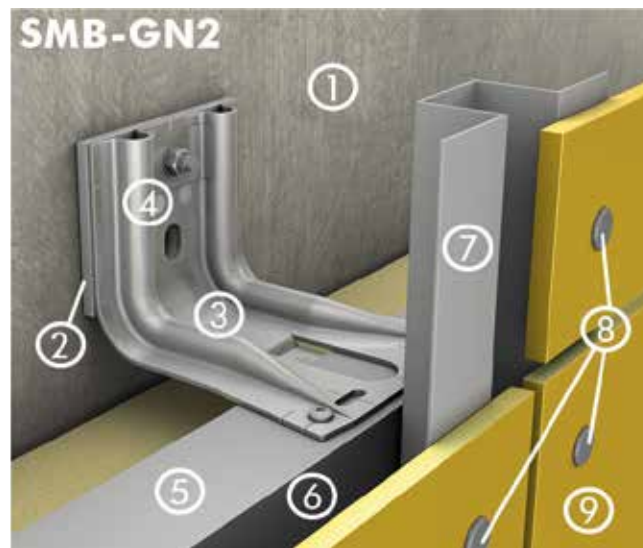


GENIETET auf 2-lagiger UK & Windsperffolie

FASSADENBEKLEIDUNG:

Aluminium Verbundplatten, Faserzement, Glasfaserbeton, HPL, Massiv aluminium- & Massivstahlplatten, Putzträgerplatten

SYSTEMBESCHREIBUNG:

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| 1 Untergrund | 6 Windsperffolie |
| 2 SPIDI® Thermostop | 7 Hutprofil |
| 3 SPIDI® max Wandstütze | 8 Nieten |
| 4 SPIDI® Beilage mit Befestiger | 9 Fassadenbekleidung |
| 5 L-Profil | |

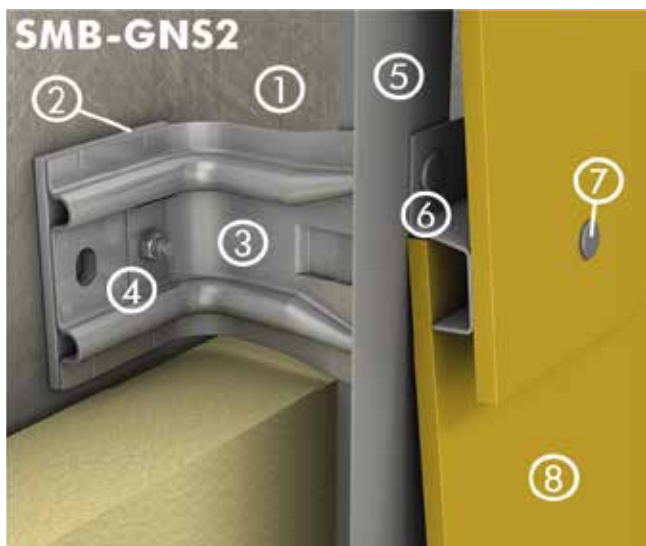


GENIETET auf 2-lagiger UK mit Stulpbekleidung

FASSADENBEKLEIDUNG:

Faserzement, Glasfaserbeton, HPL

SYSTEMBESCHREIBUNG:

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| 1 Untergrund | 5 T-Profil |
| 2 SPIDI® Thermostop | 6 Distanzprofil |
| 3 SPIDI® max Wandstütze | 7 Nieten |
| 4 SPIDI® Beilage mit Befestiger | 8 Fassadenbekleidung |

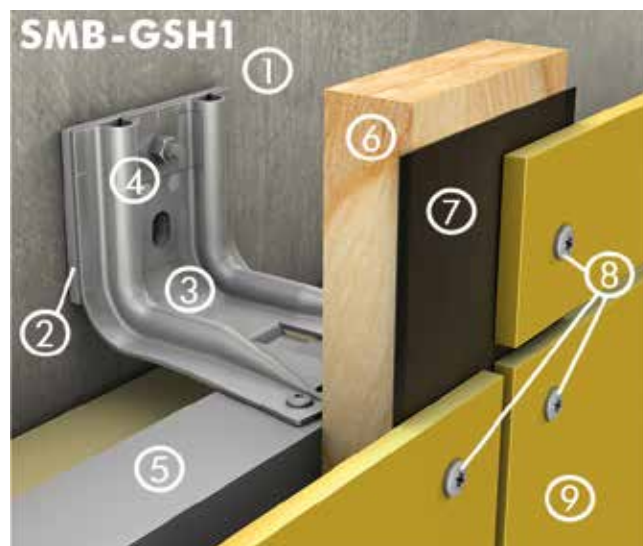

HOLZLATTUNG auf 2-lagiger UK

FASSADENBEKLEIDUNG:


Faserzement, Glasfaserbeton, HPL, Putzträgerplatten

SYSTEMBESCHREIBUNG:

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| 1 Untergrund | 6 Holzlattung |
| 2 SPIDI® Thermostop | 7 EPDM Dichtband |
| 3 SPIDI® max Wandstütze | 8 Schrauben |
| 4 SPIDI® Beilage mit Befestiger | 9 Fassadenbekleidung |
| 5 L-Profil | |

Montagebeispiele - SPIDI® max System

Verdeckt befestigt

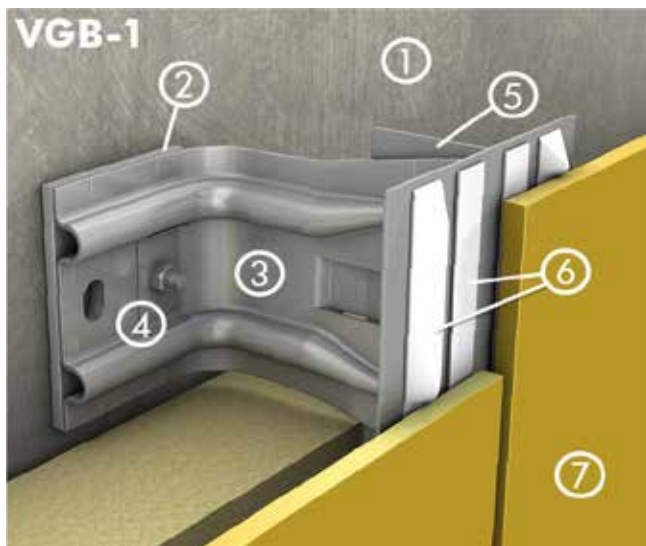


GEKLEBT auf 1-lagiger UK

FASSADENBEKLEIDUNG:

Aluminium Verbundplatten, Faserzement, Glasfaserbeton, HPL, Keramik, Naturstein

SYSTEMBESCHREIBUNG:

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| 1 Untergrund | 5 T-Profil |
| 2 SPIDI® Thermostop | 6 Klebesystem |
| 3 SPIDI® max Wandstütze | 7 Fassadenbekleidung |
| 4 SPIDI® Beilage mit Befestiger | |

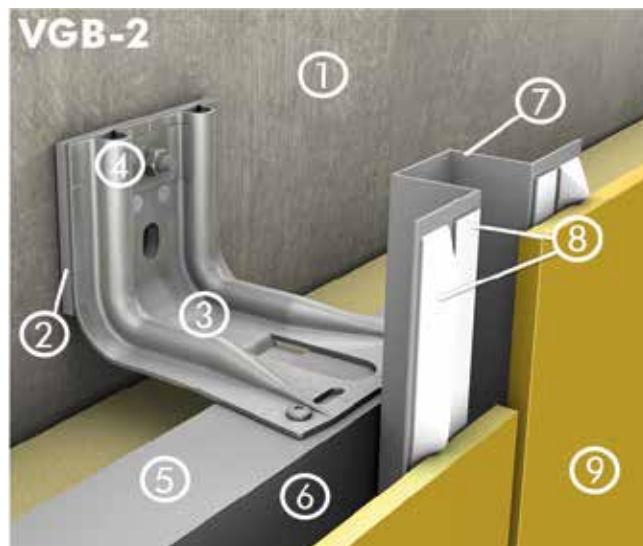

GEKLEBT 2-lagige UK & Windsperffolie

FASSADENBEKLEIDUNG:

Aluminium Verbundplatten, Faserzement, Glasfaserbeton, HPL, Keramik, Naturstein

SYSTEMBESCHREIBUNG:

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| 1 Untergrund | 6 Windsperffolie |
| 2 SPIDI® Thermostop | 7 Hutprofil |
| 3 SPIDI® max Wandstütze | 8 Klebesystem |
| 4 SPIDI® Beilage mit Befestiger | 9 Fassadenbekleidung |
| 5 L-Profil | |

Abgehängte Decke

DSMB-GN1




GENIETET auf 1-lagiger UK

FASSADENBEKLEIDUNG:

Aluminium Verbundplatten, Faserzement, Glasfaserbeton, HPL, Massivaluminium- & Massivstahlplatten, Putzträgerplatten

SYSTEMBESCHREIBUNG:

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| 1 Untergrund | 5 T-Profil |
| 2 SPIDI® Thermostop | 6 Nieten |
| 3 SPIDI® max Wandstütze | 7 Fassadenbekleidung |
| 4 SPIDI® Beilage mit Befestiger | |

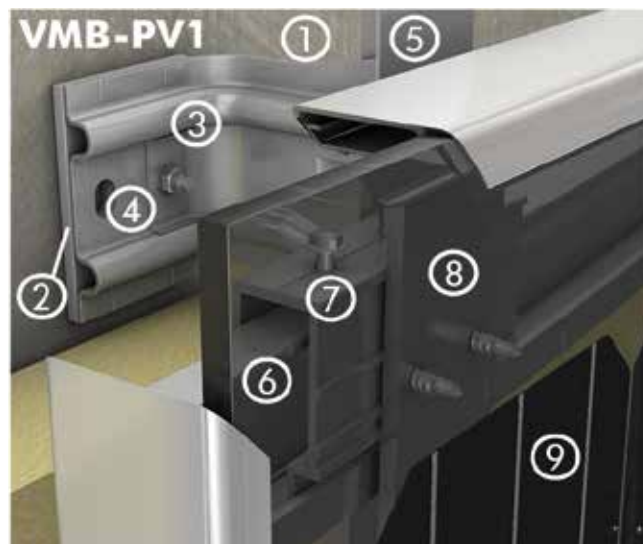

AGRAFFEN-SYSTEM auf 2-lagiger UK

FASSADENBEKLEIDUNG:

Photovoltaikpaneele

SYSTEMBESCHREIBUNG:

- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| 1 Untergrund | 6 Agraffenprofil |
| 2 SPIDI® Thermostop | 7 Agraffen justierbar/starr |
| 3 SPIDI® max Wandstütze | 8 Backrail |
| 4 SPIDI® Beilage mit Befestiger | 9 Photovoltaikpaneel gerahmt |
| 5 T-Profil/L-Profil | |