


SafeGuard AP2 Ø 26mm

Fiche technique produit
Révision n° 01 du 12.06.2026

Support d'extrémité et d'angle de la ligne de vie / point d'ancrage individuel / support intermédiaire de câble

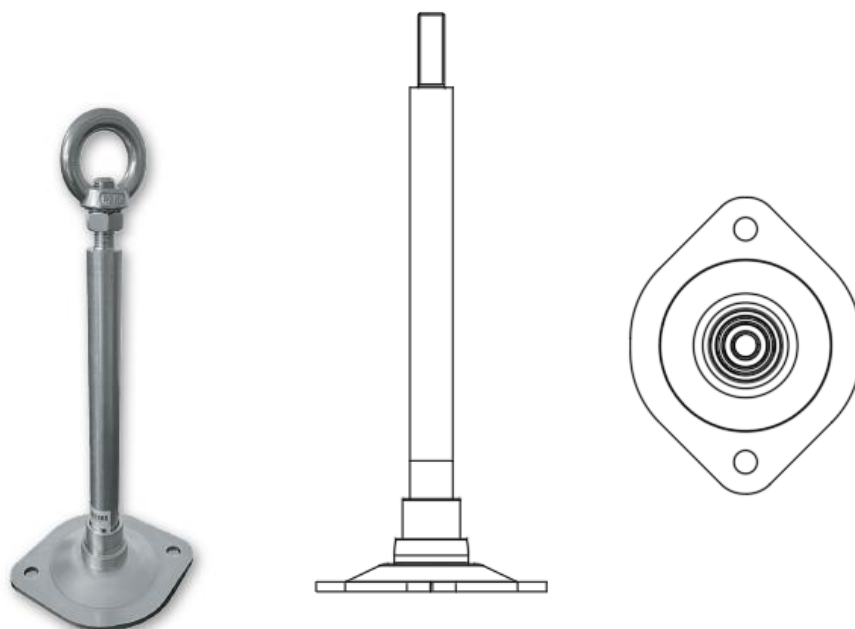

Caractéristiques	Unité de mesure	AP2 Ø 26mm	
Matériau		Acier inoxydable AISI 304	
Nombre d'utilisateurs	personnes	4	
Sous-construction		Béton armé min. C20/25	
Fixation	mm	2 vis à béton	2 goujons d'ancrage 12mm
Épaisseur min. de l'élément	mm	selon le fabricant de chevilles	140
Dimensions de la plaque de base	mm	180 x 140	
Épaisseur de la plaque de base	mm	6	
Pente du toit		Toits plats et toits en pente	
Diamètre de la tige	mm	26	
Hauteur du montant	mm	300 (Art. 03SGF213) 400 (Art. 03SGF214) 500 (Art. 03SGF215)	600 (Art. 03SGF216) 700 (Art. 03SGF217)
		Différentes hauteurs de 100 à 800 mm sur demande	
Intervalle de contrôle		annuel	
Certifications		EN 795:2012 – Typ A/C	
		CEN/TS 16415:2013 – Typ A/C	
		UNI 11578:2015	