


SafeGuard AP2 Ø 26mm

Scheda tecnica prodotto
Revisione n. 01 del 12.06.2026

Supporto terminale e d'angolo della linea vita / punto di ancoraggio singolo / supporto intermedio della fune

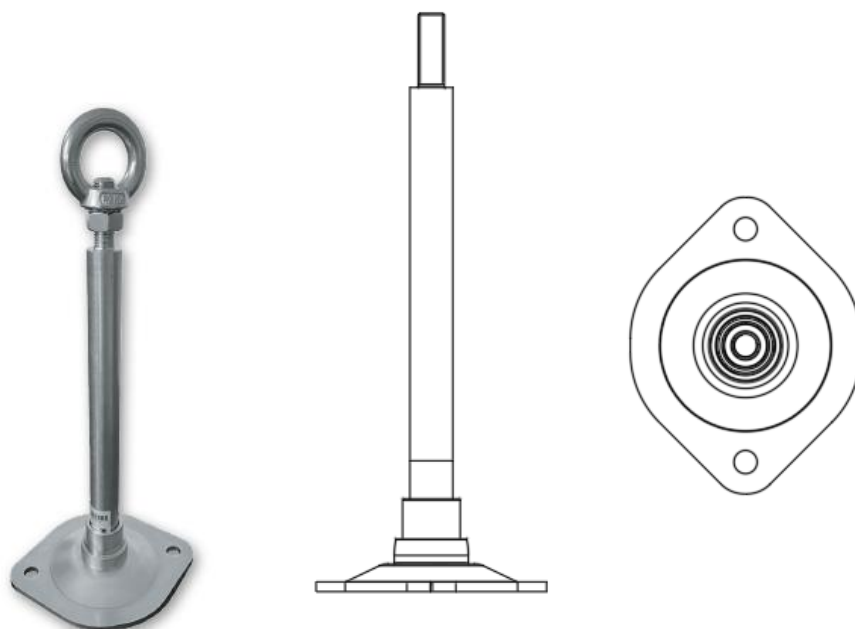

Caratteristiche	Unità di misura	AP2 Ø 26mm	
Materiale		Acciaio inossidabile AISI 304	
Numero di utilizzatori	persone	4	
Sottostruttura		Calcestruzzo armato min. C20/25	
Fissaggio	mm	2 viti da calcestruzzo	2 ancoranti 12mm
Spessore min. dell'elemento	mm	secondo il produttore dei tasselli	140
Dimensioni della piastra di base	mm	180 x 140	
Spessore della piastra di base	mm	6	
Pendenza del tetto		Tetti piani e tetti a falda	
Diametro dell'asta	mm	26	
Altezza del montante	mm	300 (Art. 03SGF213) 400 (Art. 03SGF214) 500 (Art. 03SGF215)	600 (Art. 03SGF216) 700 (Art. 03SGF217)
		Diverse altezze da 100 a 800 mm su richiesta	
Intervallo di controllo		annuale	
Certificazioni		EN 795:2012 – Typ A/C	
		CEN/TS 16415:2013 – Typ A/C	
		UNI 11578:2015	

Riwega Swiss GmbH si riserva la possibilità di modificare e/o aggiornare i dati riportati nella presente scheda tecnica. La scheda tecnica aggiornata è reperibile sul sito internet www.riwega.ch. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.