


SafeGuard AP3 / AP7 sur béton armé

Fiche technique produit
Révision n° 01 du 12.06.2026

Support d'extrémité et d'angle de la ligne de vie / point d'ancrage individuel / support intermédiaire de câble

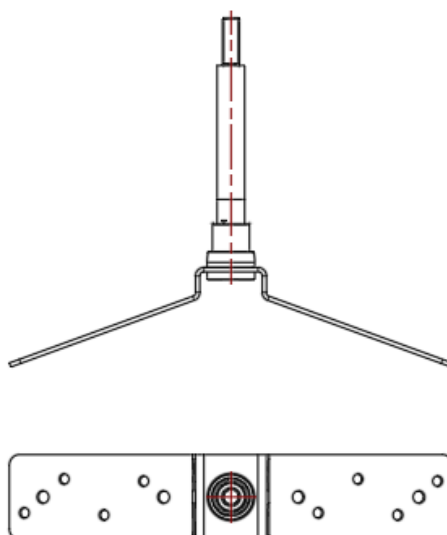

Caractéristiques	Unité de mesure	AP3	AP7
Matériau		Acier inoxydable AISI 304	
Nombre d'utilisateurs	personnes	4	
Sous-construction		Béton min. C20/25	
Fixation acier inoxydable	mm	4 goujons d'ancrage M10x-- ou 4 vis à béton 10x---	
Pénétration min.	mm	Selon les indications du fabricant de fixations, homologation ETA	
Dimensions de la plaque de base	mm	518x80x4	441x80x4
Pente du toit	° (degré)	Toits plats et toits en pente	
Diamètre de la tige	mm	26	26
Hauteur du montant	mm	300 (Art. 03SGR313) 400 (Art. 03SGR314) 500 (Art. 03SGR315) 600 (Art. 03SGR316)	300 (Art. 03SGF713) 400 (Art. 03SGF714) 500 (Art. 03SGF715) 600 (Art. 03SGF716)
Intervalle de contrôle		Annuel	
Certifications		EN 795:2012 – Typ A/C	
		CEN/TS 16415:2013 – Typ A/C	
		UNI 11578:2015	