


SafeGuard AP3 / AP7 su calcestruzzo armato

Scheda tecnica prodotto

Revisione n. 01 del 12.06.2026

Supporto terminale e d'angolo della linea vita / punto di ancoraggio singolo / supporto intermedio della fune

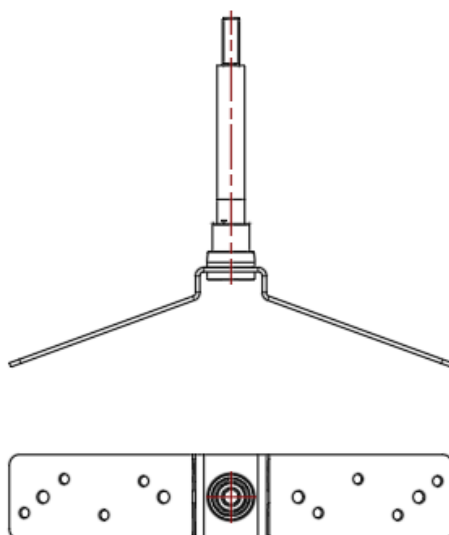

Caratteristiche	Unità di misura	AP3	AP7
Materiale		Acciaio inossidabile AISI 304	
Numero di utilizzatori	persone	4	
Sottostruttura		Calcestruzzo min. C20/25	
Fissaggio acciaio inossidabile	mm	4 ancoranti M10x-- oppure 4 viti da calcestruzzo 10x---	
Penetrazione min.	mm	Secondo le indicazioni del produttore dei fissaggi, omologazione ETA	
Dimensioni della piastra di base	mm	518x80x4	441x80x4
Pendenza del tetto	° (grado)	Tetti piani e tetti a falda	
Diametro dell'asta	mm	26	26
Altezza del montante	mm	300 (Art. 03SGR313) 400 (Art. 03SGR314) 500 (Art. 03SGR315) 600 (Art. 03SGR316)	300 (Art. 03SGF713) 400 (Art. 03SGF714) 500 (Art. 03SGF715) 600 (Art. 03SGF716)
Intervallo di controllo		Annuale	
Certificazioni		EN 795:2012 – Typ A/C	
		CEN/TS 16415:2013 – Typ A/C	
		UNI 11578:2015	

Riwega Swiss GmbH si riserva la possibilità di modificare e/o aggiornare i dati riportati nella presente scheda tecnica. La scheda tecnica aggiornata è reperibile sul sito internet www.riwega.ch. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.