


SafeGuard AP3 / AP7 su travi in legno

Scheda tecnica prodotto
Revisione n. 01 del 12.06.2026

Supporto terminale e d'angolo della linea vita / punto di ancoraggio singolo / supporto intermedio della fune

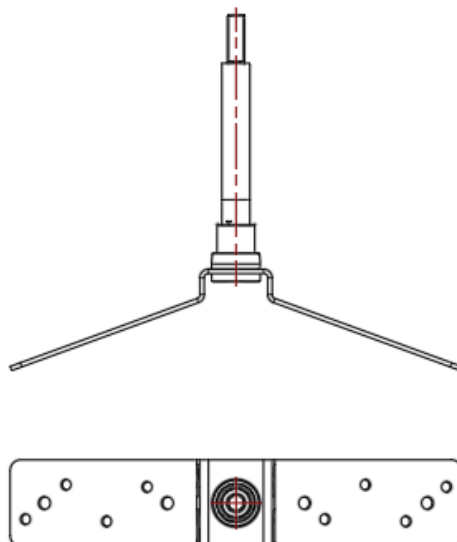

Caratteristiche	Unità di misura	AP3	AP7
Materiale		Acciaio inossidabile AISI 304	
Numero di utilizzatori	persone	4	
Sezione min. con assito	mm	80x120	
Sezione min. senza assito	mm	100x140	
Fissaggio con omologazione ETA	mm	Vite a testa svasata HBS Niro 8x....	Vite a testa piatta larga HBS zincata o Niro 8x...
Penetrazione min. con assito	mm	95	
Penetrazione min. senza assito	mm	115	
Dimensioni della piastra di base	mm	518x80x4	441x80x4
Pendenza del tetto	° (grado)	Tetti piani e tetti a falda	
Diametro dell'asta	mm	26	26
Altezza del montante	mm	300 (Art. 03SGR313) 400 (Art. 03SGR314) 500 (Art. 03SGR315) 600 (Art. 03SGR316)	300 (Art. 03SGF713) 400 (Art. 03SGF714) 500 (Art. 03SGF715) 600 (Art. 03SGF716)
Intervallo di controllo		Annuale	
Certificazioni		EN 795:2012 – Typ A/C	
		CEN/TS 16415:2013 – Typ A/C	
		UNI 11578:2015	

Riwega Swiss GmbH si riserva la possibilità di modificare e/o aggiornare i dati riportati nella presente scheda tecnica. La scheda tecnica aggiornata è reperibile sul sito internet www.riwega.ch. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.