


SafeGuard AP3 / AP7 auf Holzbalken

End-Eckhalter im Seilsystem / Einzelanschlagpunkt / Seilzwischenhalter

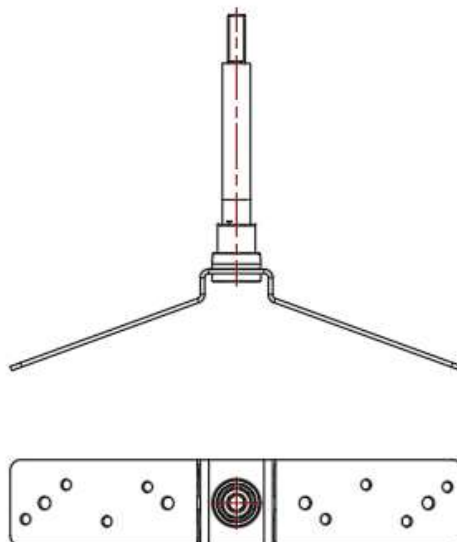

Eigenschaften	Masseinheit	AP3	AP7
Material		Edelstahl AISI 304	
Nutzeranzahl	Personen	4	
Min. Querschnitt mit Schalung	mm	80x120	
Min. Querschnitt ohne Schalung	mm	100x140	
Befestigung mit ETA-Zulassung	mm	Senkkopf HBS Niro 8x....	Tellerkopf HBS vz. oder Niro 8x...
Min. Eindringung mit Schalung	mm	95	
Min. Eindringung ohne Schalung	mm	115	
Fussplattendimension	mm	518x80x4	441x80x4
Dachneigung	° (Grad)	Flach und Steildächer	
Stabdurchmesser	mm	26	26
Pfostenhöhe	mm	300 (Art. 03SGR313) 400 (Art.03SGR314) 500 (Art. 03SGR315) 600 (Art. 03SGR316)	300 (Art. 03SGF713) 400 (Art. 03SGF714) 500 (Art. 03SGF715) 600 (Art. 03SGF716)
Periodische Wartung		Jährlich	
Zertifizierungen		EN 795:2012 – Typ A/C	
		CEN/TS 16415:2013 – Typ A/C	
		UNI 11578:2015	

Riwega Swiss GmbH behält sich das Recht vor, die im vorliegenden technischen Datenblatt enthaltenen Daten jederzeit zu verändern und/oder zu aktualisieren. Das aktuelle Datenblatt kann auf der Webseite www.riwega.ch eingesehen werden. Das vorliegende Datenblatt ersetzt alle vorhergehenden Versionen.