


SafeGuard AP4 + rail pour toit incliné

Fiche technique produit
Révision n° 01 du 12.06.2026

Support d'extrémité et d'angle de la ligne de vie / point d'ancrage individuel / support intermédiaire de câble

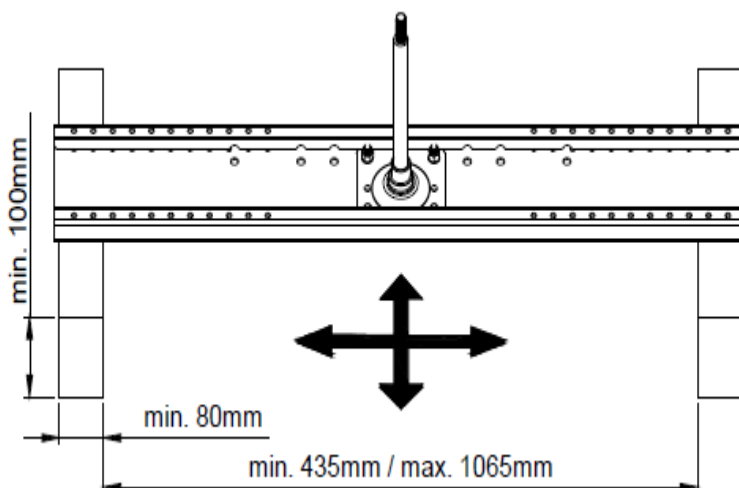

Caractéristiques	Unité de mesure	AP4	Rail pour toit incliné
Matériau		Acier inoxydable AISI 304	Acier galvanisé
Nombre d'utilisateurs	personnes	4	
Sous-construction		Bois	
Section min.	mm	80x100	
Fixation	mm	8 vis de construction bois 8 x	
Pénétration min.	mm	85	
Dimensions de la plaque de base	mm	160x160	1250x200
Épaisseur de la plaque de base	mm	6	40
Pente du toit	° (degré)	Toit en pente	
Diamètre de la tige	mm	26	
Hauteur du montant	mm	300 (Art.03SGR413) 400 (Art.03SGR414) 500 (Art.03SGR415) 600 (Art. 03SGR4136) 700 (Art. 03SGR4137)	03SGR400
Intervalle de contrôle		Annuel	
Certifications		EN 795:2012 – Typ A/C	
		CEN/TS 16415:2013 – Typ A/C	
		UNI 11578:2015	