


SafeGuard AP4 + binario per tetto inclinato

Scheda tecnica prodotto

Revisione n. 01 del 12.06.2026

Supporto terminale e d'angolo della linea vita / punto di ancoraggio singolo / supporto intermedio della fune

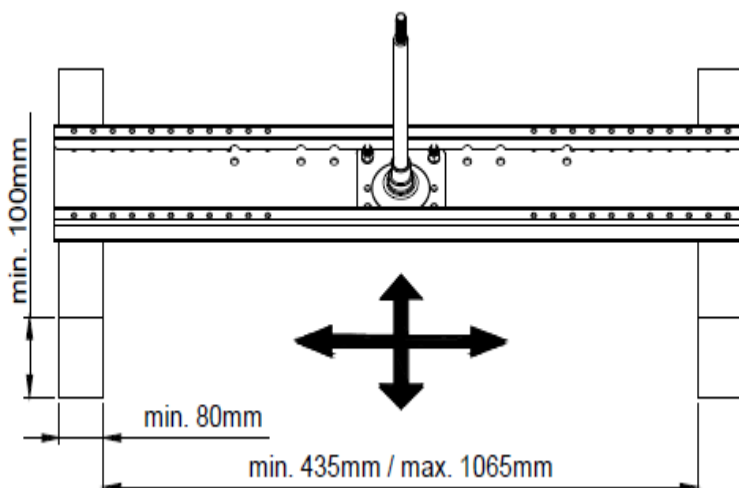

Caratteristiche	Unità di misura	AP4	Binario per tetto inclinato
Materiale		Acciaio inossidabile AISI 304	Acciaio zincato
Numero di utilizzatori	persone	4	
Sottostruttura		Legno	
Sezione min.	mm	80x100	
Fissaggio	mm	8 viti da costruzione in legno 8 x	
Penetrazione min.	mm	85	
Dimensioni della piastra di base	mm	160x160	1250x200
Spessore della piastra di base	mm	6	40
Pendenza del tetto	° (grado)	Tetto a falda	
Diametro dell'asta	mm	26	
Altezza del montante	mm	300 (Art.03SGR413) 400 (Art.03SGR414) 500 (Art.03SGR415) 600 (Art. 03SGR4136) 700 (Art. 03SGR4137)	03SGR400
Intervallo di controllo		Annuale	
Certificazioni		EN 795:2012 – Typ A/C	
		CEN/TS 16415:2013 – Typ A/C	
		UNI 11578:2015	

Riwega Swiss GmbH si riserva la possibilità di modificare e/o aggiornare i dati riportati nella presente scheda tecnica. La scheda tecnica aggiornata è reperibile sul sito internet www.riwega.ch. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.