

SafeGuard AP 5 und AP 5 Plus

Eigenschaften:



Zertifizierungen:




VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Für Flach- und Steildächer

- Robust
- Anpassbare Länge der Befestigung
- Schlicht im Design

SafeGuard AP 5

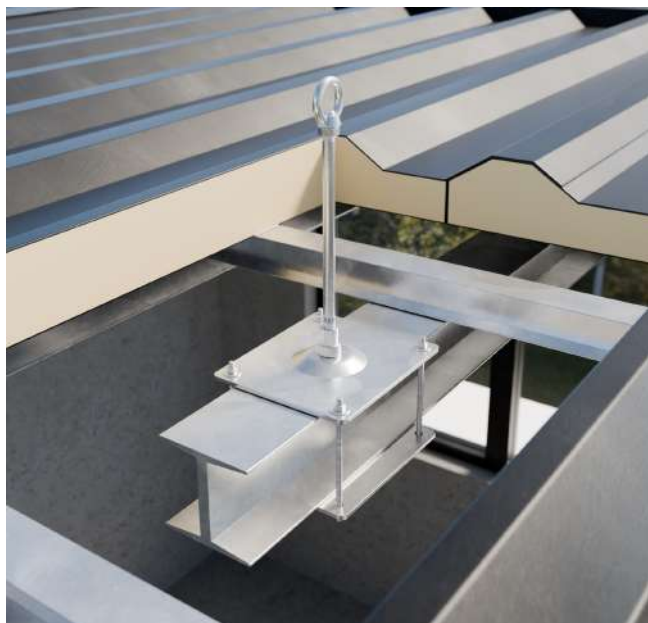

Befestigung	
Unterkonstruktion	Holz/Beton/Stahl
Befestigung*	4 Gewindestangen A2, M10 / 16 U-Scheiben A2 / 16 Muttern A2, M10
Fußplatte zu 250x210 mm	für max. Trägerbreite 198 mm

Artikel und Einheiten		
Durchm. (mm)	H (mm)	Artikel
16	300	03SGM503
16	400	03SGM504
16	500	03SGM505
16	600	03SGM506
16	700	03SGM507
Produkt	Konterplatte	Befestiger Trapeztragschale
Artikel	03SGM500	03SGM503BEF

SafeGuard AP 5 Plus



Befestigung	
Unterkonstruktion	Holz/Beton/Stahl
Befestigung*	4 Gewindestangen A2, M12 / 16 U-Scheiben A2 / 16 Muttern A2, M12
Fußplatte zu 370x370 mm	für max. Trägerbreite 310 mm

Artikel und Einheiten		
Durchm. (mm)	H (mm)	Artikel
26	300	03SGM513
26	400	03SGM514
26	500	03SGM515
26	600	03SGM516
26	700	03SGM517
Produkt	Konterplatte	Befestiger Trapeztragschale
Artikel	03SGM510	03SGM513BEF

*Befestigung inklusive
Riwega Swiss GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird