


SafeGuard AP 5 Plus / Contre-plaque AP 5 Plus

Fiche technique produit
Révision n° 01 du 12.06.2026

Support d'extrémité et d'angle de la ligne de vie / point d'ancrage individuel / support intermédiaire de câble

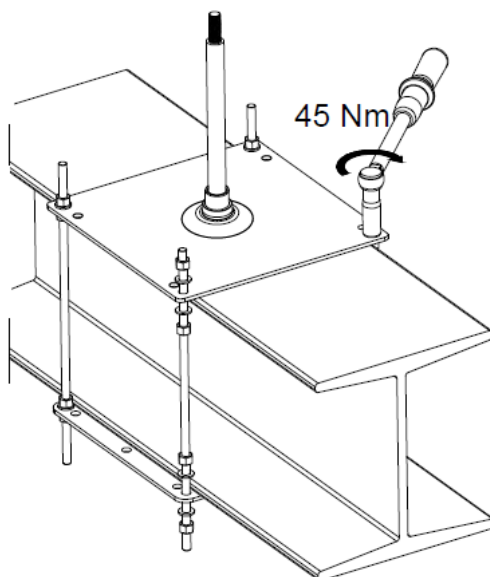

Caractéristiques	Unité de mesure	AP5 Plus	Contre-plaque AP 5 Plus
Matériau		Acier inoxydable AISI 304	Acier galvanisé
Nombre d'utilisateurs	personnes	4	
Sous-construction		Poutrelle en I, poutre en bois, ...	
Section max.	mm	Largeur 310, hauteur 450	
Fixation	mm	M 12	
Dimensions de la plaque de base	mm	370x370	370x370
Épaisseur de la plaque de base	mm	6	6
Pente du toit	° (degré)	Toits plats, toits en pente	
Diamètre de la tige	mm	26	
Hauteur du montant	mm	300 (Art.03SGM513) 400 (Art.03SGM514) 500 (Art.03SGM515) 600 (Art. 03SGM516) 700 (Art. 03SGM517)	03SGM510
Intervalle de contrôle		Annuel	
Certifications		EN 795:2012 – Typ A/C	
		CEN/TS 16415:2013 – Typ A/C	
		UNI 11578:2015	

Riwega Swiss GmbH se réserve le droit de modifier et/ou de mettre à jour sans préavis les données contenues dans cette fiche technique. La dernière version de ce document peut être téléchargée sur le site internet www.riwega.ch. Cette fiche technique annule et remplace toute version précédente.