


SafeGuard AP5 Plus sur bac porteur trapézoïdal

Fiche technique produit
Révision n° 01 du 12.06.2026

Support d'extrémité et d'angle de la ligne de vie / point d'ancrage individuel / support intermédiaire de câble

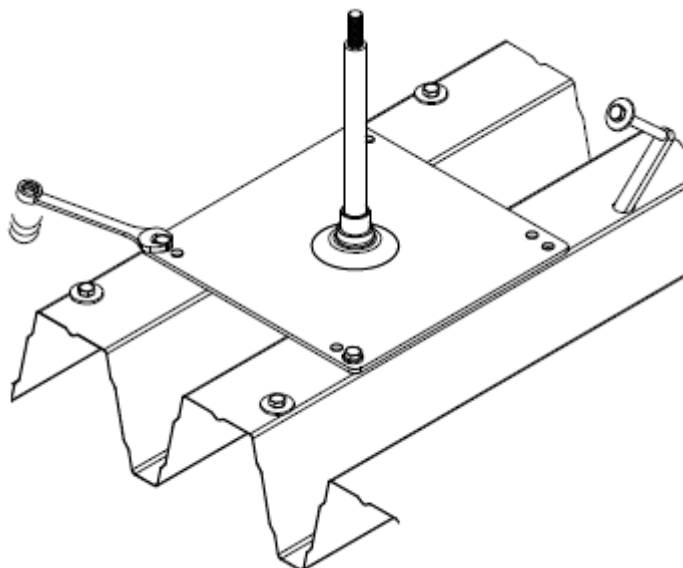

Caractéristiques	Unité de mesure	AP5 Plus	Contre-lattes
Matériau		Acier inoxydable AISI 304	Acier galvanisé
Nombre d'utilisateurs	personnes	4	
Sous-construction		Bac porteur trapézoïdal	
Épaisseur min. de tôle	mm	0,72	
Fixation	mm	Kit de fixation pour bac porteur trapézoïdal (4 pces contre-lattes)	
Dimensions de la plaque de base	mm	370x370	
Épaisseur de la plaque de base	mm	6	
Pente du toit	° (degré)	Toits plats, toits en pente	
Diamètre de la tige	mm	26	
Hauteur du montant	mm	300 (Art.03SGM513)	600 (Art.03SGM516)
		400 (Art.03SGM514)	700 (Art.03SGM517)
		500 (Art.03SGM515)	
Intervalle de contrôle		Annuel	
Certifications		EN 795:2012 – Typ A/C	
		CEN/TS 16415:2013 – Typ A/C	
		UNI 11578:2015	

Riwega Swiss GmbH se réserve le droit de modifier et/ou de mettre à jour sans préavis les données contenues dans cette fiche technique. La dernière version de ce document peut être téléchargée sur le site internet www.riwega.ch. Cette fiche technique annule et remplace toute version précédente.