


SafeGuard AP5 Plus su lamiera grecata portante

Scheda tecnica prodotto
Revisione n. 01 del 12.06.2026

Supporto terminale e d'angolo della linea vita / punto di ancoraggio singolo / supporto intermedio della fune

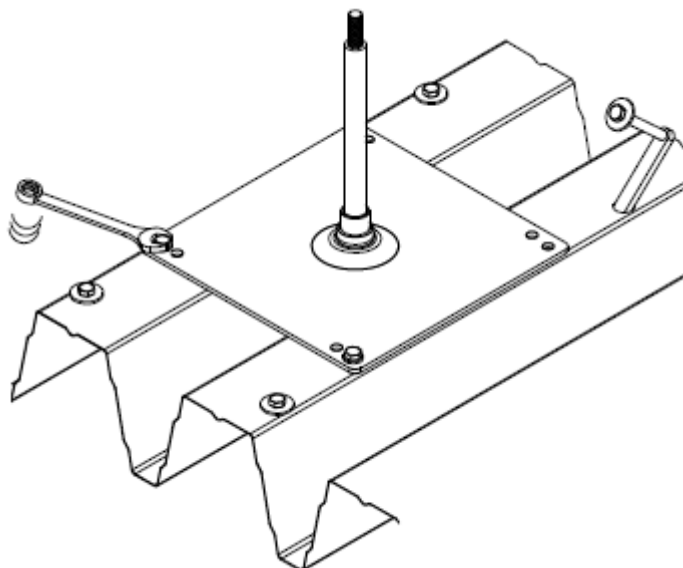

Caratteristiche	Unità di misura	AP5 Plus	Contro-listelli
Materiale		Acciaio inossidabile AISI 304	Acciaio zincato
Numero di utilizzatori	persone	4	
Sottostruttura		Lamiera grecata portante	
Spessore min. della lamiera	mm	0,72	
Fissaggio	mm	Set di fissaggio per lamiera grecata portante (4 pz. contro-listelli)	
Dimensioni della piastra di base	mm	370x370	
Spessore della piastra di base	mm	6	
Pendenza del tetto	° (grado)	Tetti piani, tetti a falda	
Diametro dell'asta	mm	26	
Altezza del montante	mm	300 (Art.03SGM513) 400 (Art.03SGM514) 500 (Art.03SGM515)	600 (Art.03SGM516) 700 (Art.03SGM517)
Intervallo di controllo		Annuale	
Certificazioni		EN 795:2012 – Typ A/C	
		CEN/TS 16415:2013 – Typ A/C	
		UNI 11578:2015	

Riwega Swiss GmbH si riserva la possibilità di modificare e/o aggiornare i dati riportati nella presente scheda tecnica. La scheda tecnica aggiornata è reperibile sul sito internet www.riwega.ch. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.